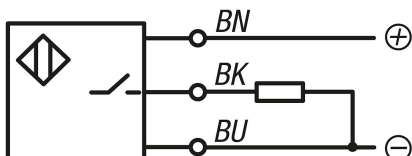


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Těleso z nerezové oceli.
Aktivní plocha POM nebo PBT.

Provedení:

Napětí: $U = 10 - 30 \text{ V DC}$
Funkce: pracovní kontakt
Druh spínání: PNP
Způsob vestavění: líčující
Elektrické krytí: IP 67

Upozornění:

Bezdotykový, neopotřebitelný způsob činnosti a vysoká spínací frekvence a přesnost.
Necitlivé vůči vibracím, prachu a vlhkosti. Indukční senzory snímají bezdotykově všechny kovy.

Zkratuvzdorné a zabezpečené proti záměně polarity.

Teplotní rozsah:

-25 °C až +70 °C.

Bezpečnost:

Tento výrobek se nehodí k použití jako senzor k ochraně osob.

Odkaz na výkres:

1) LED indikace


P = délka kabelu

BN = hnědý

BK = černý

BU = modrý

Výkresy

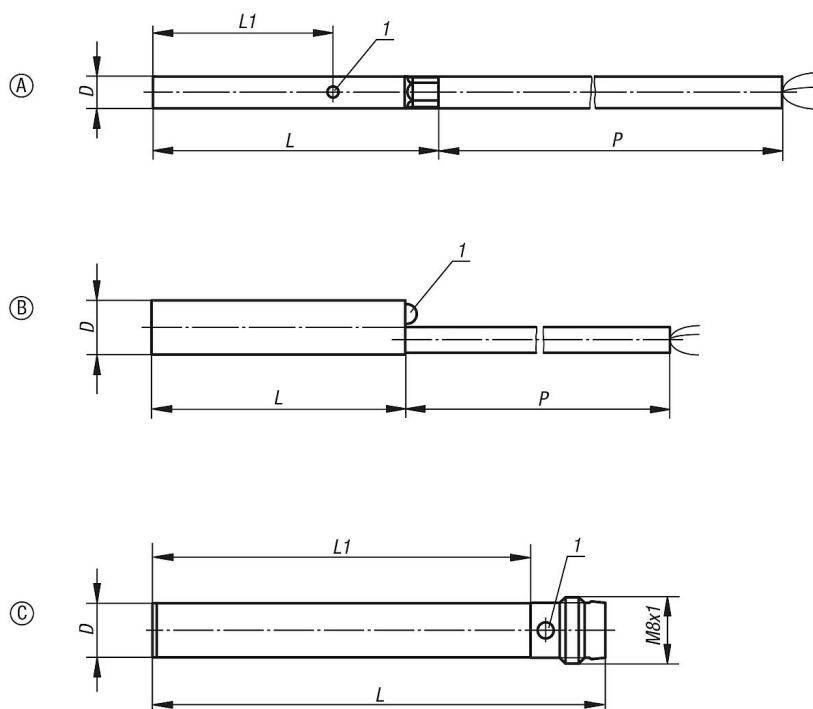

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	L	L1	P	Materiál aktivní plocha	Spínací interval Sn (mm)	Elektrický proud I max. (mA)	Spínací frekvence f (Hz)	Druh připojení	Počet vodičů x průřez vodiče
83000-010X2000	A	3	27	16,7	2000	POM	1	100	2000	kabel PUR	3 x 0,09 mm ²
83000-020X5000	A	4	27	15,4	5000	POM	1,5	100	3000	kabel PUR	3 x 0,14 mm ²
83000-030X3000	B	6,5	30	-	3000	PBT	1,5	200	3000	kabel PVC	3 x 0,14 mm ²
83000-040	C	6,5	55	43	-	PBT	1,5	200	3000	zasouvací spojka	3
83000-050	C	6,5	60	48	-	PBT	1,5	200	5000	zasouvací spojka	3