


## Popis zboží/obrázky produktu

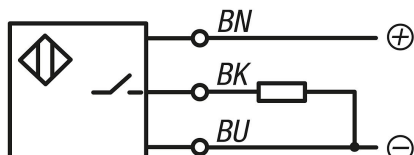

## Popis

## Materiál:

Těleso provedení A plast.

Těleso provedení B tlakový odlitek ze zinkové slitiny. Aktivní plocha POM.

Těleso provedení C vysoce legovaná nerezová ocel.

## Provedení:

Napětí:  $U = 10 - 30 \text{ V DC}$

Funkce: pracovní kontakt

Druh spínání: PNP

Způsob vestavění: líčující

Elektrické krytí: IP 67

## Upozornění:

Bezdotykový, neopotřebitelný způsob činnosti a vysoká spínací frekvence a přesnost. Necitlivé vůči vibracím, prachu a vlhkosti. Indukční senzory snímají bezdotykově všechny kovy.

Provedení C umožňuje upevnění šrouby v T-drážce. Úsporné na místo a bezpečné, protože bezdotykový spínač zmizí v drážce.

Zkratuvzdorné a zabezpečené proti záměně polarity.

## Teplotní rozsah:

$-25 \text{ °C až } +70 \text{ °C}$ .

## Bezpečnost:

Tento výrobek se nehodí k použití jako senzor k ochraně osob.

## Odkaz na výkres:

1) Světelná dioda

BN = hnědá

BK = černá

BU = modrá

## Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Spínací interval Sn (mm)	Elektrický proud I max. (mA)	Spínací frekvence f (Hz)	Druh připojení	Počet vodičů x průřez vodiče
83000-05-005	A	2	100	1500	kabel PUR	3 x 0,14 mm <sup>2</sup>
83000-05-010	B	1,5	200	5000	zasouvací spojka	3
83000-05-015	C	1,5	150	4500	KABEL TPE-U(PU)	3 x 0,14 mm <sup>2</sup>