


Popis zboží/obrázky produktu

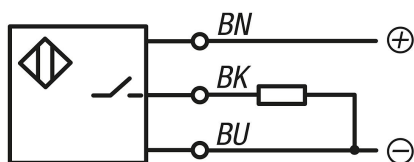

Popis

Materiál:

Těleso z nerezové oceli nebo poniklované mosazi.
Aktivní plocha PBT nebo PA 12.

Provedení:

Napětí: $U = 10 - 30 \text{ V DC}$
Funkce: pracovní kontakt
Druh spínání: PNP
Způsob vestavění: líčující
Elektrické krytí: IP 67

Upozornění:

Bezdotykový, neopotřebitelný způsob činnosti a vysoká spínací frekvence a přesnost.
Necitlivé vůči vibracím, prachu a vlhkosti. Indukční senzory snímají bezdotykově všechny kovy.

Zkratuvzdorné a zabezpečené proti záměně polarity.

Teplotní rozsah:

-25 °C až $+70 \text{ °C}$.

Bezpečnost:

Tento výrobek se nehodí k použití jako senzor k ochraně osob.

Odkaz na výkres:

1) LED indikace


P = délka kabelu

BN = hnědý

BK = černý

BU = modrý

Výkresy

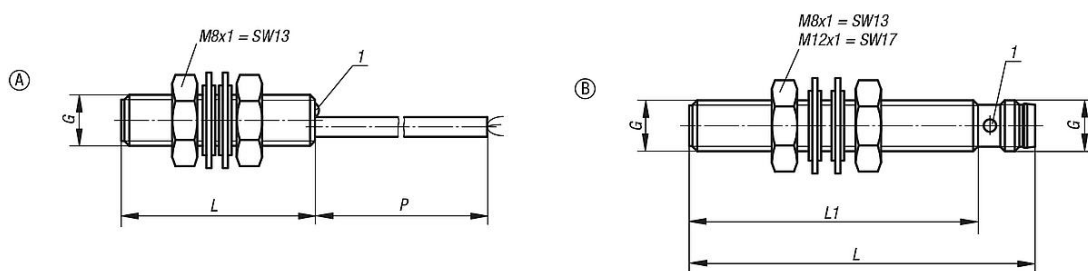

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Provedení	G	L	L1	P	Materiál aktivní plocha	Spínací interval S_n (mm)	Elektrický proud I max. (mA)	Spínací frekvence f (Hz)	Druh připojení	Počet vodičů x průřez vodiče
83000-10-010X5000	nerezová ocel	A	M8x1	30	-	5000	PBT	1,5	200	3000	kabel PUR	3 x 0,14 mm ²
83000-10-020	nerezová ocel	B	M8x1	45	34,5	-	PBT	2	200	1500	zasouvací spojka	3
83000-10-030	nerezová ocel	B	M8x1	55	44,5	-	PBT	2	200	1500	zasouvací spojka	3
83000-10-040	mosaz	B	M8x1	59	50	-	PA 12	1,5	200	1000	zasouvací spojka	3
83000-10-050	mosaz	B	M8x1	59	50	-	PA 12	2	200	700	zasouvací spojka	3
83000-10-060	mosaz	B	M12x1	65	50	-	PA 12	2	200	1200	zasouvací spojka	3
83000-10-070	mosaz	B	M12x1	65	50	-	PA 12	4	200	500	zasouvací spojka	3

