



Popis

Materiál:

Polyamid, vyztužen skelnými vlákny.

Provedení:

Černé. Otevřít ve vnitřním poloměru.

Upozornění:

Energetický řetěz pro bezpečné vedení flexibilních elektrických a datových vedení a také pro pneumatické a hydraulické hadice. Modulárně sestavený řetěz lze jednoduše zkrátit nebo prodloužit.

Materiál je odolný vůči UV a tím vhodný pro použití ve venkovních oblastech.

Technické údaje:

Technické vlastnosti v samonosné oblasti:


rychlost: 10 m/s

zrychlení: 50 m/s²


Teplotní rozsah:

-30 °C až +125 °C.

Výkresy

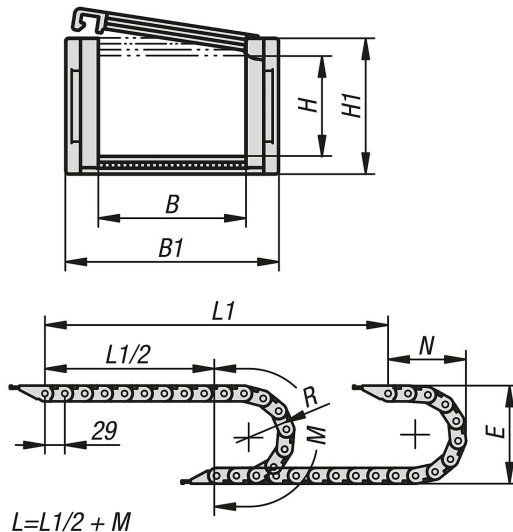

Výkresy

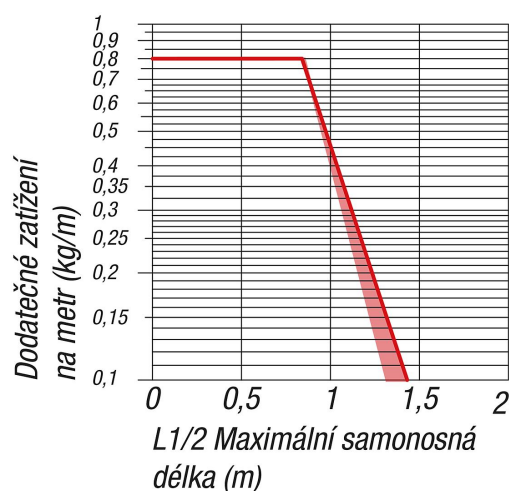

Přehled zboží

Objednací číslo	B	B1	H	H1	L	E	M	N	R	Počet článků	Hmotnost cca kg/m
80850-10-170250381	25	36	17	23	986	99	177	78,5	38	34	0,37
80850-10-170500281	50	61	17	23	986	79	146	68,5	28	34	0,43
80850-10-170500601	50	61	17	23	986	143	246	100,5	60	34	0,43
80850-10-170250601	25	36	17	23	986	143	246	100,5	60	34	0,37
80850-10-170500381	50	61	17	23	986	99	177	78,5	38	34	0,43
80850-10-170250281	25	36	17	23	986	79	146	68,5	28	34	0,37

Objednací číslo	Připojovací prvek	Odlehčení v tahu	Dělicí můstek
80850-10-170250381	80850-11-17025	-	80850-12-17
80850-10-170500281	80850-11-17050	-	80850-12-17
80850-10-170500601	80850-11-17050	-	80850-12-17
80850-10-170250601	80850-11-17025	-	80850-12-17
80850-10-170500381	80850-11-17050	-	80850-12-17
80850-10-170250281	80850-11-17025	-	80850-12-17