


## Upínací čelisti Kombi hladké a s kolíky

### Popis zboží/obrázky produktu

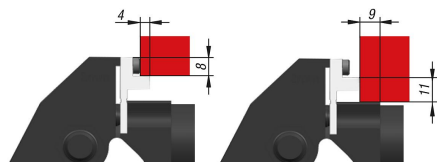

### Popis

#### Popis výrobku:

Upínací čelisti Kombi se používají k tvarovému upínání bez předběžného vytlačování např. polotovárů, pro těžké obrábění litinových obrobků atd., jakož i k přitlačnému upínání hrubovaných a broušených povrchů obrobků.

#### Materiál:

Ocel.

#### Provedení:

Upínací čelisti kalené, bez povrchové úpravy.

Upínací kolíky kalené, bryňované.

Upínací plocha s povlakem z tvrdokovu.

Stupnice vypálená laserem.

#### Upozornění:

Další informace o výrobku lze nalézt v návodu k obsluze.

#### Příslušenství:

Šrouby Torx M6x10

#### Použití:


Tvarové upínání bez předběžného vytlačování.

Pro hrubované a broušené povrchy obrobku.

#### Odkaz na výkres:

1) Upínací plocha s povlakem z tvrdokovu

### Výkresy

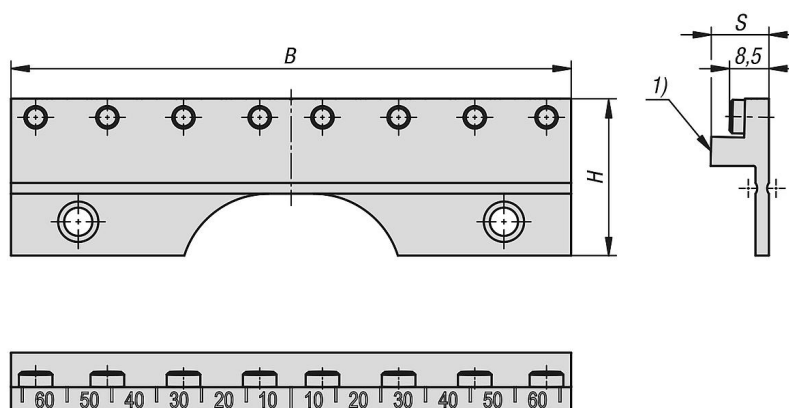

### Přehled zboží

#### Upínací čelisti Kombi hladké a s kolíky

| Objednací číslo | B   | H  | S  | Počet kolíků |
|-----------------|-----|----|----|--------------|
| K1557.1252      | 125 | 35 | 13 | 8            |

