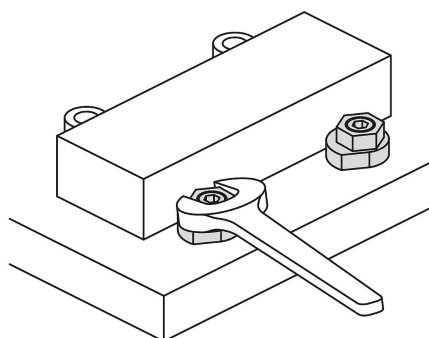
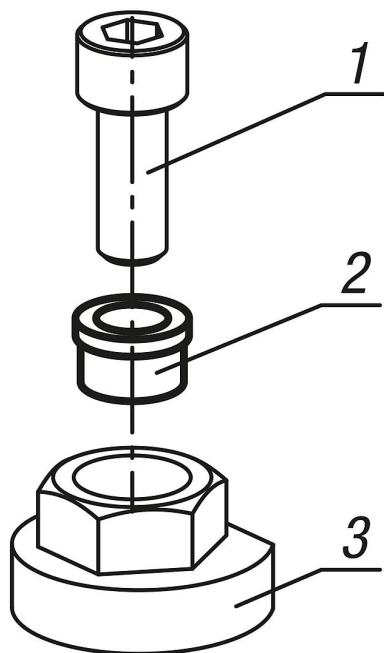


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Zušlechtěná ocel.

Provedení:

Bryněrováno.

Montáž:

1. Zajišťovací šroub v pouzdro s nákrůžkem a upínací excentr zavést a pevně přišroubovat k základové desce.
2. Obrobek se upíná utažením upínacího excentru pomocí otevřeného klíče.


Přednosti:

- Kompaktní design
- Rychlé a jednoduché upínání konstrukčních dílů

Odkaz na výkres:

- 1) Zajišťovací šroub
- 2) Pouzdro s nákrůžkem
- 3) Upínací excentr

Výkresy

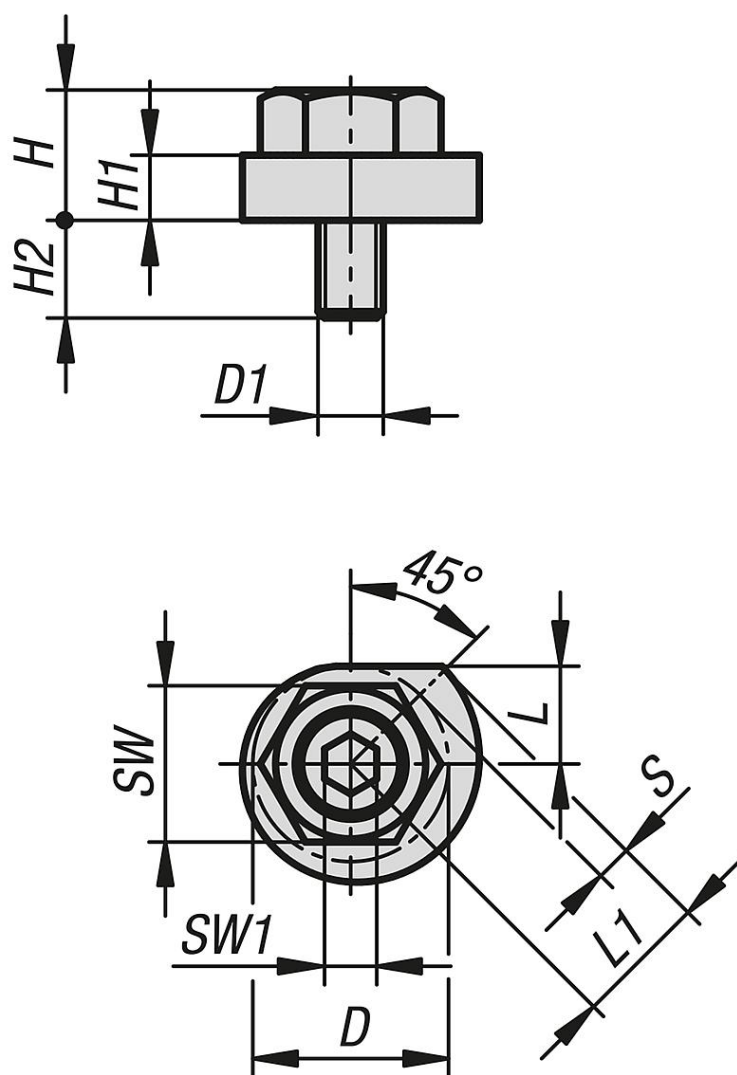

Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	H	H1	H2	L	L1	SW	SW1	Upínací síla (kN)	Zdvih S	Utahovací moment max. Nm
04431-05-08	24	M8	16	8	12	12	16,4	19	6	5,2	4,4	50
04431-05-10	30	M10	20	10	15	15	20,5	24	8	8	5,5	75
04431-05-12	34	M12	24	12	18	17	23,2	27	10	9,3	6,2	90