
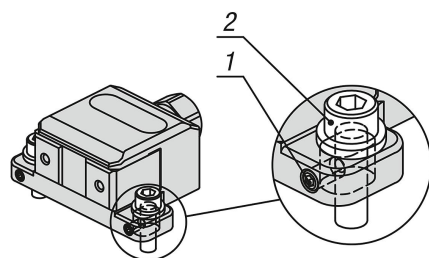


Popis zboží/obrázky produktu

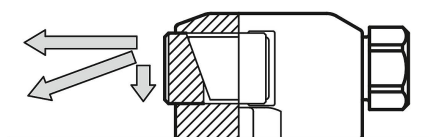

Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel.

Provedení:

Základní těleso, brynýrováno.

Upínací plocha, broušená.

Upozornění:

Dotáhněte stavěcí šroub, aby se zabránilo zpětnému skluzu bočního upínače při upínání.


Přednosti:

- Vysoké upínací síly
- Broušené upínací plochy
- Přítlačná síla zabraňuje zvednutí obrobku

Odkaz na výkres:

- 1) stavěcí šroub
- 2) šrouby s válcovou hlavou

Výkresy

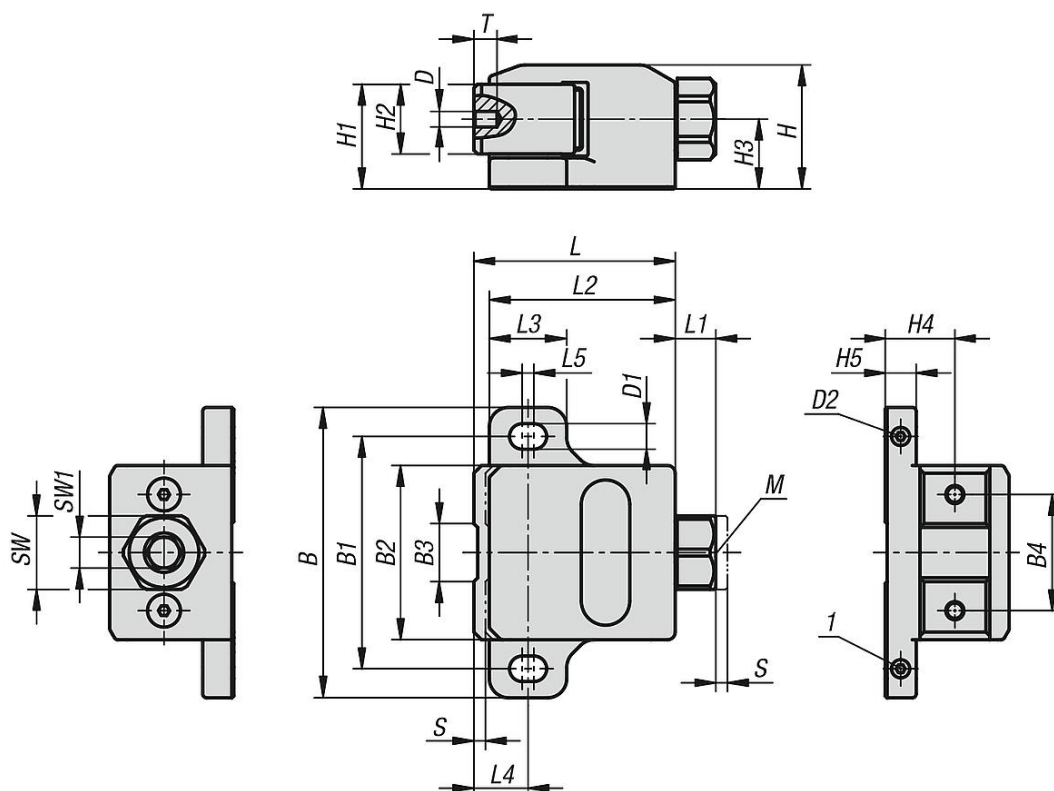

Přehled zboží

Objednací číslo	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	SW1	T	Zdvih S	Upínací síla (kN)	Utahovací moment max. Nm
04579-0900	75	60	45	15	30	M4	6,6	M4x6	32	27	18	18	18	8	52	10	48	20	14	3	19	8	6	3	9	25
04579-1400	100	80	60	20	40	M5	8,6	M5x8	40	33	22	22	22	10	69	13	63	26	19	4	24	10	8	4	14	50