

Rychloupínač, antistatický, vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přitlačným šroubem

Popis zboží/obrázky produktu



KIPPlöck



Montážní úhelník pro čelní montáž (viz příslušenství).

Popis

Materiál:

Ocel.

Úchyt z polyamidu.

Provedení:

Nitrocementováno a černě oxidováno.

Úchopový prvek, grafitově černý.

Upozornění:

Bezúdržbová, vysoce kvalitní kloubová pouzdra.

Udržitelná, konstantní síla při otevírání a zavírání.

Optimální stabilita je dosahována kuželovým upínacím ramenem profilu U.

Použití:

Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje (konstrukční prvky citlivé na ESD) se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí (electrostatic discharge = ESD) poškodit nebo dokonce zničit.

Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.).

Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1.

Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.

Přednosti:

- Vyrobeno ze speciálního plastu s elektrickou vybíjecí schopností
- K ochraně citlivých, elektrických či elektronických dílů, komponent a přístrojů
- Rychloupínače (pneumatické rychloupínače, pákové upínače) slouží jako montážní přípravek a přidržovací zařízení
- Ergonomický a uživatelsky příjemný úchyt

Příslušenství:

K0098

Bezpečnost:

Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Při použití těchto výrobků ESD se zabráňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu.

Na ochranu osob, které působí v úsecích, kde hrozí výbuch, musí výrobci zařízení a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX.

Tyto výrobky ESD jsou z hlediska elektrické vybíjecí schopnosti zkoušené úřadem technické kontroly TÜV Süd.


Cílové skupiny:

Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU.

Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.

Rychloupínač, antistatický, vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přitlačným šroubem

Výkresy

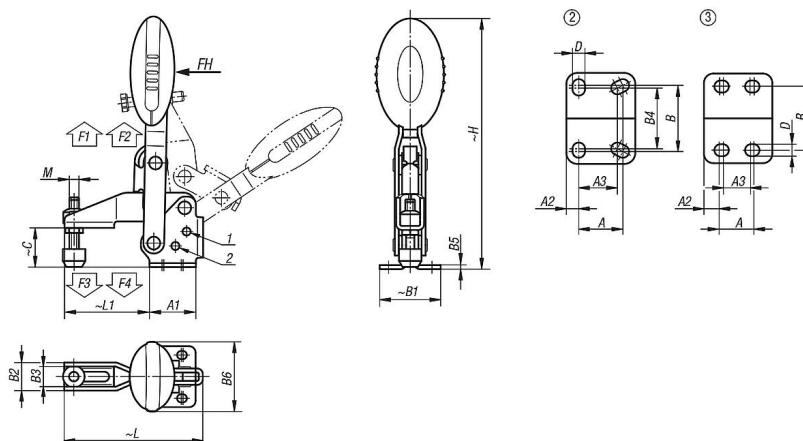

Přehled zboží

Rychloupínač, antistatický, vertikální s vodorovnou patkou

Objednací číslo	Úhel rozevření přidrzného ramena poloha 1	Úhel rozevření přidrzného ramena poloha 2	Úhel rozevření přidrzného ramena bez dorazu	Úhel rozevření držadla poloha 1	Úhel rozevření držadla poloha 2	Úhel rozevření držadla bez dorazu
K0662.005024	100°	-	147°	64°	-	83°
K0662.006024	56°	83°	152°	46°	56°	83°
K0662.008024	13°	93°	158°	26°	61°	86°

Objednací číslo	Ruční síla FH N	Přidrzná síla F1 N	Přidrzná síla F2 N	Upínací síla F3 N	Upínací síla F4 N	Objednací číslo montážního úhelníku
K0662.005024	100	750	1050	620	750	K0098.02
K0662.006024	160	1350	1650	920	1050	K0098.04
K0662.008024	190	2000	2800	940	1350	K0098.04

Objednací číslo	Děrová šablona	M	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C	D	H	L	L1
K0662.005024	2	M5x25	16	25	4,5	14	24	33	13,2	9,2	22	2	22,5	18	4,5	107,4	65,6	35
K0662.006024	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,5	-	2,5	43,5	24,9	5,5	156,3	86,5	53
K0662.008024	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,6	-	2,5	41,5	32,7	6,8	184,2	107	62