

Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Lišty z nerezové oceli 1.4301

Kuličková klec z nerezové oceli 1.4301.

Kuličky z nerezové oceli 1.4034

Provedení:

Lišty bez povrchové úpravy.

Kuličkové klece bez povrchové úpravy.

Kuličky bez povrchové úpravy.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do otevřené polohy. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.

Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.

Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Teplotní rozsah:

-20 °C až +110 °C.


Přednosti:

Zaskočení v otevřené poloze

Rychlé přední odpojení

Vhodné pro plochou montáž

Výkresy

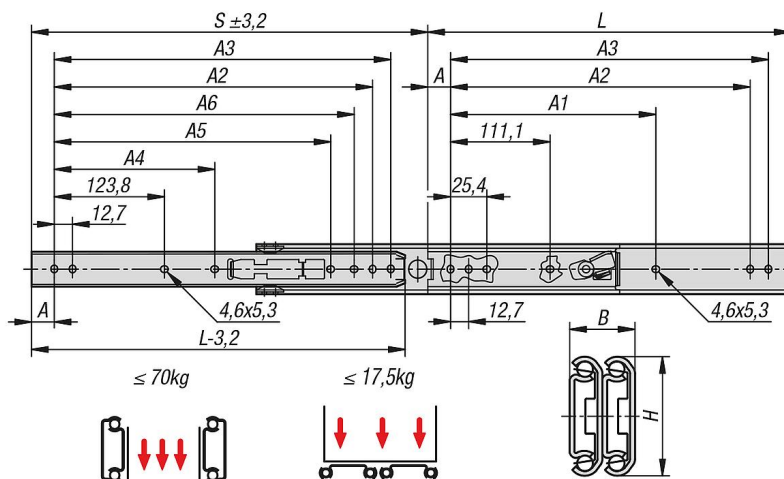

Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg

Přehled zboží

Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K1714.0305	boční montáž	standardní	70	1 kus = 1 pár
K1714.0356	boční montáž	standardní	68	1 kus = 1 pár
K1714.0406	boční montáž	standardní	65	1 kus = 1 pár
K1714.0457	boční montáž	standardní	62	1 kus = 1 pár
K1714.0508	boční montáž	standardní	57	1 kus = 1 pár
K1714.0559	boční montáž	standardní	52	1 kus = 1 pár
K1714.0610	boční montáž	standardní	46	1 kus = 1 pár
K1714.0660	boční montáž	standardní	41	1 kus = 1 pár
K1714.0711	boční montáž	standardní	36	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	Zdvih S	L
K1714.0305	15,9	-	260,3	273	-	-	-	19,1	35,3	327	305
K1714.0356	15,9	-	311,1	323,8	-	-	298,4	19,1	35,3	378	356
K1714.0406	15,9	250,8	361,9	374,6	-	-	349,2	19,1	35,3	429	406
K1714.0457	15,9	301,6	412,7	425,4	212,7	-	400	19,1	35,3	479,5	457
K1714.0508	15,9	352,4	463,5	476,2	238,1	365,2	450,8	19,1	35,3	530,5	508
K1714.0559	15,9	403,2	514,3	527	263,5	415,9	501,6	19,1	35,3	581	559
K1714.0610	15,9	454	565,1	577,8	288,9	466,7	552,4	19,1	35,3	632	610
K1714.0660	15,9	504,8	615,9	628,6	314,3	517,7	603,2	19,1	35,3	683	660
K1714.0711	15,9	555,6	666,7	679,4	339,7	568,3	654	19,1	35,3	733,5	711