

Duroplastová kolečka žáruvzdorná

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Duroplast PF.

Provedení:

Tvrdost 90° Shore D, černá.

Vrubová houževnatost cca 2,5 kJ/m².

Upozornění:

Kolečka z duroplastu pro oblasti s vysokým žárem s velmi dobrými vlastnostmi chodu na hladké podlaze.


Vysoká chemická odolnost proti mnoha agresivním médiím. Typické oblasti použití jsou provozy s vysokými teplotami, lakovny, pece a udrny v potravinářském průmyslu.

Na hrubé podlaze nelze zabránit vyššímu oděru. Vzhledem k omezené mechanické odolnosti fenolové pryskyřice by se mělo zabránit najíždění proti hranám nebo prahům.

Teplotní rozsah:

-35 °C až +260 °C, krátkodobě až +300 °C.

Výkresy

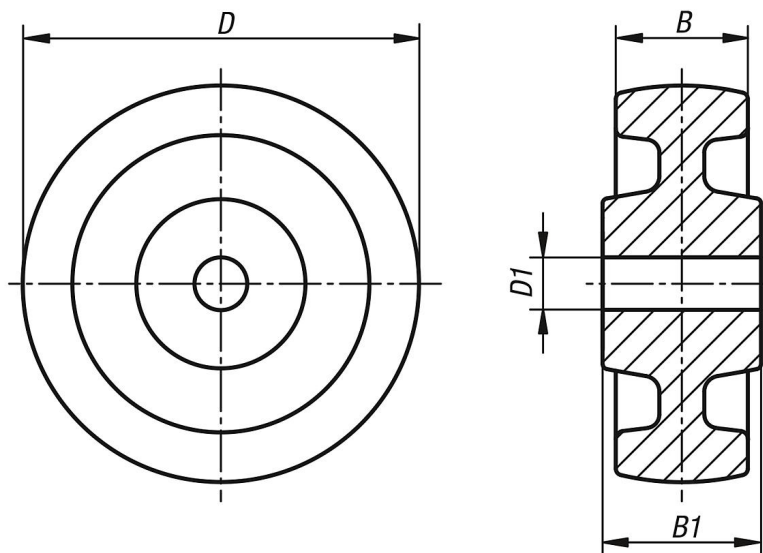

Přehled zboží

Duroplastová kolečka žáruvzdorná

Objednací číslo	D	D1	B	B1	Nosnost kg
K1785.07528	75	8,4	28	31	100
K1785.10030	100	15,2	30	40	150
K1785.10038	100	15,2	38	42	200
K1785.12546	125	20,2	46	58	275

Duroplastová kolečka žáruvzdorná

Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	B	B1	Nosnost kg
K1785.15050	150	20,2	50	58	300
K1785.20050	200	20,2	50	60	350
K1785.25050	250	20,2	50	58	350