

## Otočná pojezdová kolečka z nerezové oceli s hřbetním otvorem pro hygienické prostory

Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Skříň z nerezové oceli 1.4301.

Kola z kvalitního termoplastického polyuretanu.

Disky kol z kvalitního polyamidu.

#### Provedení:

Těleso lisované. Těleso otočného kolečka s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.

#### Upozornění:

Osa kola je našroubovaná.

#### Použití:

Břemena je možné přepravovat v úsecích s přísnými hygienickými předpisy s nízkou hlučností a s maximálním jízdním komfortem.


#### Teplotní rozsah:

-20 °C až +70 °C.


# Otočná pojezdová kolečka z nerezové oceli s hřbetním otvorem pro hygienické prostory

Výkresy

Otočné kolečko

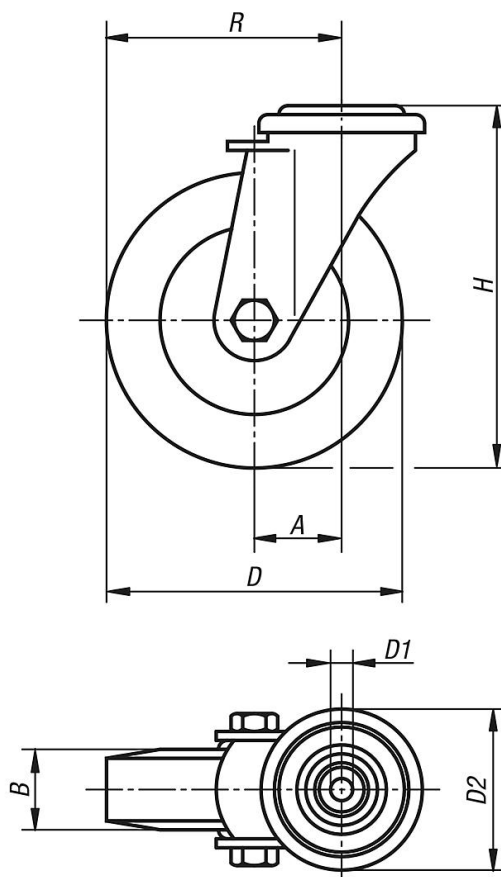

Uložení otočného věnce:

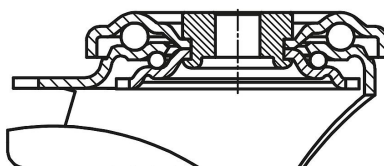

## Přehled zboží

| Objednací číslo | Název         | Provedení 1                       | Uložení kolečka | A  | B  | D   | D1 | D2 | H   | R     | Nosnost kg |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|----|----|-----|----|----|-----|-------|------------|
| K1791.21100035  | otočná kladka | bez zajišťovacího systému         | kluzné ložisko  | 36 | 35 | 100 | 13 | 70 | 125 | 86    | 150        |
| K1791.21125040  | otočná kladka | bez zajišťovacího systému         | kluzné ložisko  | 40 | 40 | 125 | 13 | 70 | 150 | 102,5 | 150        |
| K1791.21160045  | otočná kladka | bez zajišťovacího systému         | kluzné ložisko  | 54 | 45 | 160 | 13 | 88 | 195 | 134   | 300        |
| K1791.21200050  | otočná kladka | bez zajišťovacího systému         | kluzné ložisko  | 54 | 50 | 200 | 13 | 88 | 235 | 154   | 300        |
| K1791.211000352 | otočná kladka | se zajišťovacím systémem stop-fix | kluzné ložisko  | 36 | 35 | 100 | 13 | 70 | 125 | 86    | 150        |
| K1791.211250402 | otočná kladka | se zajišťovacím systémem stop-fix | kluzné ložisko  | 40 | 40 | 125 | 13 | 70 | 150 | 102,5 | 150        |
| K1791.211600452 | otočná kladka | se zajišťovacím systémem stop-fix | kluzné ložisko  | 54 | 45 | 160 | 13 | 88 | 195 | 134   | 300        |
| K1791.212000502 | otočná kladka | se zajišťovacím systémem stop-fix | kluzné ložisko  | 54 | 50 | 200 | 13 | 88 | 235 | 154   | 300        |

## Otočná pojezdová kolečka z nerezové oceli s hřbetním otvorem pro hygienické prostory

Přehled zboží

---