

Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli, pro hygienické prostory

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Skříň z nerezové oceli 1.4301.

Kola z kvalitního termoplastického polyuretanu.

Disky kol z kvalitního polyamidu.

Provedení:

Těleso lisované. Těleso otočného kolečka s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.

Upozornění:

Osa kola je našroubovaná.

Otočná a pevná pojezdová kolečka s deskou pro našroubování.

Použití:


Břemena je možné přepravovat v úsecích s přísnými hygienickými předpisy s nízkou hlučností a s maximálním jízdním komfortem.

Teplotní rozsah:


-20 °C až +70 °C.

Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli, pro hygienické prostory

Výkresy

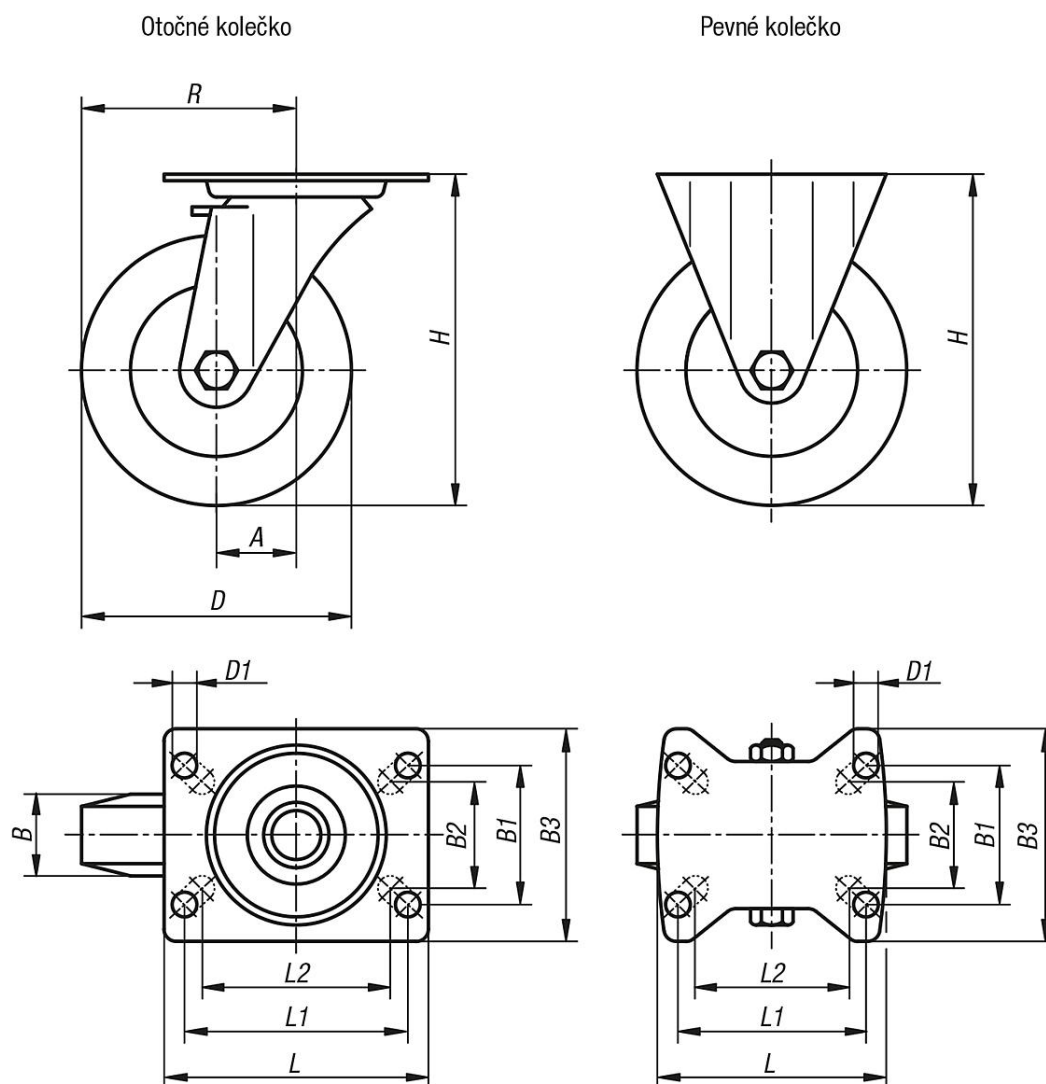

Uložení otočného věnce:

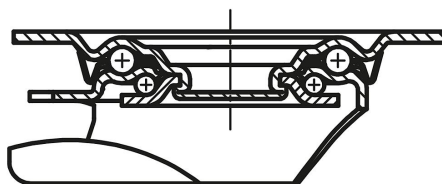

Přehled zboží

Objednací číslo	Název	Provedení 1	Uložení kolečka	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Nosnost kg
K1790.211000351	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	-	35	60	55	85	100	9	125	100	80	76	-	200
K1790.211250401	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	-	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	-	250
K1790.211600451	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	-	45	80	75	110	160	11	195	140	105	-	-	400
K1790.212000501	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	-	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	-	400
K1790.21100035	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	30	35	60	55	85	100	9	125	100	80	76	80	200
K1790.21125040	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	250
K1790.21160045	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	60	45	80	75	110	160	11	195	140	105	-	140	400
K1790.21200050	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	165	400

Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli, pro hygienické prostory

Přehled zboží

Objednací číslo	Název	Provedení 1	Uložení kolečka	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Nosnost kg
K1790.211000352	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kluzné ložisko	30	35	60	55	85	100	9	125	100	80	76	80	200
K1790.211250402	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kluzné ložisko	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	250
K1790.211600452	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kluzné ložisko	60	45	80	75	110	160	11	195	140	105	-	140	400
K1790.212000502	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kluzné ložisko	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	165	400