

Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli, standardní provedení

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Skříň z nerezové oceli 1.4301.

Kola z kvalitního nelámavého polyamidu.

Provedení:

Těleso lisované. Těleso otočného kolečka s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.

Upozornění:

Osa kola je našroubovaná.

Otočná a pevná pojezdová kolečka s deskou pro našroubování.

Povrch omílaný.

Nerezavějící.


Teplotní rozsah:

-25 °C až +80 °C.




Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli, standardní provedení

Výkresy


Otočné kolečko

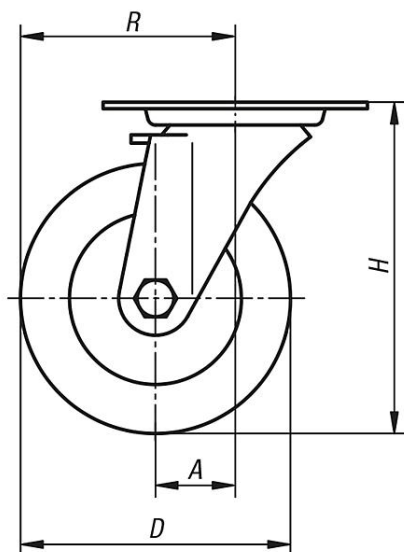

Pevné kolečko

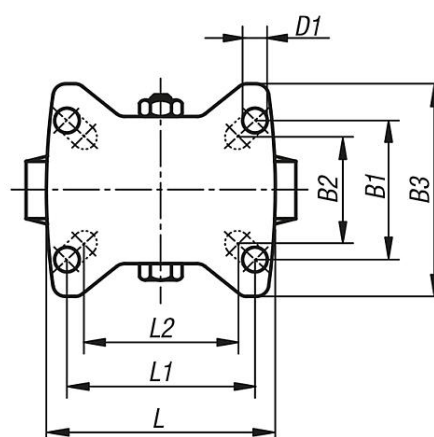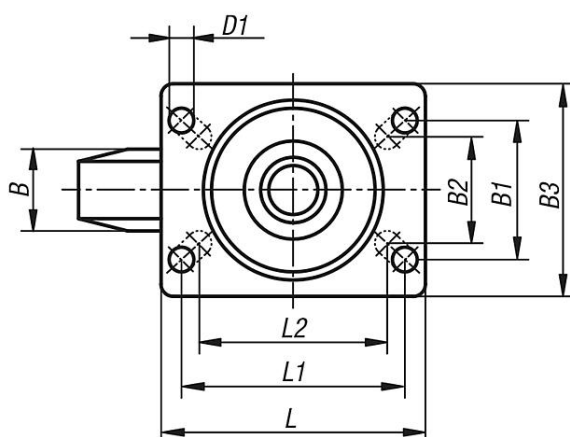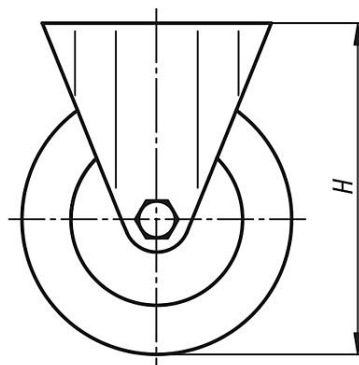

Uložení otočného věnce:

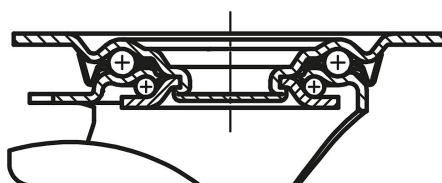

Přehled zboží

Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli, standardní provedení

Objednací číslo	Název	Provedení 1	Uložení kolečka	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Nosnost kg
K1773.210750321	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	-	32	60	55	85	75	9	100	100	80	76	-	150
K1773.211000371	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	-	37	60	55	85	100	9	125	100	80	76	-	150
K1773.211250401	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	-	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	-	150
K1773.211500501	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	-	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	-	300
K1773.21075032	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	38	32	60	55	85	75	9	100	100	80	76	75,5	150

Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli, standardní provedení

Přehled zboží

Objednací číslo	Název	Provedení 1	Uložení kolečka	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Nosnost kg
K1773.21100037	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	36	37	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	150
K1773.21125040	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	150
K1773.21150050	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	54	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	129	300
K1773.210750322	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kluzné ložisko	38	32	60	55	85	75	9	100	100	80	76	75,5	150
K1773.211000372	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kluzné ložisko	36	37	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	150
K1773.211250402	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kluzné ložisko	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	150
K1773.211500502	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kluzné ložisko	54	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	129	300