

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu těžké provedení

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Těleso ze silného ocelového plechu, kola z PA 6.

Provedení:


Těleso lisované. Těleso otočného kolečka s těžkou vidlicí a základní deskou, s velmi stabilním našroubovaným středovým čepem a pojištěno. Otočný věnec je dodatečně zesílen speciálně tvarovanými a kalenými ložiskovými pánvemi. Kola s kluznými ložisky.

Upozornění:

Osa kola je našroubovaná. Kola jsou zvlášť odolná vůči nárazům a rázům a mají vysokou odolnost vůči otěru.

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu těžké provedení

Výkresy

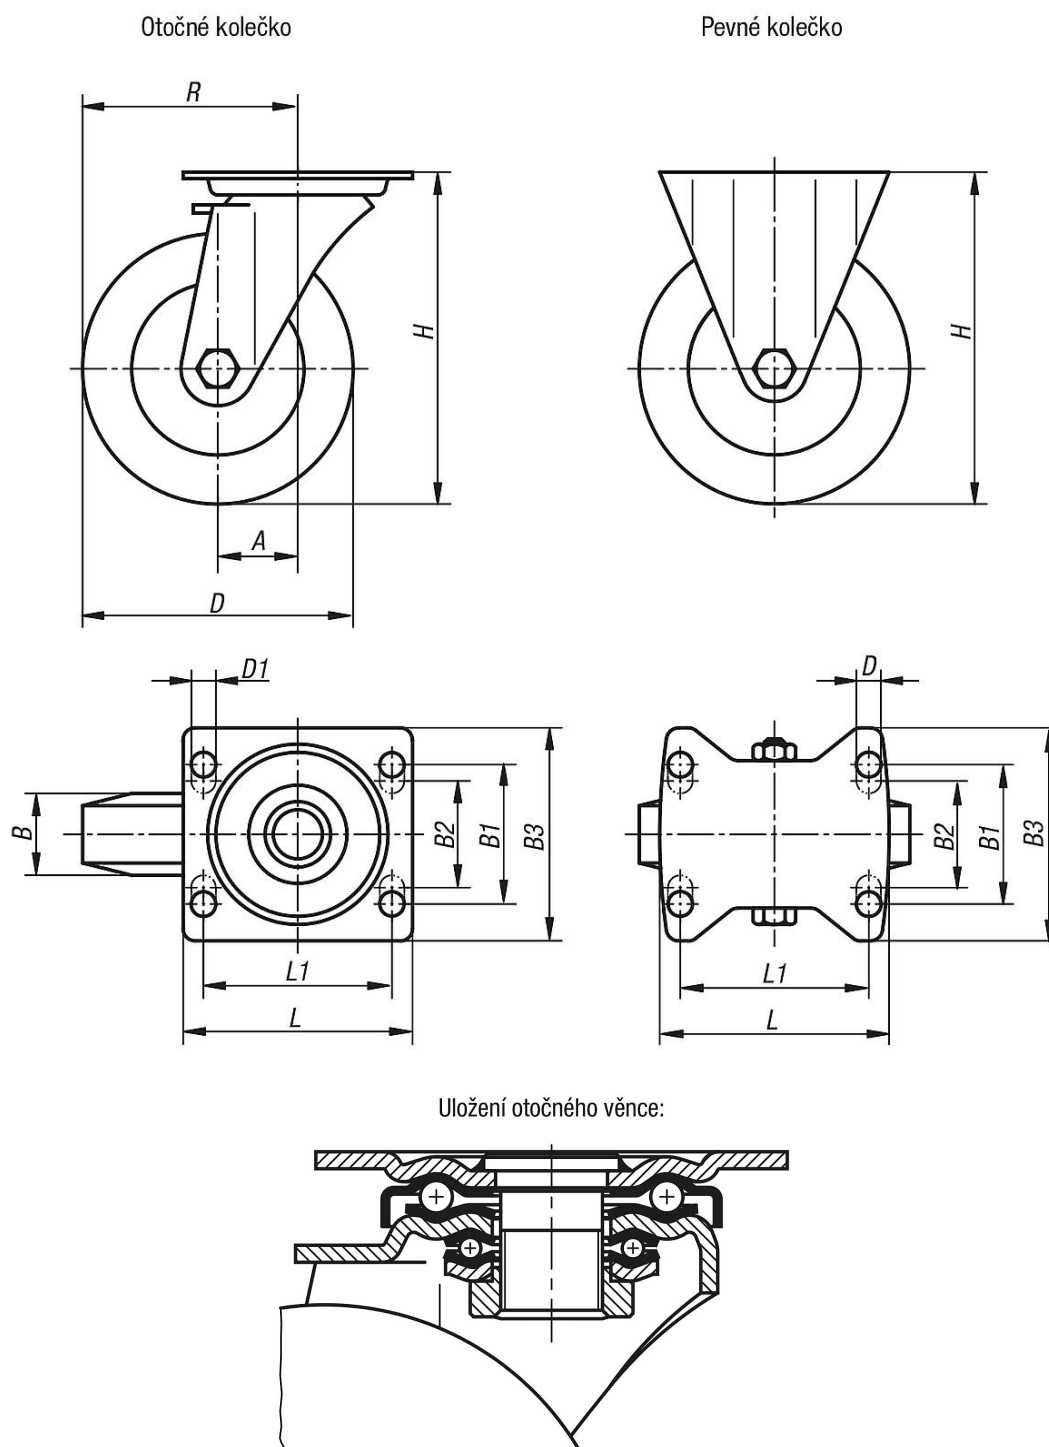

Přehled zboží

Objednací číslo	Název	Provedení 1	Uložení kolečka	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Nosnost kg
K1771.100371	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	-	37	60	-	85	100	9	140	100	80	-	280
K1771.125401	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	-	40	60	-	85	125	9	165	100	80	-	300
K1771.150501	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	-	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	400
K1771.200501	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	-	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	600
K1771.10037	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	280
K1771.12540	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	300

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu těžké provedení

Přehled zboží

Objednací číslo	Název	Provedení 1	Uložení kolečka	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Nosnost kg
K1771.15050	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	400
K1771.20050	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	600
K1771.100372	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-top	kluzné ložisko	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	280
K1771.125402	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-top	kluzné ložisko	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	300
K1771.150502	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-top	kluzné ložisko	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	400
K1771.200502	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-top	kluzné ložisko	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	600