

## Ocelová svařovaná otočná a pevná kolečka těžké provedení

### Popis zboží/obrázky produktu



#### Popis

##### Materiál:

Těleso ze stabilní ocelové svařované konstrukce. Kola s ocelovým svařovaným diskem a běhounem Extrathane.

##### Provedení:


Těleso je ze stabilní solidní ocelové svařované konstrukce, těleso otočného kolečka s axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720 v otočném věnci, s ochranou proti prachu a stříkající vodě, s maznicí. Kola s přesnými kuličkovými ložisky.

##### Upozornění:

Středový čep navařený, našroubovaný a zajištěný. Osa kola je našroubovaná.

# Ocelová svařovaná otočná a pevná kolečka těžké provedení

## Výkresy

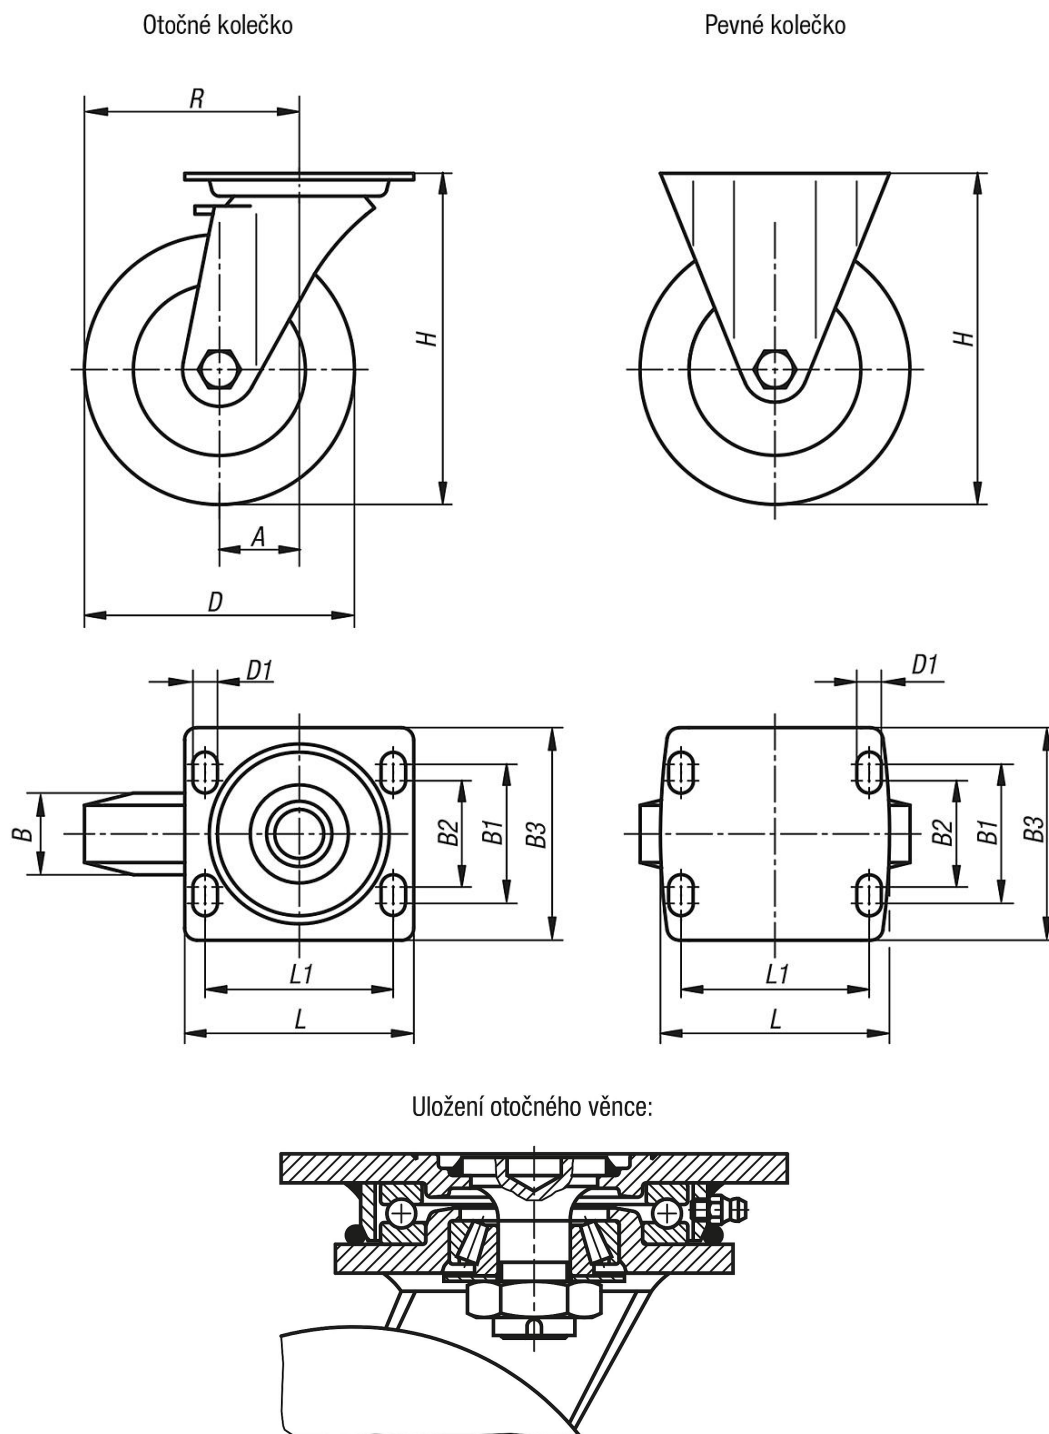

## Přehled zboží

### Ocelová svařovaná otočná a pevná kolečka těžké provedení

| Objednáací číslo | Název         | Provedení 1               | Uložení kolečka   | A  | B  | B1  | B2 | B3  | D   | D1 | H   | L   | L1  | R   | Nosnost kg |
|------------------|---------------|---------------------------|-------------------|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------------|
| K1769.160501     | Pevná Kladka  | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | -  | 50 | 80  | 75 | 110 | 160 | 11 | 205 | 140 | 105 | -   | 700        |
| K1769.200501     | Pevná Kladka  | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | -  | 50 | 80  | 75 | 110 | 200 | 11 | 245 | 140 | 105 | -   | 1000       |
| K1769.250601     | Pevná Kladka  | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | -  | 60 | 105 | -  | 140 | 250 | 14 | 305 | 175 | 140 | -   | 1350       |
| K1769.16050      | Otočná Kladka | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | 55 | 50 | 80  | 75 | 110 | 160 | 11 | 205 | 140 | 105 | 135 | 700        |

## Ocelová svařovaná otočná a pevná kolečka těžké provedení

### Přehled zboží

| Objednací číslo     | Název         | Provedení 1                       | Uložení kolečka   | A  | B  | B1  | B2 | B3  | D   | D1 | H   | L   | L1  | R   | Nosnost kg |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------------|
| <b>K1769.20050</b>  | Otočná Kladka | bez zajišťovacího systému         | kuličková ložiska | 60 | 50 | 80  | 75 | 110 | 200 | 11 | 245 | 140 | 105 | 160 | 1000       |
| <b>K1769.25060</b>  | Otočná Kladka | bez zajišťovacího systému         | kuličková ložiska | 75 | 60 | 105 | -  | 140 | 250 | 14 | 305 | 175 | 140 | 200 | 1350       |
| <b>K1769.160502</b> | Otočná Kladka | se zajišťovacím systémem stop-top | kuličková ložiska | 55 | 50 | 80  | 75 | 110 | 160 | 11 | 205 | 140 | 105 | 135 | 700        |
| <b>K1769.200502</b> | Otočná Kladka | se zajišťovacím systémem stop-top | kuličková ložiska | 60 | 50 | 80  | 75 | 110 | 200 | 11 | 245 | 140 | 105 | 160 | 1000       |
| <b>K1769.250602</b> | Otočná Kladka | se zajišťovacím systémem stop-top | kuličková ložiska | 75 | 60 | 105 | -  | 140 | 250 | 14 | 305 | 175 | 140 | 200 | 1350       |