

Ocelová otočná pojezdová kolečka s hřbetním otvorem, s pneumatikami z měkké pryže

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Těleso z ocelového plechu.

Kola z vysoce kvalitní plně elastické pryže.

Disky kol z kvalitního nelámavého polyamidu.

Provedení:

Těleso lisované. Skříň řízení s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci.

Kola s kuličkovými ložisky.

Upozornění:

Osa kola je našroubovaná.

Použití:

Maximální jízdní komfort, vynikající útlum rázů pro dopravované zboží. Díky nové sérii měkké pryže lze zaručit u všech aplikací znatelné snížení hluchosti.


Teplotní rozsah:

-25 °C až +80 °C.


Ocelová otočná pojezdová kolečka s hřbetním otvorem, s pneumatikami z měkké pryže

Výkresy

Otočné kolečko

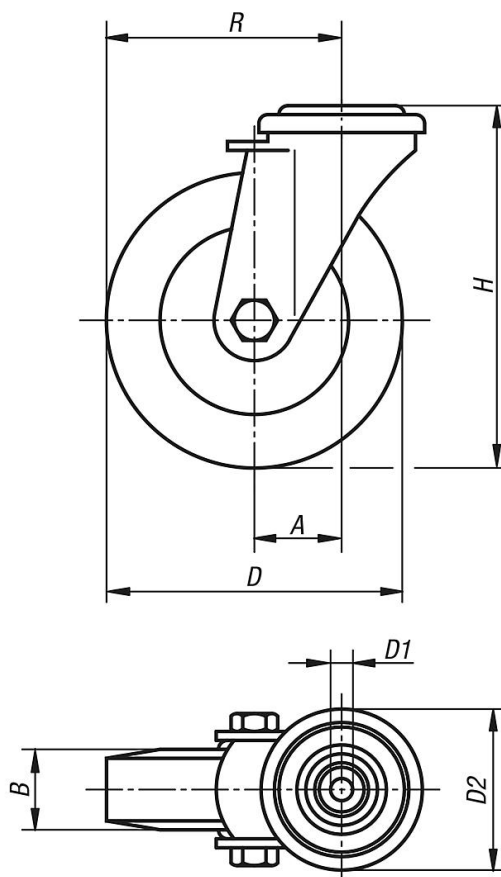

Uložení otočného věnce:

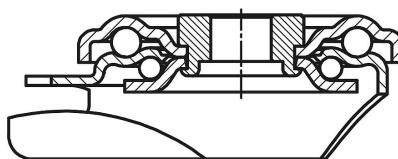

Přehled zboží

Ocelová otočná pojezdová kolečka s hřbetním otvorem, s pneumatikami z měkké pryže

Objednací číslo	Název	Provedení 1	Uložení kolečka	A	B	D	D1	D2	H	R	Nosnost kg
K1789.10100040	otočná kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	36	40	100	13	70	125	86	150
K1789.10125040	otočná kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	40	40	125	13	70	150	102,5	150
K1789.101000402	otočná kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kuličková ložiska	36	40	100	13	70	125	86	150
K1789.101250402	otočná kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kuličková ložiska	40	40	125	13	70	150	102,5	150

Ocelová otočná pojezdová kolečka s hřbetním otvorem, s pneumatikami z měkké pryže

Přehled zboží
