

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu, s pneumatikami z měkké pryže

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Těleso z ocelového plechu.

Kola z vysoce kvalitní plně elastické pryže.

Disky kol z kvalitního nelámavého polyamidu nebo z hliníkového tlakového odlitku.

Provedení:

Těleso lisované. Skříň řízení s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci.

Kola s kuličkovými ložisky.

Upozornění:

Osa kola je našroubovaná.

Otočná a pevná pojezdová kolečka s deskou pro našroubování.

Použití:


Maximální jízdní komfort, vynikající útlum rázů pro dopravované zboží. Díky nové sérii měkké pryže lze zaručit u všech aplikací znatelné snížení hlučnosti.

Teplotní rozsah:

-25 °C až +80 °C.

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu, s pneumatikami z měkké pryže

Výkresy

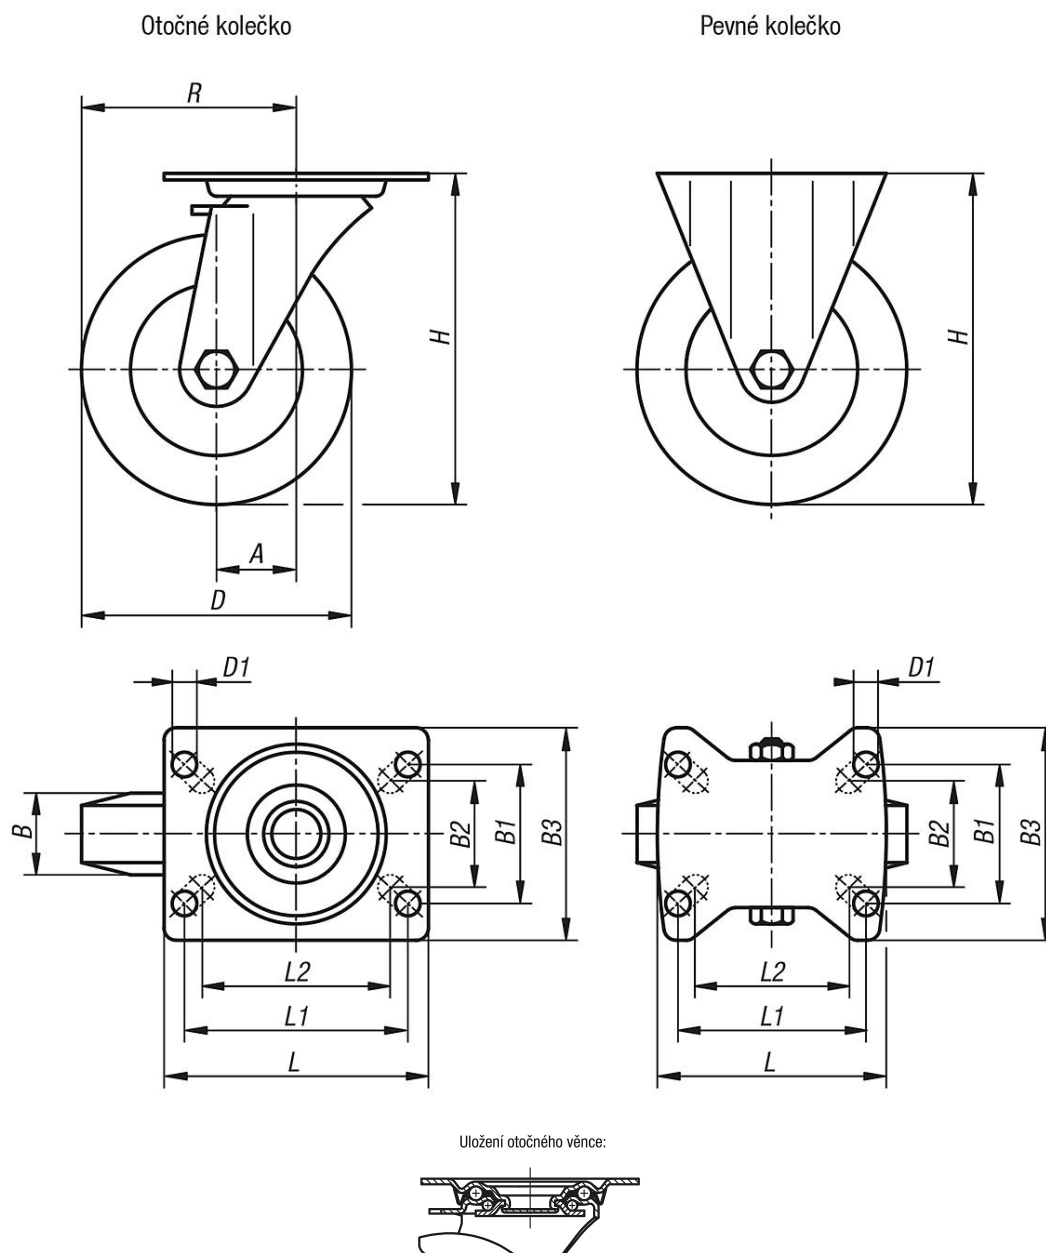

Přehled zboží

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu, s pneumatikami z měkké pryže

Objednací číslo	Název	Provedení 1	Uložení kolečka	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Nosnost kg
K1766.101000401	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	-	40	60	55	85	100	9	125	100	80	76	-	150
K1766.101250401	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	-	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	-	150
K1766.101500401	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	-	40	80	75	110	150	11	190	140	105	-	-	280
K1766.101600501	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	-	50	80	75	110	160	11	195	140	105	-	-	300
K1766.102000501	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	-	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	-	300
K1766.10100040	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	36	40	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	150
K1766.10125040	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	150
K1766.10150040	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	54	40	80	75	110	150	11	190	140	105	-	129	280
K1766.10160050	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	54	50	80	75	110	160	11	195	140	105	-	134	300
K1766.10200050	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	54	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	154	300

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu, s pneumatikami z měkké pryže

Přehled zboží

Objednací číslo	Název	Provedení 1	Uložení kolečka	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Nosnost kg
K1766.101000402	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kuličková ložiska	36	40	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	150
K1766.101250402	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kuličková ložiska	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	150
K1766.101500402	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kuličková ložiska	54	40	80	75	110	150	11	190	140	105	-	129	280
K1766.101600502	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kuličková ložiska	54	50	80	75	110	160	11	195	140	105	-	134	300
K1766.102000502	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kuličková ložiska	54	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	154	300