

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu, těžké provedení

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Těleso z ocelového plechu.

Kola z kvalitního polyuretanového elastomeru.

Disky kol z tlakově litého hliníku.

Provedení:

Těleso lisované. Skříň řízení s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci.

Kola s kuličkovými ložisky.

Upozornění:

Osa kola je našroubovaná.

Otočná a pevná pojezdová kolečka s deskou pro našroubování.

Použití:

Těžká břemena lze snadno přepravovat pomocí manipulačního zařízení z místa A do místa B. Díky nové sérii kol vyvinuté pro použití s vysokou zátěží v intralogistice se snižují valivé a točivé odpory.


Teplotní rozsah:

-25 °C až +70 °C.




Otočná a pevná jezdzová kolečka z ocelového plechu, těžké provedení

Výkresy


Otočné kolečko

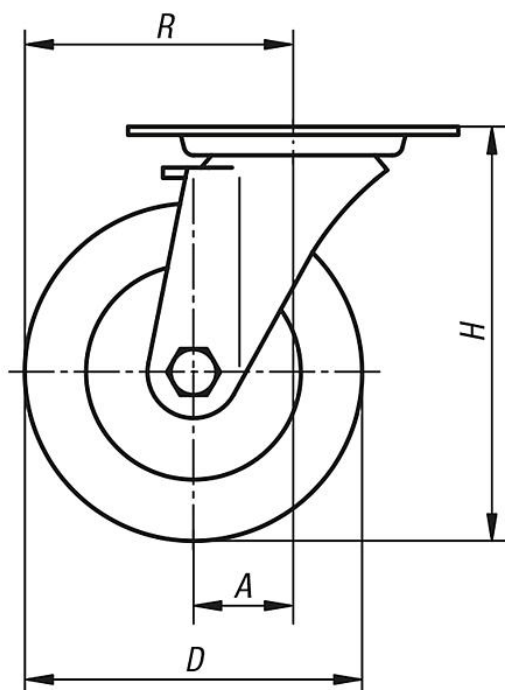

Pevné kolečko

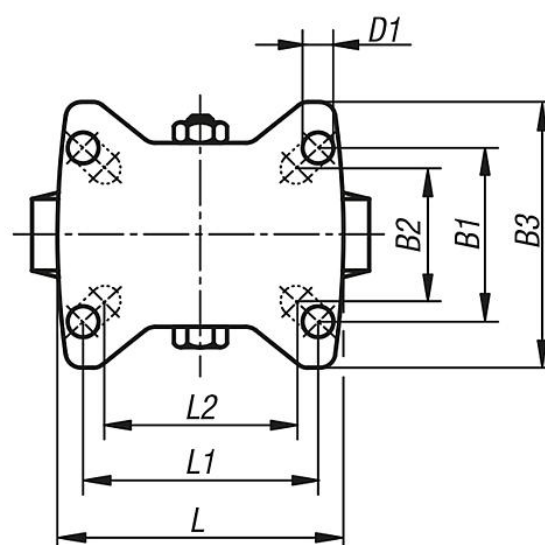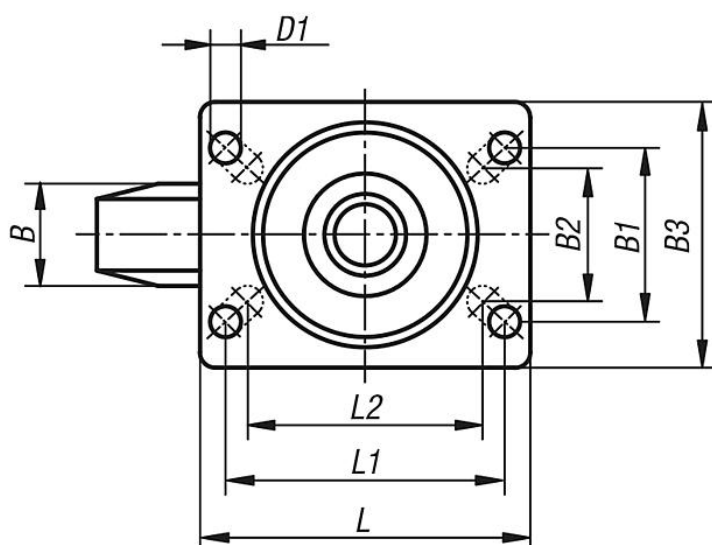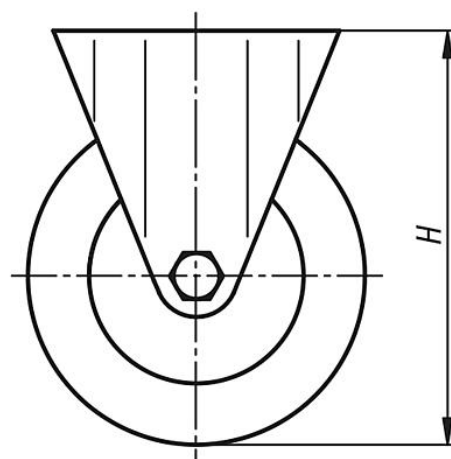

Uložení otočného věnce:

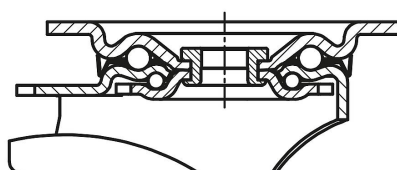

Přehled zboží

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu, těžké provedení

Přehled zboží

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu, těžké provedení

Objednací číslo	Název	Provedení 1	Uložení kolečka	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Nosnost kg
K1788.1010004011	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	-	40	60	55	85	100	9	130	100	80	76	-	350
K1788.1010004013	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	-	40	80	75	110	100	11	130	140	105	-	-	350
K1788.1012504011	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	-	40	60	55	85	125	9	155	100	80	76	-	350
K1788.1012504013	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	-	40	80	75	110	125	11	155	140	105	-	-	350
K1788.101500501	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	-	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	-	500
K1788.101600501	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	-	50	80	75	110	160	11	202	140	105	-	-	550
K1788.102000501	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	-	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	-	600
K1788.101000401	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	45	40	60	55	85	100	9	130	100	80	76	95	350
K1788.101000403	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	45	40	80	75	110	100	11	130	140	105	-	95	350
K1788.101250401	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	48	40	60	55	85	125	9	155	100	80	76	110,5	350
K1788.101250403	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	48	40	80	75	110	125	11	155	140	105	-	110,5	350
K1788.10150050	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	63	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	138	500
K1788.10160050	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	63	50	80	75	110	160	11	202	140	105	-	143	550
K1788.10200050	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	65	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	165	600
K1788.1010004021	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kuličková ložiska	45	40	60	55	85	100	9	130	100	80	76	95	350
K1788.1010004023	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kuličková ložiska	45	40	80	75	110	100	11	130	140	105	-	95	350
K1788.1012504021	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kuličková ložiska	48	40	60	55	85	125	9	155	100	80	76	110,5	350
K1788.1012504023	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kuličková ložiska	48	40	80	75	110	125	11	155	140	105	-	110,5	350
K1788.101500502	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kuličková ložiska	63	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	138	500
K1788.101600502	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kuličková ložiska	63	50	80	75	110	160	11	202	140	105	-	143	550
K1788.102000502	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kuličková ložiska	65	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	165	600