

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu standardní provedení

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Těleso ocelový plech, disky kola z PA 6 s polyuretanovým běhounem odolným proti otěru.

Provedení:


Těleso lisované. Těleso otočného kolečka s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci s ochranou kuliček. Kola s kluznými ložisky.

Upozornění:

Kola jsou nerozbitná, bezúdržbová a odolná vůči korozi. Osa kola našroubovaná. Kola nezanechávají stopu.

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu standardní provedení

Výkresy

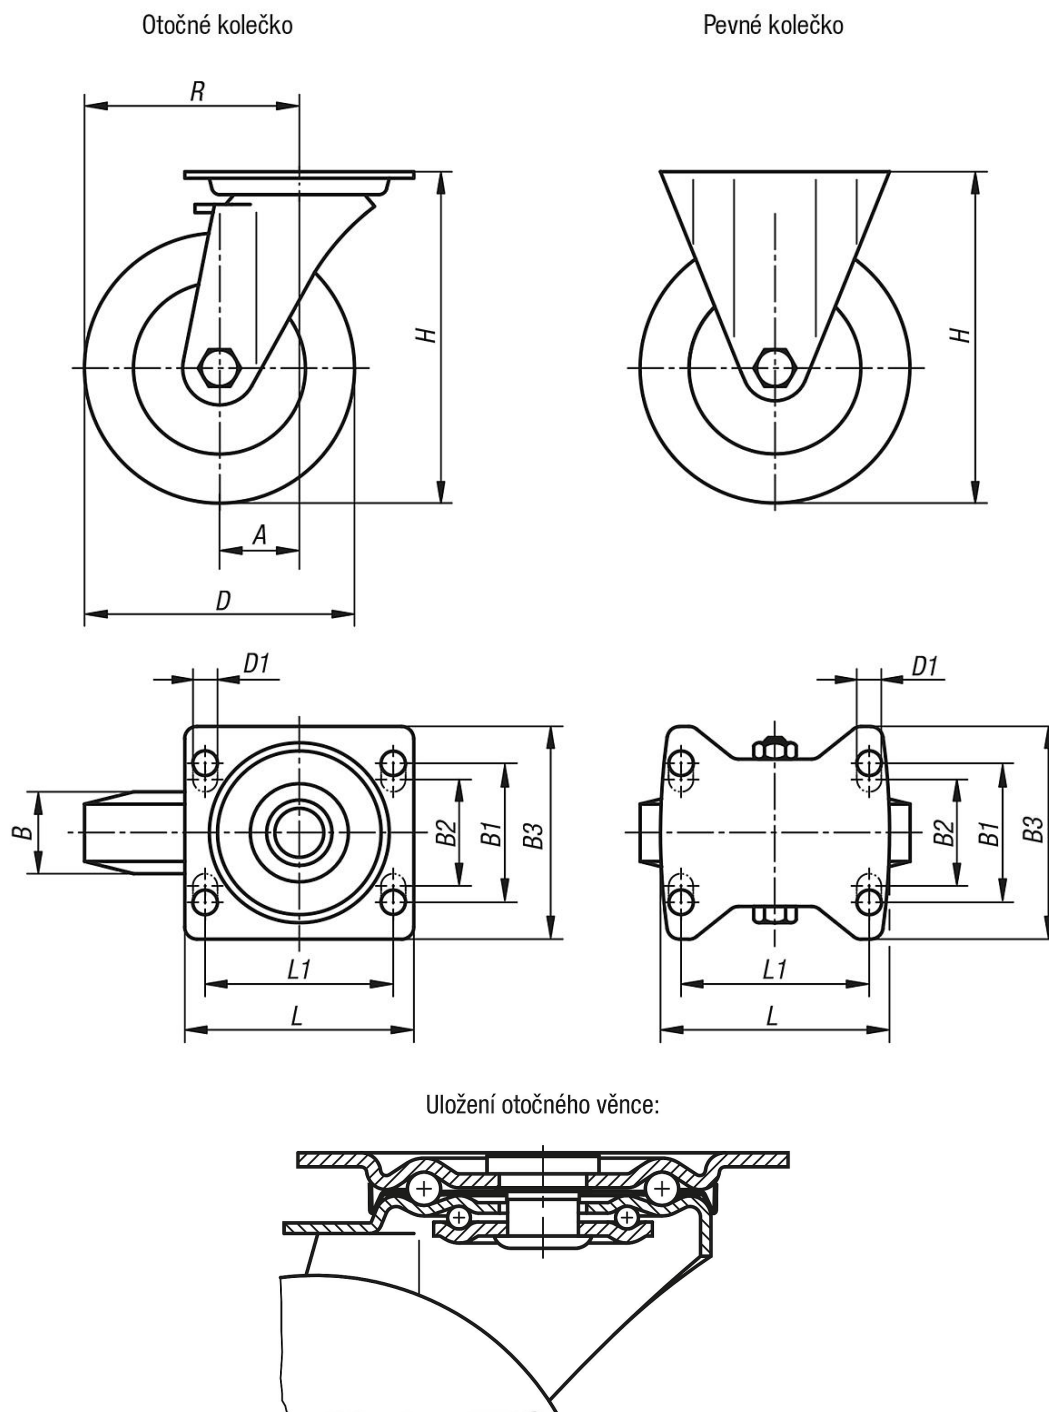

Přehled zboží

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu standardní provedení

Objednací číslo	Název	Provedení 1	Uložení kolečka	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Nosnost kg
K1764.100351	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	-	35	60	-	85	100	9	125	100	80	-	200
K1764.125351	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	-	40	60	-	85	125	9	150	100	80	-	200
K1764.150401	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	-	45	80	75	110	150	11	190	140	105	-	400
K1764.200501	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	-	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	400

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu standardní provedení

Přehled zboží

Objednací číslo	Název	Provedení 1	Uložení kolečka	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Nosnost kg
K1764.10035	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	36	35	60	-	85	100	9	125	100	80	86	200
K1764.12535	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	40	40	60	-	85	125	9	150	100	80	102,5	200
K1764.15040	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	60	45	80	75	110	150	11	190	140	105	135	400
K1764.20050	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	kluzné ložisko	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	165	400
K1764.100352	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kluzné ložisko	36	35	60	-	85	100	9	125	100	80	86	200
K1764.125352	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kluzné ložisko	40	40	60	-	85	125	9	150	100	80	102,5	200
K1764.150402	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kluzné ložisko	60	45	80	75	110	150	11	190	140	105	135	400
K1764.200502	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	kluzné ložisko	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	165	400