

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu standardní provedení

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Těleso a ráfek z ocelového plechu, kola s celopryžovými pneumatikami, náboj z ocelové trubky.

Provedení:


Těleso a ráfek lisované. Těleso otočného kolečka s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci a ochranou kuliček. Kola s válečkovými ložisky.

Upozornění:

Osa kola je našroubovaná.

Otočná a pevná pojzdová kolečka z ocelového plechu standardní provedení

Výkresy

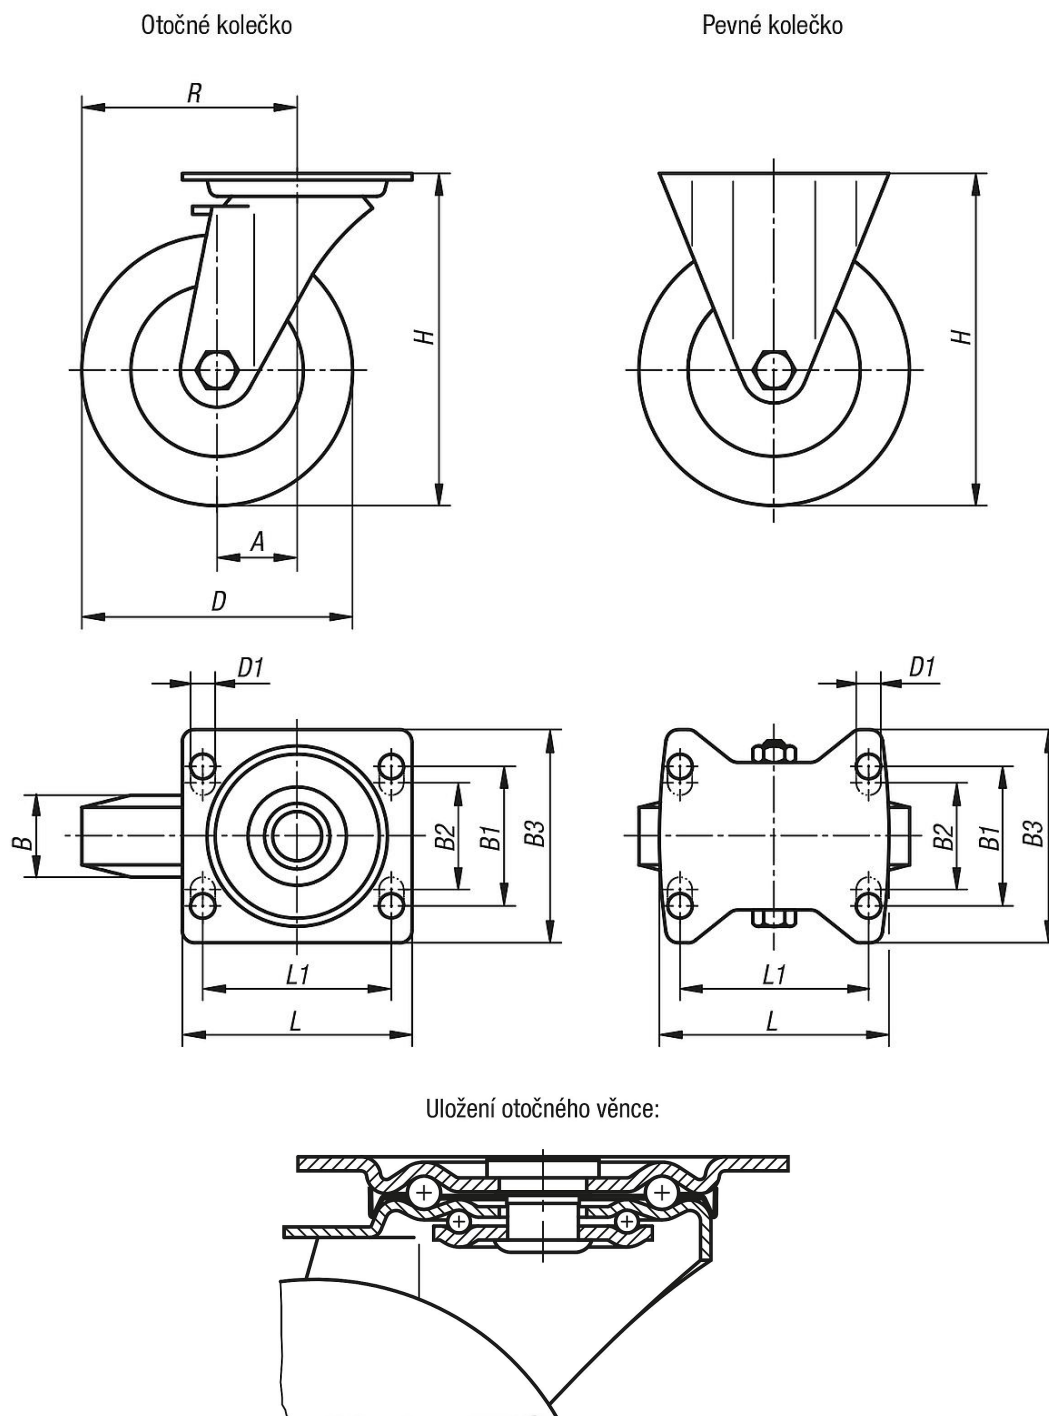

Přehled zboží

Otočná a pevná pojzdová kolečka z ocelového plechu standardní provedení

Objednací číslo	Název	Provedení 1	Uložení kolečka	A	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	R	Nosnost kg
K1761.080251	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	válečková ložiska	-	25	-	60	85	80	9	100	80	102	-	50
K1761.100301	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	válečková ložiska	-	30	-	60	85	100	9	100	80	125	-	70
K1761.125381	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	válečková ložiska	-	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	-	100
K1761.160401	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	válečková ložiska	-	40	75	80	110	160	11	140	105	195	-	135

Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu standardní provedení

Přehled zboží

Objednací číslo	Název	Provedení 1	Uložení kolečka	A	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	R	Nosnost kg
K1761.200501	Pevná Kladka	bez zajišťovacího systému	válečková ložiska	-	50	75	80	110	200	11	140	105	235	-	205
K1761.08025	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	válečková ložiska	38	25	-	60	85	80	9	100	80	102	78	50
K1761.10030	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	válečková ložiska	36	30	-	60	85	100	9	100	80	125	86	70
K1761.12538	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	válečková ložiska	40	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	102,5	100
K1761.16040	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	válečková ložiska	60	40	75	80	110	160	11	140	105	195	140	135
K1761.20050	Otočná Kladka	bez zajišťovacího systému	válečková ložiska	65	50	75	80	110	200	11	140	105	235	165	205
K1761.080252	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	válečková ložiska	38	25	-	60	85	80	9	100	80	102	78	50
K1761.100302	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	válečková ložiska	36	30	-	60	85	100	9	100	80	125	86	70
K1761.125382	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	válečková ložiska	40	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	102,5	100
K1761.160402	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	válečková ložiska	60	40	75	80	110	160	11	140	105	195	140	135
K1761.200502	Otočná Kladka	se zajišťovacím systémem stop-fix	válečková ložiska	65	50	75	80	110	200	11	140	105	235	165	205