



Popis

Materiál:

Plast.

Kontaktní spoje AgNi.

Provedení:

Červené tlačítko.

Pouzdro: černé/žluté.

Upozornění:

Tlačítka nouzového zastavení slouží v případě nebezpečí k manuálnímu vypnutí strojů a zařízení. Tlačítko se po stisknutí zablokuje a lze jej opět odblokovat otočením doprava nebo doleva. Červené tlačítko je umístěno na žlutém pozadí. Tím je zajištěna dobrá rozpoznatelnost.

Certifikáty / splněné normy:

CE, TÜV Süd, CCC.

EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.

Technické údaje:

Montážní poloha: libovolná.

Mechanická životnost: 50.000 spínacích cyklů.

Elektrická životnost: 50.000 spínacích cyklů při jmenovitém napětí.

Rozpínací kontakt s násilným otevřením: podle EN 60947-5-1, příl. K.

Jmenovité izolační napětí U_i : 250 V.

Termický trvalý proud: 10A.

Kategorie použití podle IEC/EN60947-5-1:

AC15: 250 V / 3 A.

DC13: 24 V / 2 A.


Teplotní rozsah:

Skladovací teplota: -50 °C až +85 °C.

Provozní teplota: -25 °C do +55 °C

Přednosti:

Bezpečnostní kontakt (provedení se spínacím kontaktem) neustále kontroluje správné spojení mezi tlačítkem nouzového zastavení a kontaktním prvkem. Pokud se tlačítko nouzového zastavení oddělí od kontaktního prvku v důsledku nedbalé instalace nebo mechanického poškození, přeruší se okamžitě bezpečnostní kontakt a stroj se zastaví.

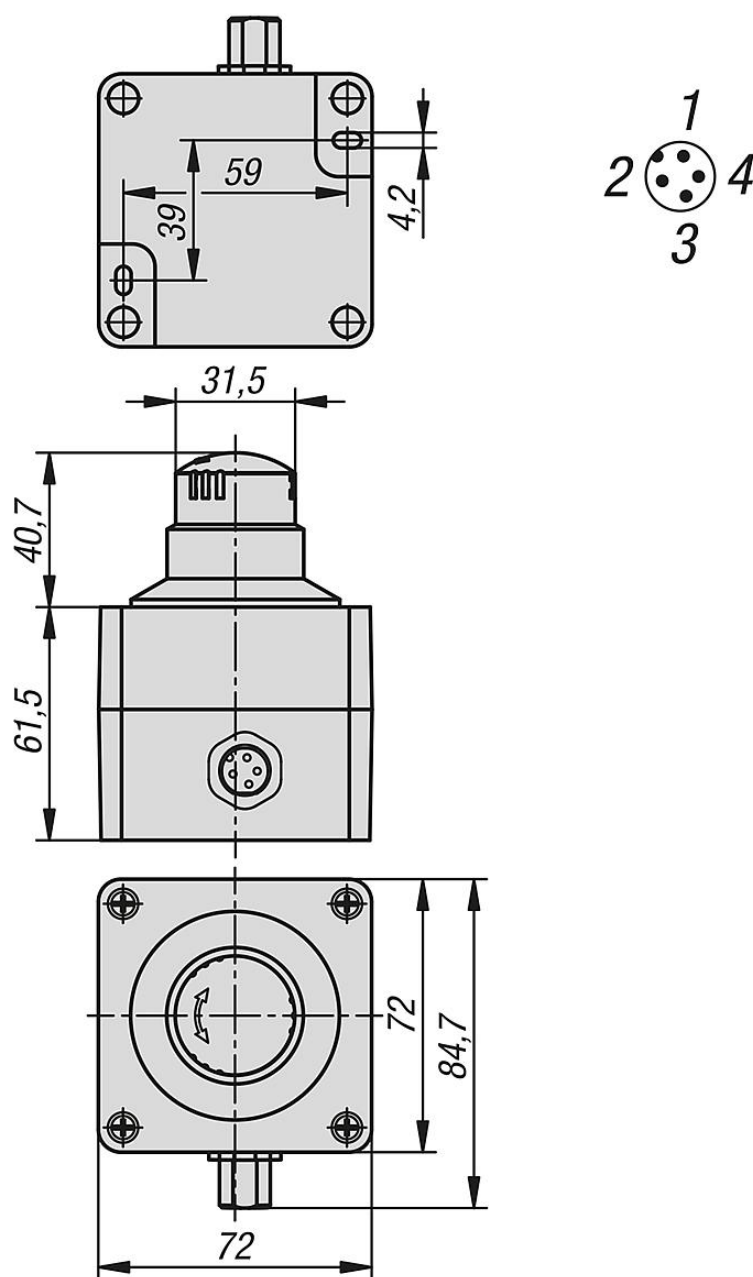

Přehled zboží

Objednací číslo	montážní Ø	Druh připojení	Počet spínacích kontaktů	Počet rozpinacích kontaktů	Utahovací moment montážní matice Nm	S možností osvětlení
81150-16-204210	22,3	M12 4-pól. A-kódovaný	-	2	2,5	ne
81150-16-214210	22,3	M12 8-pól. A-kódovaný	1	2	2,5	ne

Objednací číslo	Blokovací ochranný kroužek	Vnitřní odpor m ohm	Odblokování	Kontaktní napětí min. V	Kontaktní proud min. mA
81150-16-204210	ano	<100	pravotočivé/levotočivé	24	5
81150-16-214210	ano	<100	pravotočivé/levotočivé	24	5

Objednací číslo	Doba odskakování ms	Indikátor spínací polohy	Druh krytí	Třída ochrany	Automaticky kontrolovaný	Odolný proti překonání
81150-16-204210	<10	ano	IP65/IP67	ochranná izolace II	ne	ano

81150-16 Tlačítka nouzového zastavení v pouzdře Ø 22,3 mm s kontaktními bloky, přívod vedení M12 přípojka



Přehled zboží

Objednací číslo	Doba odskakování ms	Indikátor spínací polohy	Druh krytí	Třída ochrany	Automaticky kontrolovaný	Odolný proti překonání
81150-16-214210	<10	ano	IP65/IP67	ochranná izolace II	ano	ano