

Upínky ploché DIN 6314, z oceli a hliníku

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:


Zušlechtěná ocel nebo EN AW-7022.

Provedení:


lakováno, hliník bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Při použití kuželových pánví K0729 je nutné použít provedení G.

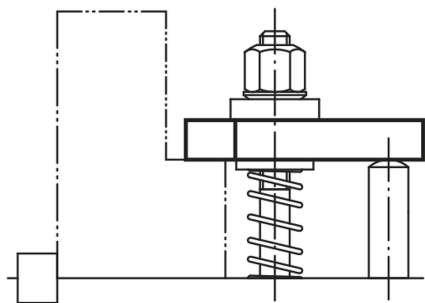

Výkresy

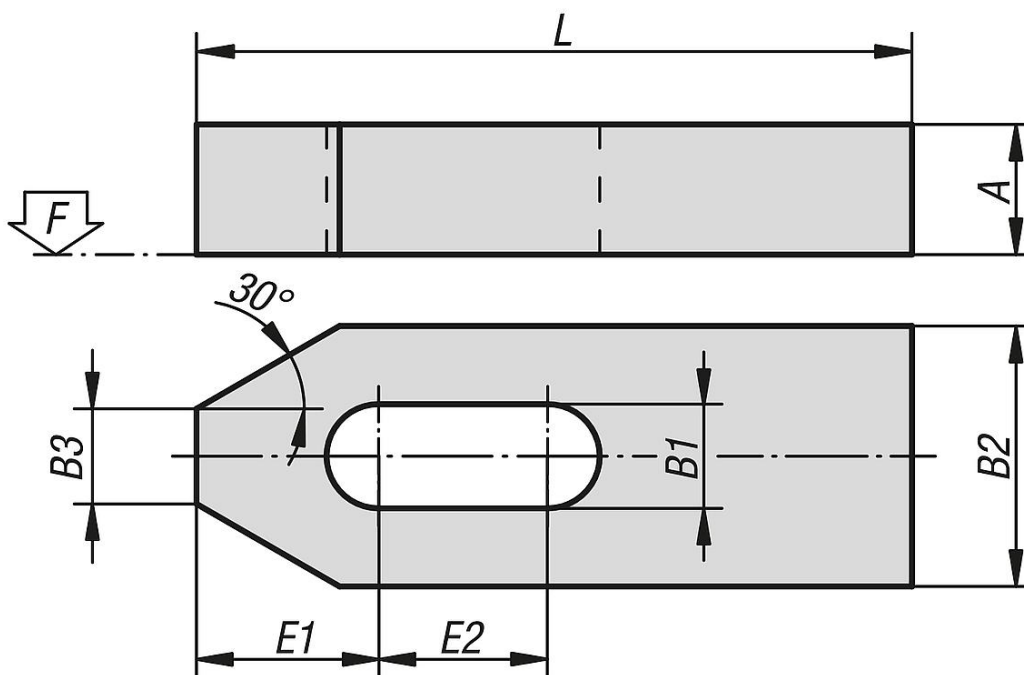

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	L	A	B1	B2	B3	E1	E2	F kN	pro šroub
K1516.06	zušlechtěná ocel	50	10	7	20	8	13,5	13	4,82	M6
K1516.08	zušlechtěná ocel	60	12	9	25	10	14,5	13	8,77	M8
K1516.10	zušlechtěná ocel	80	15	11	30	12	20,5	19	13,9	M10
K1516.12	zušlechtěná ocel	100	20	14	40	14	28	26	20,2	M12/M14
K1516.14	zušlechtěná ocel	125	20	14	40	14	28	36	20,2	M12/M14
K1516.16	zušlechtěná ocel	125	25	18	50	18	35	27	37,8	M16/M18
K1516.18	zušlechtěná ocel	160	25	18	50	18	35	47	37,8	M16/M18
K1516.20	zušlechtěná ocel	160	30	22	60	22	41	38	58,8	M20/M22

Upínky ploché DIN 6314, z oceli a hliníku

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	L	A	B1	B2	B3	E1	E2	F kN	pro šroub
K1516.201	zušlechtěná ocel	200	30	22	60	22	41	58	58,8	M20/M22
K1516.24	zušlechtěná ocel	200	30	26	70	26	48	54	84,7	M24
K1516.241	zušlechtěná ocel	250	35	26	70	26	48	79	84,7	M24
K1516.30	zušlechtěná ocel	250	40	34	80	34	62	66	135	M30/M32
K1516.301	zušlechtěná ocel	315	50	34	80	34	62	96	135	M30/M32
K1516.206	hliník	50	10	7	20	8	13,5	13	4,82	M6
K1516.208	hliník	60	12	9	25	10	14,5	13	8,77	M8
K1516.210	hliník	80	15	11	30	12	20,5	19	13,9	M10
K1516.212	hliník	100	20	14	40	14	28	26	20,2	M12/M14
K1516.214	hliník	125	20	14	40	14	28	36	20,2	M12/M14
K1516.216	hliník	125	25	18	50	18	35	27	37,8	M16/M18
K1516.218	hliník	160	25	18	50	18	35	47	37,8	M16/M18
K1516.220	hliník	160	30	22	60	22	41	38	58,8	M20/M22
K1516.2201	hliník	200	30	22	60	22	41	58	58,8	M20/M22
K1516.224	hliník	200	30	26	70	26	48	54	84,7	M24
K1516.2241	hliník	250	35	26	70	26	48	79	84,7	M24
K1516.230	hliník	250	40	34	80	34	62	66	135	M30/M32
K1516.2301	hliník	315	50	34	80	34	62	96	135	M30/M32