

Profilové kluzáky s upínací pákou

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Základní těleso: zinkový tlakový odlitek.

Kluzné prvky: plast POM.

Nástavné díly: ocel pozinkovaná.

O-kroužek: EPDM

Upínací páka: plast vyztužený skelnými vlákny

Mechanika upínací páky: ocel

Upozornění:

Profilové kluzáky kovové se zaklesnutými kluznými prvky z plastu. S dodatečnou upínací pákou k upnutí saňového systému. Profilové kluzáky umožňují lineární pohyb hliníkových profilů s drážkou 8 mm s velmi nízkým opotřebením. Upuštění od mazání způsobuje u systému vysokou citlivost na nečistoty.

Maximálně přípustné zatížení jednoho profilového kluzáku činí $F_{max.} = 50 \text{ N}$. Upínací síla při maximálním utahovacím momentu 15 Nm činí 600 N.

Kluzná vedení s několika kluznými saněmi musí být zhotovena jako kombinace z pevného (provedení F) a volného ložiska (provedení L). Tím se zajistí vyrovnaní tvarové tolerance a dobrá pohyblivost.

Provedení S: Sada pro napojení libovolných nástavných prvků.

Provedení L: Sada pro použití jako volné ložisko.

Provedení F: Sada pro použití jako pevné ložisko.

Rozsah dodávky:


Provedení S: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šestihranné matice DIN 439 B - M6.

Provedení L: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čokovou hlavou ISO 7380 - M5x25.
2 O-kroužky DIN 3771 - 5x1,5.
2 vodící vložky do drážky, drážka 8 - M5.

Provedení F: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čokovou hlavou ISO 7380 - M6x25.
2 O-kroužky DIN 3771 - 5x1,5.
2 vodící vložky do drážky, drážka 8 - M6.


Profilové kluzáky s upínací pákou

Popis zboží/obrázky produktu

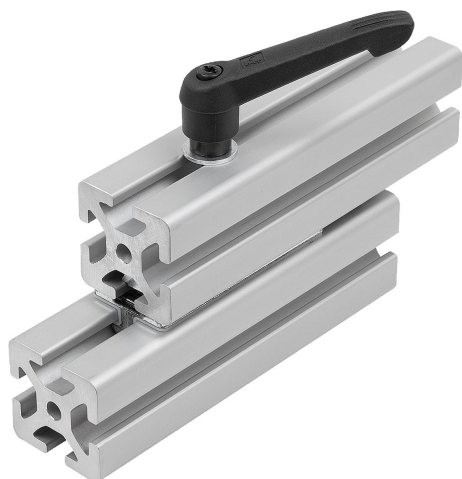

Profilové kluzáky s upínací pákou

Výkresy

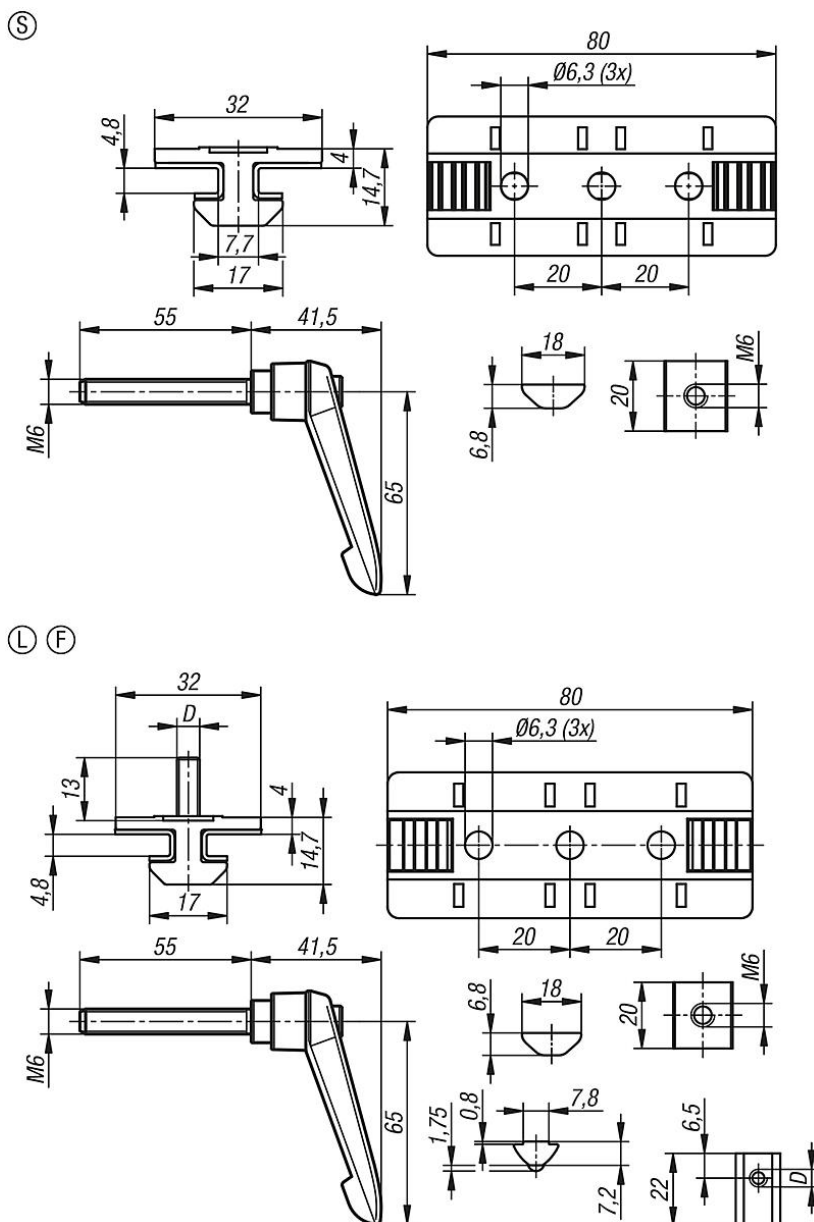

Přehled zboží

Profilové kluzáky s upínací pákou

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	D
K1806.1001	S	standardní	-
K1806.2051	L	volné ložisko	M5
K1806.3061	F	pevné ložisko	M6