

## Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Základní těleso: zinkový tlakový odlitek.

Kluzné prvky: plast POM.

Nástavné díly: ocel pozinkovaná.

O-kroužek: EPDM

Upínací páka: plast vyztužený skelnými vlákny

Mechanika upínací páky: ocel

**Upozornění:**

Profilové kluzáky kovové se zaklesnutými kluznými prvky z plastu. S dodatečnou upínací pákou k upnutí saňového systému. Profilové kluzáky umožňují lineární pohyb hliníkových profilů s drážkou 8 mm s velmi nízkým opotřebením. Upuštění od mazání způsobuje u systému vysokou citlivost na nečistoty.

Maximálně přípustné zatížení jednoho profilového kluzáku činí  $F_{max.} = 50 \text{ N}$ . Upínací síla při maximálním utahovacím momentu 15 Nm činí 600 N.

Kluzná vedení s několika kluznými saněmi musí být zhotovena jako kombinace z pevného (provedení F) a volného ložiska (provedení L). Tím se zajistí vyrovnání tvarové tolerance a dobrá pohyblivost.

Provedení S: Sada pro napojení libovolných nastavných prvků.

Provedení L: Sada pro použití jako volné ložisko.

Provedení F: Sada pro použití jako pevné ložisko.

**Rozsah dodávky:**

Provedení S: Profilové kluzáky s kluznými prvky.

2 šestihranné matice DIN 439 B - M6.

Provedení L: Profilové kluzáky s kluznými prvky.

2 šrouby s čoučkovou hlavou ISO 7380 - M5x25.

2 O-kroužky DIN 3771 - 5x1,5.

2 vodicí vložky do drážky, drážka 8 - M5.


Provedení F: Profilové kluzáky s kluznými prvky.

2 šrouby s čoučkovou hlavou ISO 7380 - M6x25.


2 O-kroužky DIN 3771 - 5x1,5.

2 vodicí vložky do drážky, drážka 8 - M6.

## Popis zboží/obrázky produktu

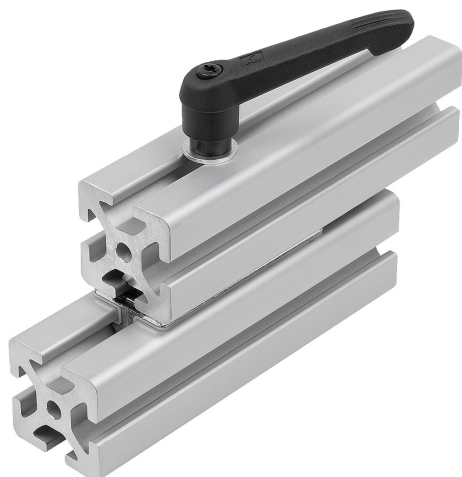

## Výkresy

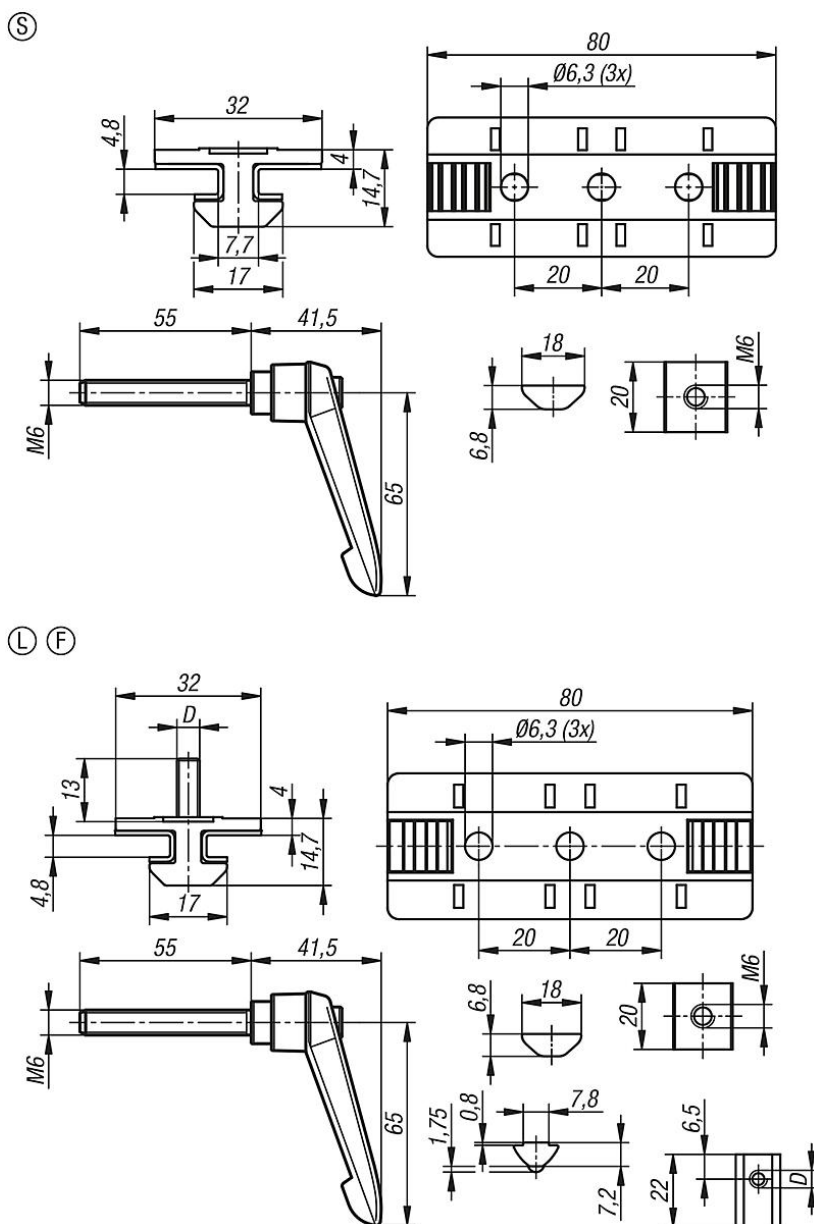

## Přehled zboží

| Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | D  |
|-----------------|-----------|---------------|----|
| 10449-1001      | S         | standardní    | -  |
| 10449-2051      | L         | volné ložisko | M5 |
| 10449-3061      | F         | pevné ložisko | M6 |