

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Úchytka a tlačítko z nerezové oceli 1.4305.

Čep z nerezové oceli 1.4305.

Kuličky z nerezové oceli 1.4125.

Tlačná pružina a madlo z nerezové oceli 1.4310.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení konstrukčních dílů.

Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokuje kuličky bezpečně spojení.

Pevnost ve stříhu, dvoubodová (F) = $S \cdot \tau$ aB max.

Při zadání pevnosti ve stříhu se jedná o teoretickou mez pevnosti.

Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličkou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.

Přednosti:

Lze uskutečnit spojení na velké vzdálenosti.

Lze je používat velmi pružně, protože délka čepu nemusí být sladěna s šířkou dílu.


Na vyžádání:

Jiné délky čepů.

Příslušenství:

Úchytňá pouzdra pro fixační čepy s kuličkou s aretací hlavy 03425.

Výkresy

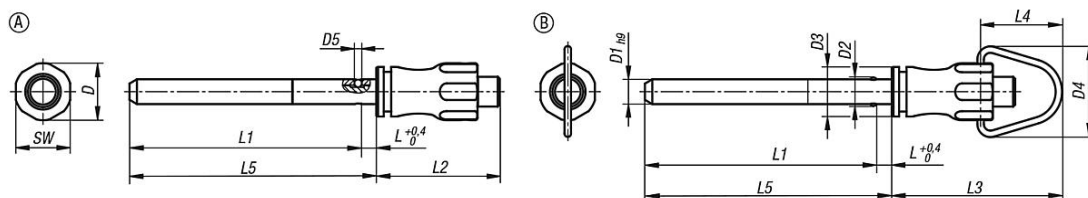

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	Montážní otvor H11	Smyková síla dvoustřížná max.kN
03415-10-001205050	A	11,5	5	5,5	10	-	1,5	3	47	25	-	-	50	11	5	10
03415-10-001205100	A	11,5	5	5,5	10	-	1,5	3	97	25	-	-	100	11	5	10

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	Montážní otvor H11	Smyková síla dvoustřížná max.kN
03415-10-001205150	A	11,5	5	5,5	10	-	1,5	3	147	25	-	-	150	11	5	10
03415-10-001206050	A	11,5	6	6,85	10	-	2	3	47	25	-	-	50	11	6	14
03415-10-001206100	A	11,5	6	6,85	10	-	2	3	97	25	-	-	100	11	6	14
03415-10-001206150	A	11,5	6	6,85	10	-	2	3	147	25	-	-	150	11	6	14
03415-10-001508100	A	15,5	8	9,5	13,5	-	3	3,5	96,5	33	-	-	100	15	8	26
03415-10-001508150	A	15,5	8	9,5	13,5	-	3	3,5	146,5	33	-	-	150	15	8	26
03415-10-001508200	A	15,5	8	9,5	13,5	-	3	3,5	196,5	33	-	-	200	15	8	26
03415-10-001510100	A	15,5	10	12	13,5	-	4	3,5	96,5	33	-	-	100	15	10	40
03415-10-001510150	A	15,5	10	12	13,5	-	4	3,5	146,5	33	-	-	150	15	10	40
03415-10-001510200	A	15,5	10	12	13,5	-	4	3,5	196,5	33	-	-	200	15	10	40
03415-10-002112150	A	22	12	14,5	20	-	4,5	3,5	146,5	39,5	-	-	150	21	12	57
03415-10-002112200	A	22	12	14,5	20	-	4,5	3,5	196,5	39,5	-	-	200	21	12	57
03415-10-002112250	A	22	12	14,5	20	-	4,5	3,5	246,5	39,5	-	-	250	21	12	57
03415-10-002116150	A	22	16	19	20	-	6,5	4	146	39,5	-	-	150	21	16	100
03415-10-002116200	A	22	16	19	20	-	6,5	4	196	39,5	-	-	200	21	16	100
03415-10-002116250	A	22	16	19	20	-	6,5	4	246	39,5	-	-	250	21	16	100
03415-10-101205050	B	11,5	5	5,5	10	18,3	1,5	3	47	25	34,6	16,6	50	11	5	10
03415-10-101205100	B	11,5	5	5,5	10	18,3	1,5	3	97	25	34,6	16,6	100	11	5	10
03415-10-101205150	B	11,5	5	5,5	10	18,3	1,5	3	147	25	34,6	16,6	150	11	5	10
03415-10-101206050	B	11,5	6	6,85	10	18,3	2	3	47	25	34,6	16,6	50	11	6	14
03415-10-101206100	B	11,5	6	6,85	10	18,3	2	3	97	25	34,6	16,6	100	11	6	14
03415-10-101206150	B	11,5	6	6,85	10	18,3	2	3	147	25	34,6	16,6	150	11	6	14
03415-10-101508100	B	15,5	8	9,5	13,5	24	3	3,5	96,5	33	46,7	22,7	100	15	8	26
03415-10-101508150	B	15,5	8	9,5	13,5	24	3	3,5	146,5	33	46,7	22,7	150	15	8	26
03415-10-101508200	B	15,5	8	9,5	13,5	24	3	3,5	196,5	33	46,7	22,7	200	15	8	26
03415-10-101510100	B	15,5	10	12	13,5	24	4	3,5	96,5	33	46,7	22,7	100	15	10	40
03415-10-101510150	B	15,5	10	12	13,5	24	4	3,5	146,5	33	46,7	22,7	150	15	10	40
03415-10-101510200	B	15,5	10	12	13,5	24	4	3,5	196,5	33	46,7	22,7	200	15	10	40
03415-10-102112150	B	22	12	14,5	20	33	4,5	3,5	146,5	39,5	59,3	30,3	150	21	12	57
03415-10-102112200	B	22	12	14,5	20	33	4,5	3,5	196,5	39,5	59,3	30,3	200	21	12	57
03415-10-102112250	B	22	12	14,5	20	33	4,5	3,5	246,5	39,5	59,3	30,3	250	21	12	57
03415-10-102116150	B	22	16	19	20	33	6,5	4	146	39,5	59,3	30,3	150	21	16	100
03415-10-102116200	B	22	16	19	20	33	6,5	4	196	39,5	59,3	30,3	200	21	16	100
03415-10-102116250	B	22	16	19	20	33	6,5	4	246	39,5	59,3	30,3	250	21	16	100