

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel 1.0503 (C45).

Provedení:

Frézované ozubení, přímé ozubení.

Indukčně kalené ozubení na 50 +4 HRC.


Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Vytvrzením se kvalita ozubení mění na cca 10-11.

Čelní ozubená kola jsou vybavena středícím otvorem, resp. jsou předvrtaná.

Výkresy

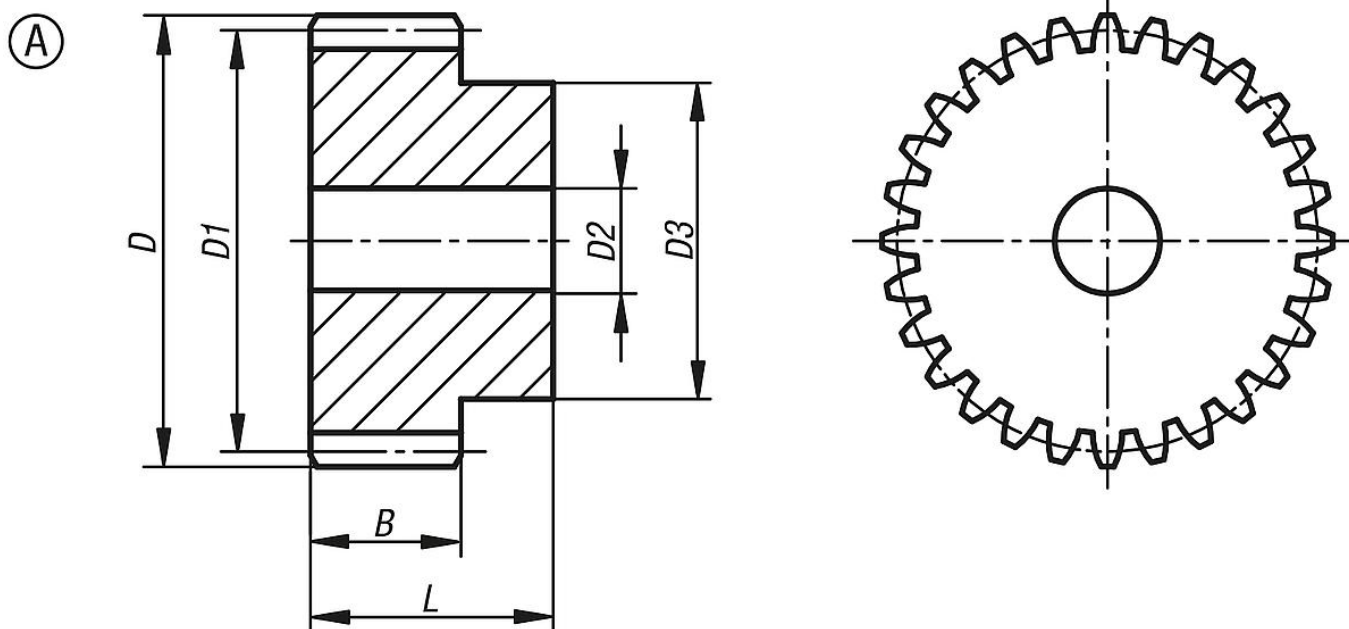

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	Typ provedení	Modul	Počet zubů	B	D	D1	D2 max.	D3	L
22401-0120200012	A	s nábojem	2	12	20	28	24	10	18	35
22401-0120200015	A	s nábojem	2	15	20	34	30	10	24	35
22401-0120200018	A	s nábojem	2	18	20	40	36	10	25	35
22401-0120200020	A	s nábojem	2	20	20	44	40	10	30	35
22401-0120200024	A	s nábojem	2	24	20	52	48	12	35	35
22401-0120200025	A	s nábojem	2	25	20	54	50	12	35	35
22401-0120200030	A	s nábojem	2	30	20	64	60	14	40	35
22401-0120200036	A	s nábojem	2	36	20	76	72	14	45	35
22401-0120200040	A	s nábojem	2	40	20	84	80	14	50	35
22401-0120200050	A	s nábojem	2	50	20	104	100	16	70	35
22401-0120200060	A	s nábojem	2	60	20	124	120	16	70	35

