



Trubkové spojky tvaru T, z hliníku, s kulovým kloubem

Popis zboží/obrázky produktu

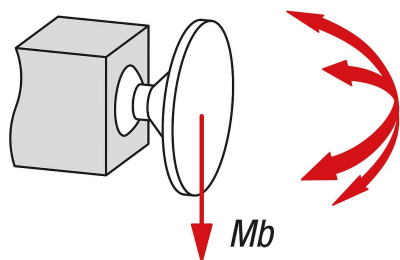

Moment ohybu (Nm)

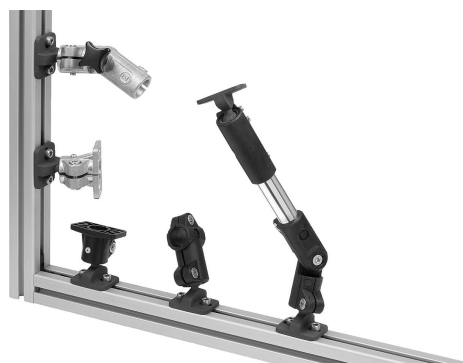

Popis

Popis výrobku:

Trubkové spojky tvaru T se používají pro osové připojení prvků. Šroubují se na stroje nebo stojany.

Trubkové spojky mají na kulovém kloubu připojovací desku otočnou o 360°.

K nim lze připojit a individuálně nastavit součásti, jako jsou snímače, reflektory a další prvky. Vhodné pro součásti, které je třeba přesně vyrovnat a častěji nastavovat. Rozsah vychýlení připojovací desky činí minimálně 60°.

Materiál:

Hliníková litina.

Šroub s válcovou hlavou podle ISO 4762 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.

Provedení:

Hladce vyleštěno.

Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.

Upozornění:

Možnost kombinace s jinými trubkovými spojkami konstrukční velikosti 18 mm.

Speciální povrchová úprava kulového kloubu zaručuje vysokopevnostní upnutí.

Max. utahovací moment pro utažení upínacích šroubů:

M6: 10 Nm.

M8: 25 Nm.

Uvedené síly a momenty jsou nezávazné orientační hodnoty, kterých nemusí být v jednotlivých případech dosaženo z důvodu různých podmínek použití, např. teploty nebo vlastností povrchu upínaných profilů.


Poskytnuté údaje nepředstavují záruku kvality ani zaručené vlastnosti výrobků.

Příslušenství:

- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493

Trubkové spojky tvaru T, z hliníku, s kulovým kloubem

Výkresy

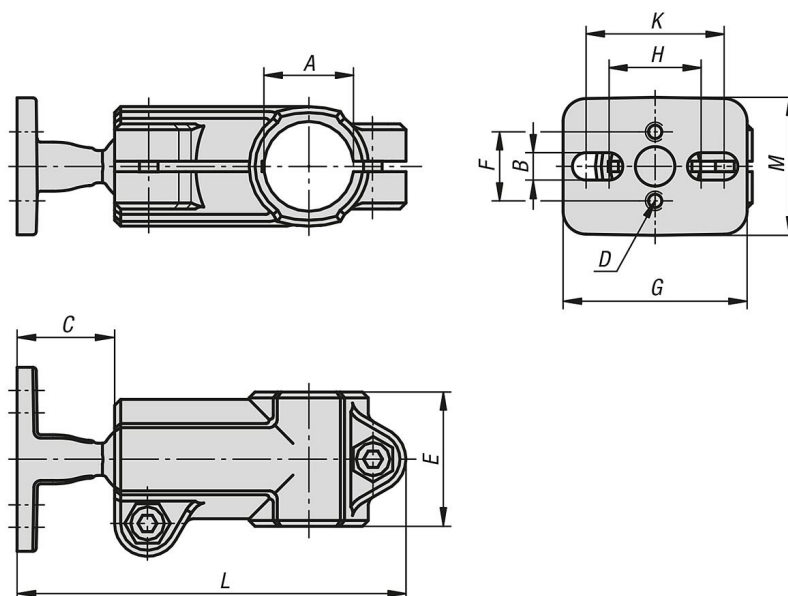

Přehled zboží

Trubkové spojky tvaru T, z hliníku, s kulovým kloubem

Objednací číslo	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	Mb (Nm)
K0475.5181	18,1	5,5	21	M5X10	32	15	40	20	30	87	30	9