


**BOCKROLLE Ø 75**

<b>AUSFÜHRUNG</b>	mit Rückenloch und separater Nutfixierung für Nut 8
<b>BESCHREIBUNG</b>	belastbare und laufruhige Lenkrolle, spurlos, mit Fadenschutz; zur direkten Befestigung an Aluminiumprofilen, mit optionaler Nutfixierung Nut 8 gegen Verdrehen gesichert
<b>MATERIAL</b>	Gehäuse: Stahl Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle Nutfixierung: Stahl
<b>OBERFLÄCHE</b>	Gehäuse: pulverbeschichtet Nutfixierung: verzinkt
<b>FARBE</b>	Gehäuse: alufarbig Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: grau
<b>BEFESTIGUNG</b>	zur stirnseitigen Befestigung muss ein passendes Gewinde in das Kernloch geschnitten werden
<b>LIEFEREINHEIT</b>	1 Stück
<b>EXTRAS</b>	weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage

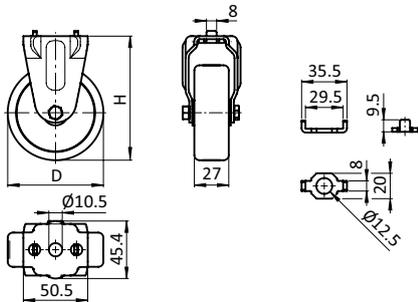

ESD	D [mm]	Radkörper	H [mm]	Bockrolle Laufbelag	Tragkraft [N]	Gewicht [g]	Teil-Nr.
	75	TPE, grau ≈ RAL 7001	98	PP, grau	700	273.0	<b>098F075TN</b>
ESD	75	TPE, grau ≈ RAL 7031	98	PP, schwarz	490	273.0	<b>098F075TNESD</b>