


Tahový upínač s integrovaným upínacím šroubem, automatický

Popis zboží/obrázky produktu

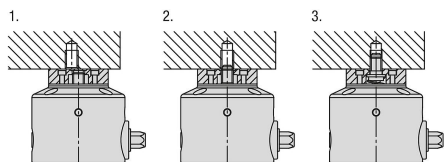

Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel.

Provedení:

Základní těleso, bryněrované.

Podpěra obrobku je kalená (HRC 39-45) a broušená.

Upínací šroub je kalený a bryněrovaný.

Upozornění:

1. Nejprve položte obrobek na podpěru obrobku nebo na upínací šroub tahvého upínače, čímž se stlačí vnitřní pružina a upínací šroub se vtáhne do základního tělesa.

2. Umístěte závitový otvor v obrobku nad upínací šroub.

Hrot upínacího šroubu je tlakem pružiny lehce zatlačen do závitového otvoru.

3. Po aktivaci hnacího prvku se upínací šroub otočí do závitového otvoru obrobku a upne jej.

Přednosti:

Automatické

Vysoké upínací síly

Rychlé upínání

Integrovaný upínací šroub

Rozsah dodávky:


2x polohovací čep Ø 8 (h7) x 40, 1x ochranná zátka.

Příslušenství:

K2212 Prodlužovací jednotka.

Tahový upínač s integrovaným upínacím šroubem, automatický

Výkresy

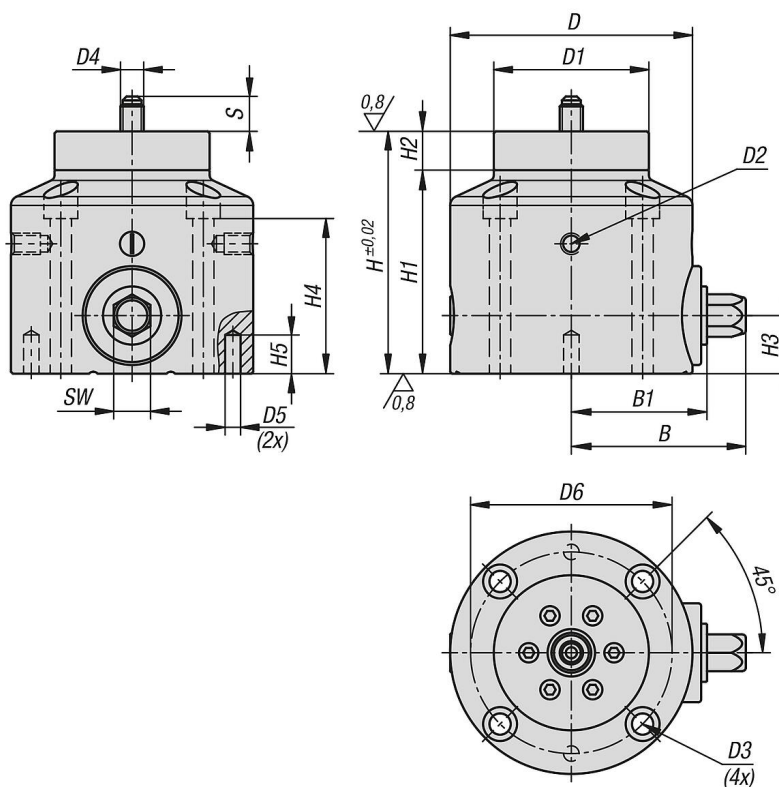

Přehled zboží

Tahový upínač s integrovaným upínacím šroubem, automatický

Objednací číslo	B	B1	D	D1	D2	D3 pro šroub DIN 912	D4	D5	D6	H	H1	H2	H3	H4	H5	Zdvih S	SW	Utahovací moment max. Nm	Upínací síla (kN)
K2211.12	90	70	125	80	M10	M10	M12	8	104	125	105	20	30	80	20	18	19	27	10
K2211.16	90	70	125	80	M10	M10	M16	8	104	125	105	20	30	80	20	21	19	45	15