

## Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg

Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Lišty z oceli.

Kuličkové klece z oceli.

Kuličky z oceli.

#### Provedení:

Lišty pozinkované.

Kuličkové klece pozinkované.

Kuličky kalené.

#### Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

#### Upozornění:

U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost.

Zaskočení do blokovací polohy.

Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 50.000 cyklů.

Není vhodné pro horizontální montáž.


Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

#### Teplotní rozsah:

20 °C - +70 °C.

# Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg

Výkresy

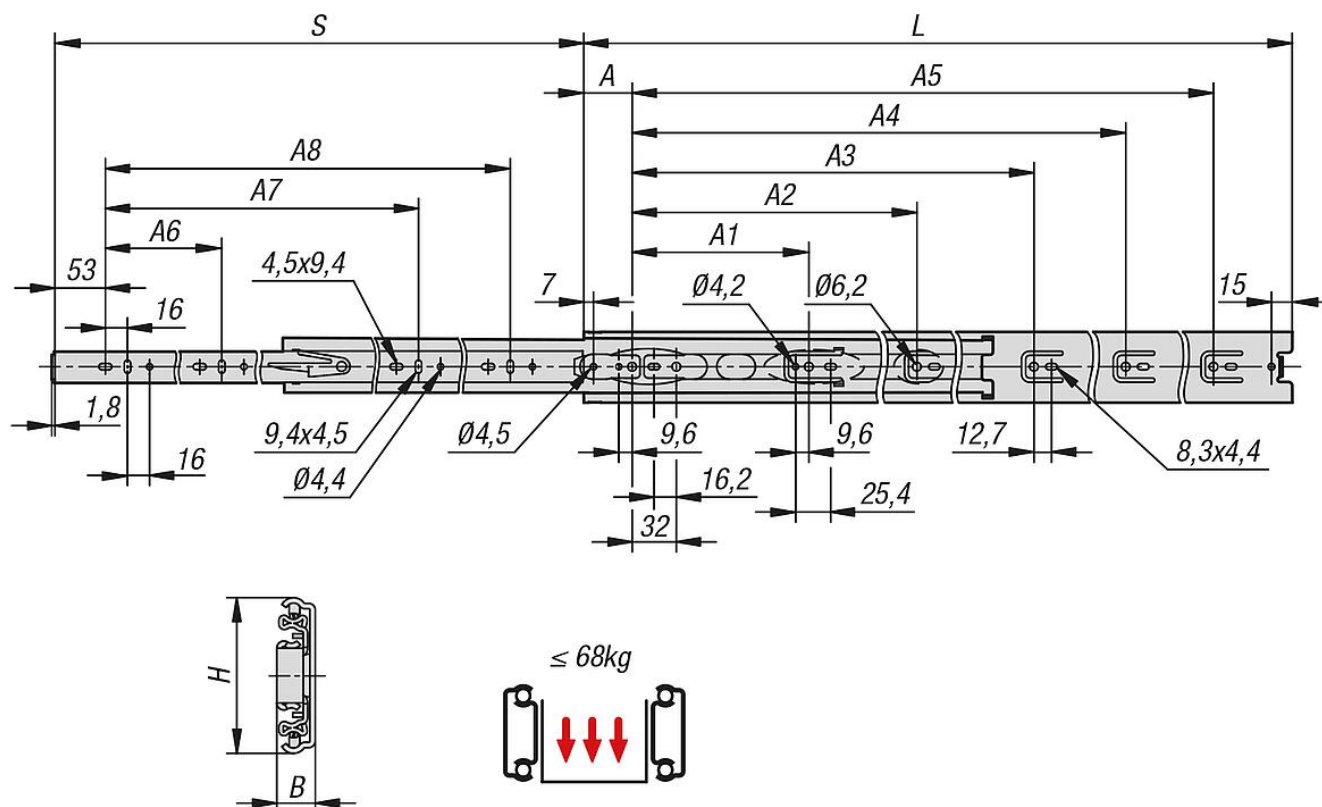

## Přehled zboží

### Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg

| Objednací číslo | A  | A1  | A2  | A3  | A4  | A5  | A6  | A7  | A8  | B    | H  | Zdvih<br>S | L   | Fp=<br>nosnost na pár<br>50.000 zy. | Montáž       | Typ výrobku | Druh balení   |
|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|------------|-----|-------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| K2087.0250      | 35 | -   | 96  | 160 | -   | -   | 160 | -   | -   | 12,7 | 51 | 250        | 250 | 68                                  | boční montáž | standardní  | 1 kus = 1 pár |
| K2087.0300      | 35 | -   | 96  | 224 | -   | -   | 192 | -   | -   | 12,7 | 51 | 300        | 300 | 68                                  | boční montáž | standardní  | 1 kus = 1 pár |
| K2087.0350      | 35 | 128 | 256 | -   | -   | -   | 96  | 256 | -   | 12,7 | 51 | 350        | 350 | 68                                  | boční montáž | standardní  | 1 kus = 1 pár |
| K2087.0400      | 35 | 128 | 192 | 320 | -   | -   | 128 | 288 | -   | 12,7 | 51 | 400        | 400 | 68                                  | boční montáž | standardní  | 1 kus = 1 pár |
| K2087.0450      | 35 | 128 | 256 | 352 | -   | -   | 160 | 352 | -   | 12,7 | 51 | 450        | 450 | 68                                  | boční montáž | standardní  | 1 kus = 1 pár |
| K2087.0500      | 35 | 128 | 224 | 288 | 416 | -   | 192 | 384 | -   | 12,7 | 51 | 500        | 500 | 68                                  | boční montáž | standardní  | 1 kus = 1 pár |
| K2087.0550      | 35 | 128 | 224 | 352 | 448 | -   | 192 | 448 | -   | 12,7 | 51 | 550        | 550 | 68                                  | boční montáž | standardní  | 1 kus = 1 pár |
| K2087.0600      | 35 | 128 | 224 | 352 | 512 | -   | 224 | 480 | -   | 12,7 | 51 | 600        | 600 | 68                                  | boční montáž | standardní  | 1 kus = 1 pár |
| K2087.0650      | 35 | 128 | 224 | 352 | 448 | 576 | 256 | 544 | -   | 12,7 | 51 | 650        | 650 | 68                                  | boční montáž | standardní  | 1 kus = 1 pár |
| K2087.0700      | 35 | 128 | 224 | 352 | 480 | 608 | 256 | 448 | 576 | 12,7 | 51 | 700        | 700 | 68                                  | boční montáž | standardní  | 1 kus = 1 pár |