

Kliky pro ruční ovládání z nerezu, s otočnou válcovou úchytkou

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Páka z nerezové oceli 1.4308

Válcový úchyt z termoplastu a nerezové oceli 1.4404

Provedení:

Klika bez povrchové úpravy.

Termoplast, šedočerný.


Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Podle DIN 469.

U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).

Výkresy

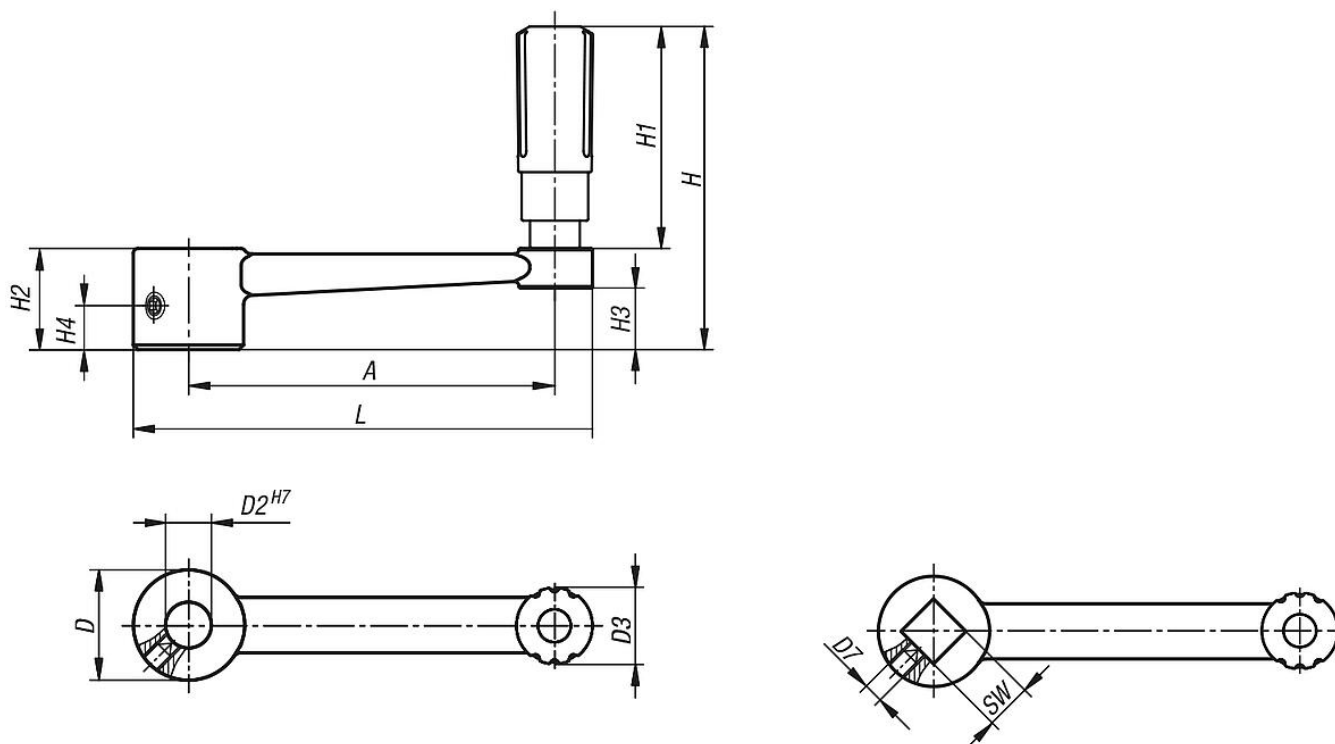

Přehled zboží

Kliky pro ruční ovládání z nerezu, s otočnou válcovou úchytkou

Objednací číslo	Provedení 1	Provedení 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K2075.3110	kalibrováný otvor	bez příčného otvoru	80	24	10	16	-	71,1	49,1	22	13,4	-	100	-
K2075.3212	kalibrováný otvor	bez příčného otvoru	100	28	12	20	-	87,4	61,4	26	16	-	124	-
K2075.3314	kalibrováný otvor	bez příčného otvoru	125	30	14	26	-	110,5	82,5	28	15,8	-	153	-
K2075.3417	kalibrováný otvor	bez příčného otvoru	160	34	17	26	-	114,5	82,5	32	19,6	-	190	-
K2075.31106	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	80	24	10	16	M6	71,1	49,1	22	13,4	7,5	100	-
K2075.32126	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	100	28	12	20	M6	87,4	61,4	26	16	7,5	124	-
K2075.33146	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	125	30	14	26	M6	110,5	82,5	28	15,8	7,5	153	-
K2075.34176	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	160	34	17	26	M6	114,5	82,5	32	19,6	7,5	190	-

Kliky pro ruční ovládání z nerezu, s otočnou válcovou úchytou

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 1	Provedení 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K2075.4110	vnitřní čtyřhran	bez příčného otvoru	80	24	-	16	-	71,1	49,1	22	13,4	-	100	10
K2075.4212	vnitřní čtyřhran	bez příčného otvoru	100	28	-	20	-	87,4	61,4	26	16	-	124	12
K2075.4314	vnitřní čtyřhran	bez příčného otvoru	125	30	-	26	-	110,5	82,5	28	15,8	-	153	14
K2075.4417	vnitřní čtyřhran	bez příčného otvoru	160	34	-	26	-	114,5	82,5	32	19,6	-	190	17
K2075.41106	vnitřní čtyřhran	s příčným otvorem	80	24	-	16	M6	71,1	49,1	22	13,4	7,5	100	10
K2075.42126	vnitřní čtyřhran	s příčným otvorem	100	28	-	20	M6	87,4	61,4	26	16	7,5	124	12
K2075.43146	vnitřní čtyřhran	s příčným otvorem	125	30	-	26	M6	110,5	82,5	28	15,8	7,5	153	14
K2075.44176	vnitřní čtyřhran	s příčným otvorem	160	34	-	26	M6	114,5	82,5	32	19,6	7,5	190	17