

Kličky pro ruční ovládání z nerezu, se sklopným válcovým úchytkem

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Páka z nerezové oceli 1.4308

Válcový úchyt z termoplastu a nerezové oceli 1.4404

Provedení:

Klička bez povrchové úpravy.

Termoplast, šedočerný.


Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Podle DIN 469.

U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).

Výkresy

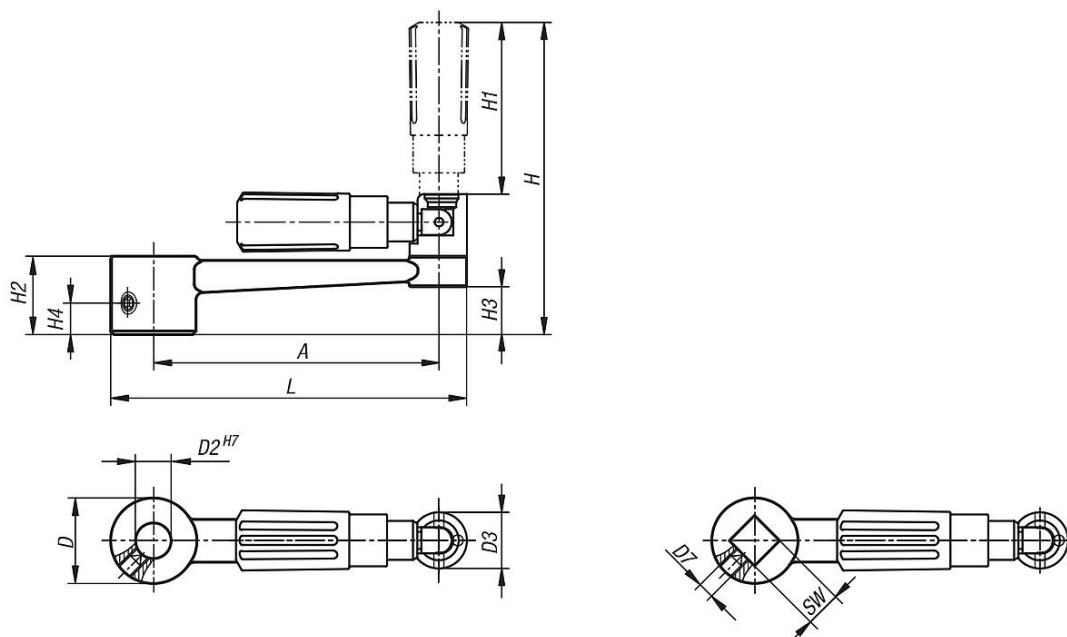

Přehled zboží

Kličky pro ruční ovládání z nerezu, se sklopným válcovým úchytkem

Objednací číslo	Provedení 1	Provedení 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K2076.1110	kalibrovaný otvor	bez příčného otvoru	80	24	10	16	-	89	49	22	13,4	-	100	-
K2076.1212	kalibrovaný otvor	bez příčného otvoru	100	28	12	20	-	108	59,5	26	16	-	124	-
K2076.1314	kalibrovaný otvor	bez příčného otvoru	125	30	14	26	-	140	83	28	15,8	-	153	-
K2076.1417	kalibrovaný otvor	bez příčného otvoru	160	34	17	26	-	144	83	32	19,6	-	190	-
K2076.11106	kalibrovaný otvor	s příčným otvorem	80	24	10	16	M6	89	49	22	13,4	7,5	100	-
K2076.12126	kalibrovaný otvor	s příčným otvorem	100	28	12	20	M6	108	59,5	26	16	7,5	124	-
K2076.13146	kalibrovaný otvor	s příčným otvorem	125	30	14	26	M6	140	83	28	15,8	7,5	153	-
K2076.14176	kalibrovaný otvor	s příčným otvorem	160	34	17	26	M6	144	83	32	19,6	7,5	190	-
K2076.2110	vnitřní čtyřhran	bez příčného otvoru	80	24	-	16	-	89	49	22	13,4	-	100	10
K2076.2212	vnitřní čtyřhran	bez příčného otvoru	100	28	-	20	-	108	59,5	26	16	-	124	12
K2076.2314	vnitřní čtyřhran	bez příčného otvoru	125	30	-	26	-	140	83	28	15,8	-	153	14
K2076.2417	vnitřní čtyřhran	bez příčného otvoru	160	34	-	26	-	144	83	32	19,6	-	190	17

Kliky pro ruční ovládání z nerezu, se sklopným válcovým úchytkem

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 1	Provedení 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K2076.21106	vnitřní čtyřhran	s příčným otvorem	80	24	-	16	M6	89	49	22	13,4	7,5	100	10
K2076.22126	vnitřní čtyřhran	s příčným otvorem	100	28	-	20	M6	108	59,5	26	16	7,5	124	12
K2076.23146	vnitřní čtyřhran	s příčným otvorem	125	30	-	26	M6	140	83	28	15,8	7,5	153	14
K2076.24176	vnitřní čtyřhran	s příčným otvorem	160	34	-	26	M6	144	83	32	19,6	7,5	190	17