


UNILOCK 4násobné upínací stanice

Popis zboží/obrázky produktu

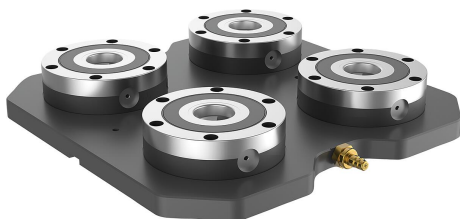

Popis

Materiál:

Základová deska, z oceli.

Upínací modul z cementační oceli.

Provedení:

Základová deska broušená a oboustranně oxidovaná.

Upínací modul, funkční plochy jsou kalené a broušené.

Upozornění:

Kompletně sestavené upínací stanice s integrovanými upínacími moduly UNILOCK ESM138-C. Upínací stanice se ke stolu stroje připevňují pomocí upínacích prvků nebo přímým šroubováním.

Upínací stanice lze seřadit pomocí referenčního otvoru 25H7 a referenčních drážek 20H7.

Upínací moduly se ovládají centrálně pomocí pneumatické přípojky.

Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku).

Proces uvolnění se uskutečňuje pneumaticky.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16, je možné vyvinout tyto přídržné síly:

- upínací síla (M10) 35.000N/modul
- upínací síla (M12) 50.000N/modul
- upínací síla (M16) 75.000N/modul

Upínací síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.

Technické údaje:

- Otevírací tlak: 6 barů, mazaný vzduch.
- Připojení vzduchu: G1/8.
- Přesnost opakování $\leq 0,005$ mm.
- Referenční otvor 25H7 a referenční drážky 20H7 pro vyrovnání upínací stanice.

Teplotní rozsah:

+5 °C až +60 °C.

Na vyžádání:


Upínací stanice se speciálními rozměry.

Rozsah dodávky:

- upínací stanice.
- pneumatické zásuvné připojení.
- šrouby s okem.
- návod k obsluze.

Příslušenství:

- Upínací prvky UNILOCK pro upínací stanice UNILOCK K1869.
- Upínací čepy UNILOCK K0967.
- Výměnné palety UNILOCK pro upínací systém nulového bodu K1218.
- Ochranný čep UNILOCK pro upínací moduly K1010.
- Kryt UNILOCK pro upínací moduly K1010.
- Připojovací lišta pro upínací stanice UNILOCK K2352.

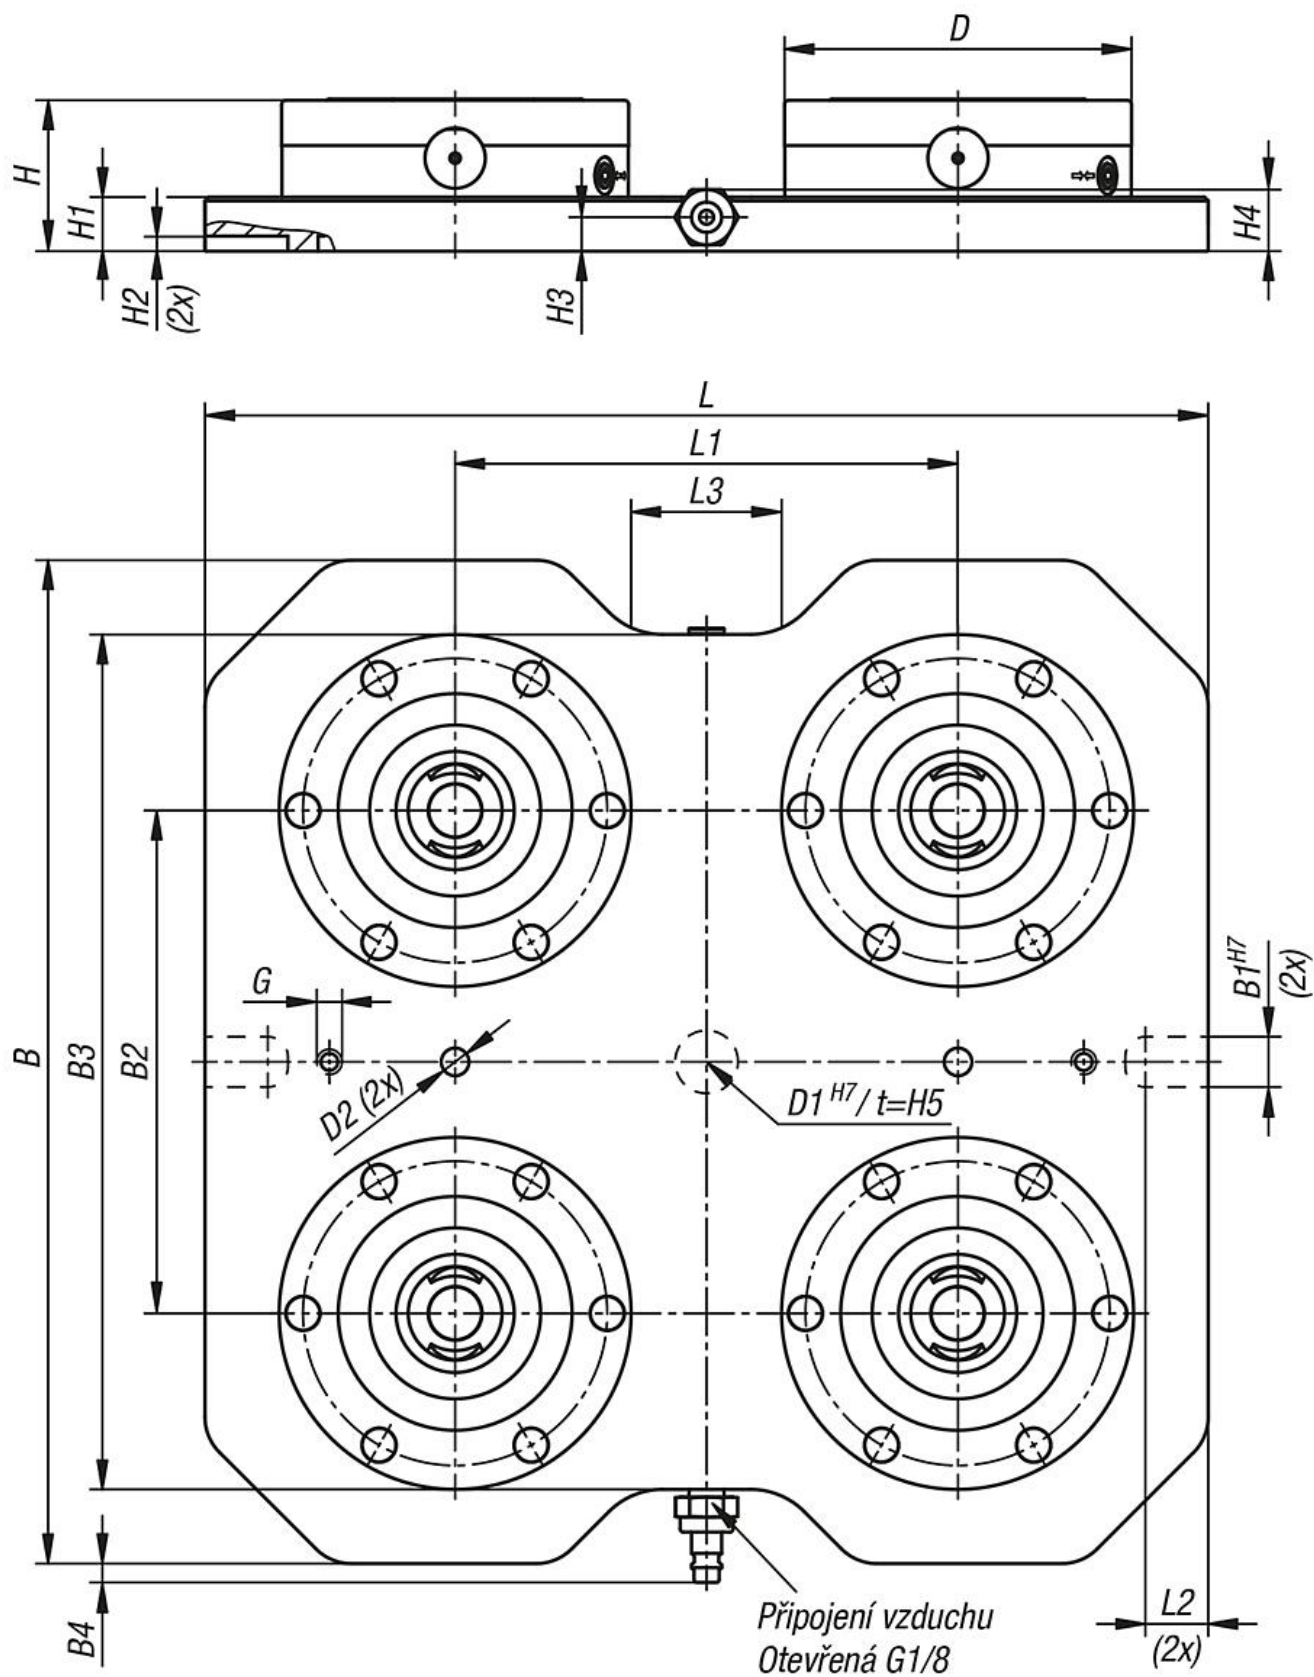

UNILOCK 4násobné upínací stanice

Přehled zboží

UNILOCK 4násobné upínací stanice

Objednací číslo	Provedení 2	Typ provedení	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	G
K2350.4200399399600	4násobný	bez pojistky proti protočení	399	20	200	340	7,5	138	25	11	M8

Objednací číslo	Provedení 2	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	Zatahovací síla kN
K2350.4200399399600	4násobný	60	21,5	6	13,5	25,9	5,5	399	200	25	60	32

Objednací číslo	Název	Provedení 1	Provedení 2	Typ provedení
K2350.4200399399600	Upínací Stanice	UNILOCK	4násobný	bez pojistky proti protočení