

Upínací stanice UNILOCK

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Základová deska, z oceli.

Upínací modul z cementační oceli.

Provedení:

Základová deska broušená a oboustranně oxidovaná.

Upínací modul, funkční plochy jsou kalené a broušené.

Upozornění:

Předmontované upínací stanice s integrovanými upínacími moduly UNILOCK ESM138-C pro soustružnicko-frézovací centra. Upínací stanice umožňují kombinovat technologii soustružení a stacionární technologii upínání. Upínací stanice jsou ke stolu stroje připevněny pomocí středících čepů a vodicích vložek do drážky.

Upínací moduly se ovládají centrálně pomocí pneumatické přípojky.

Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku).

Vizuálním indikátorem je aktivovaná funkce turbo.

Proces uvolnění se uskutečňuje pneumaticky.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16, je možné vyvinout tyto přídržné síly:

- upínací síla (M10) 35.000N/modul
- upínací síla (M12) 50.000N/modul
- upínací síla (M16) 75.000N/modul

Upínací síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.

Způsob ovládání:

K2351.320045075

Max. počet otáček: 1400 1/min

K2351.520057079

Max. počet otáček: 2000 1/min

Technické údaje:

- Otevírací tlak: 6 barů, mazaný vzduch.
- Připojení vzduchu: G1/8.
- Reprodukční přesnost $\leq 0,005$ mm.
- Přesnost vystředěného chodu $< 0,02$ mm.

Teplotní rozsah:

+5 °C až +60 °C.

Na vyžádání:

Upínací stanice se speciálními rozměry.

Rozsah dodávky:

- upínací stanice.
- upevňovací šrouby.
- středící čepy.
- vyrovnávací kolíky.
- vložky do drážky.


Upínací stanice UNILOCK


Popis zboží/obrázky produktu

- šrouby s okem.
- návod k obsluze.

Příslušenství:

- Upínací čep UNILOCK K0967.
- UNILOCK výměnné palety pro upínací systém nulového bodu K1218.
- UNILOCK ochranný čep pro upínací moduly K1010.
- UNILOCK kryt pro upínací moduly K1010.

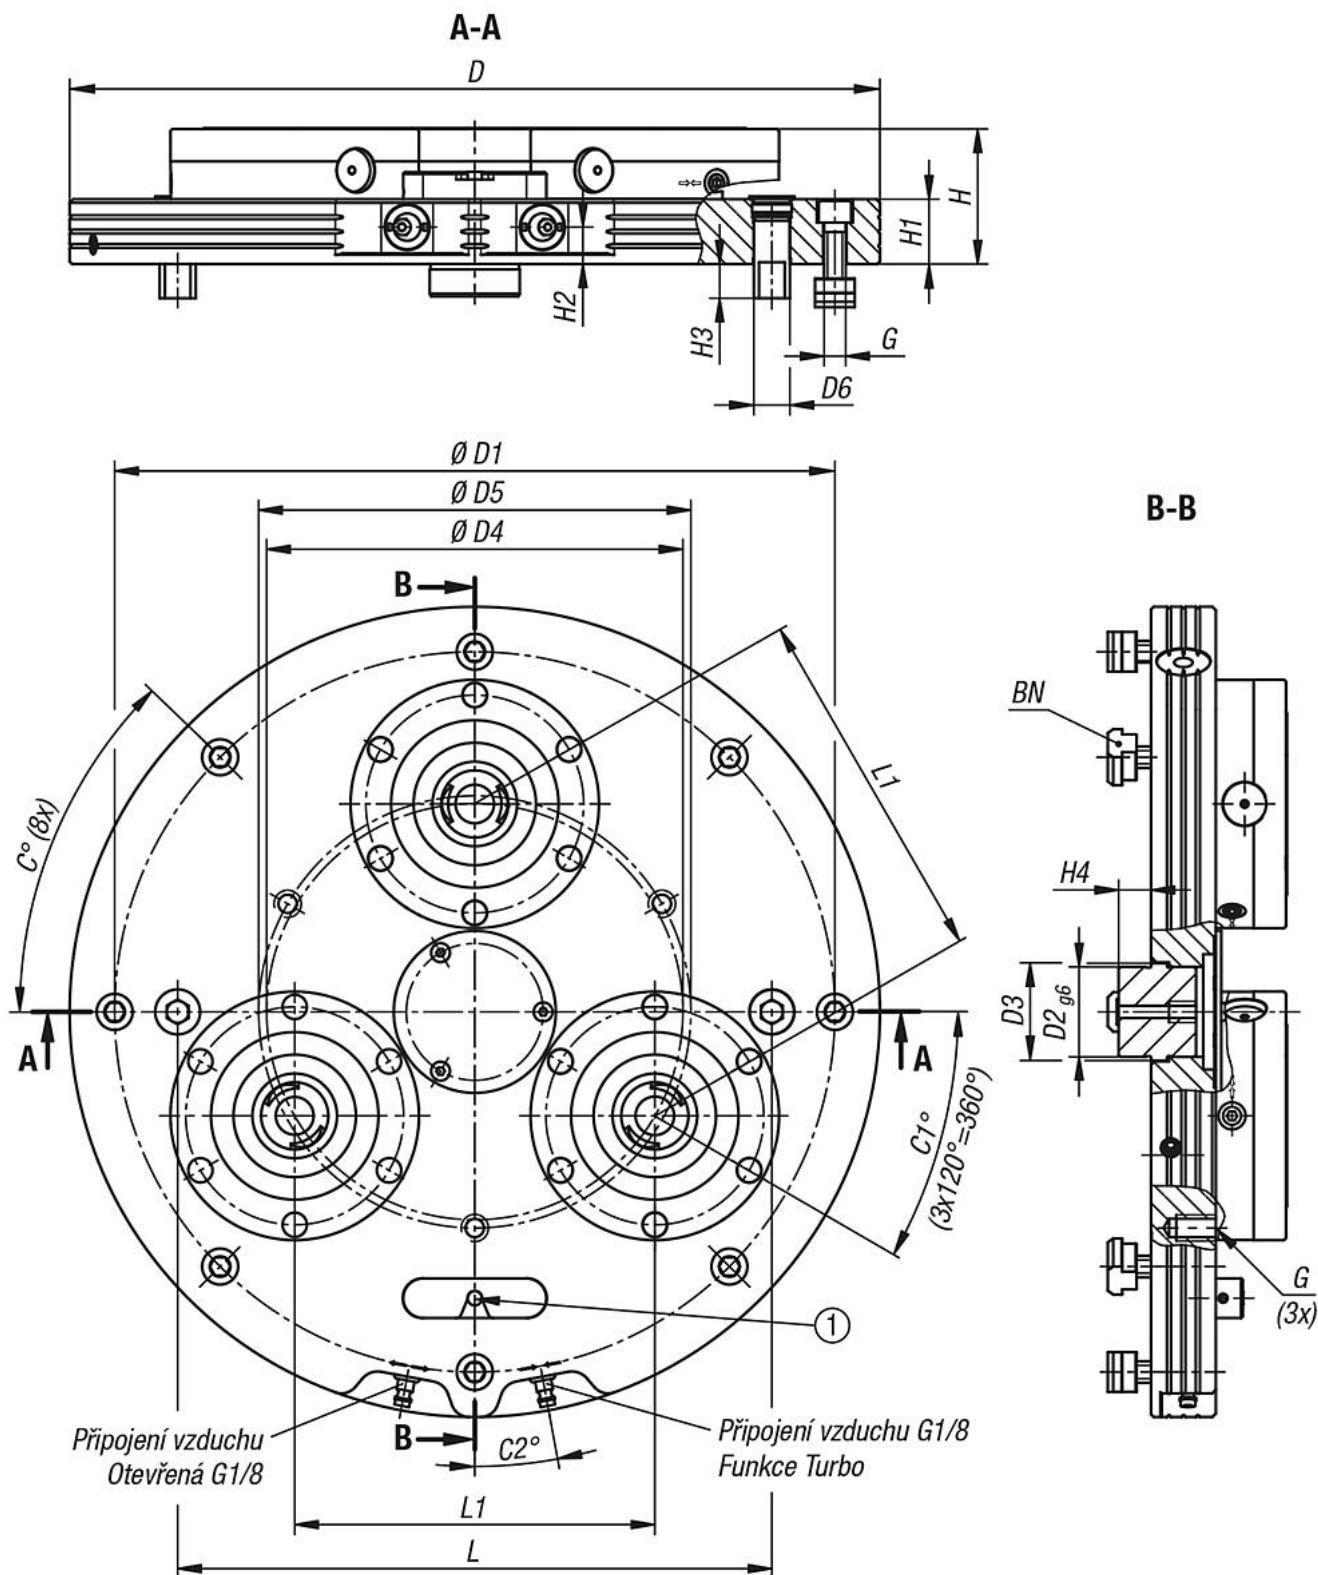

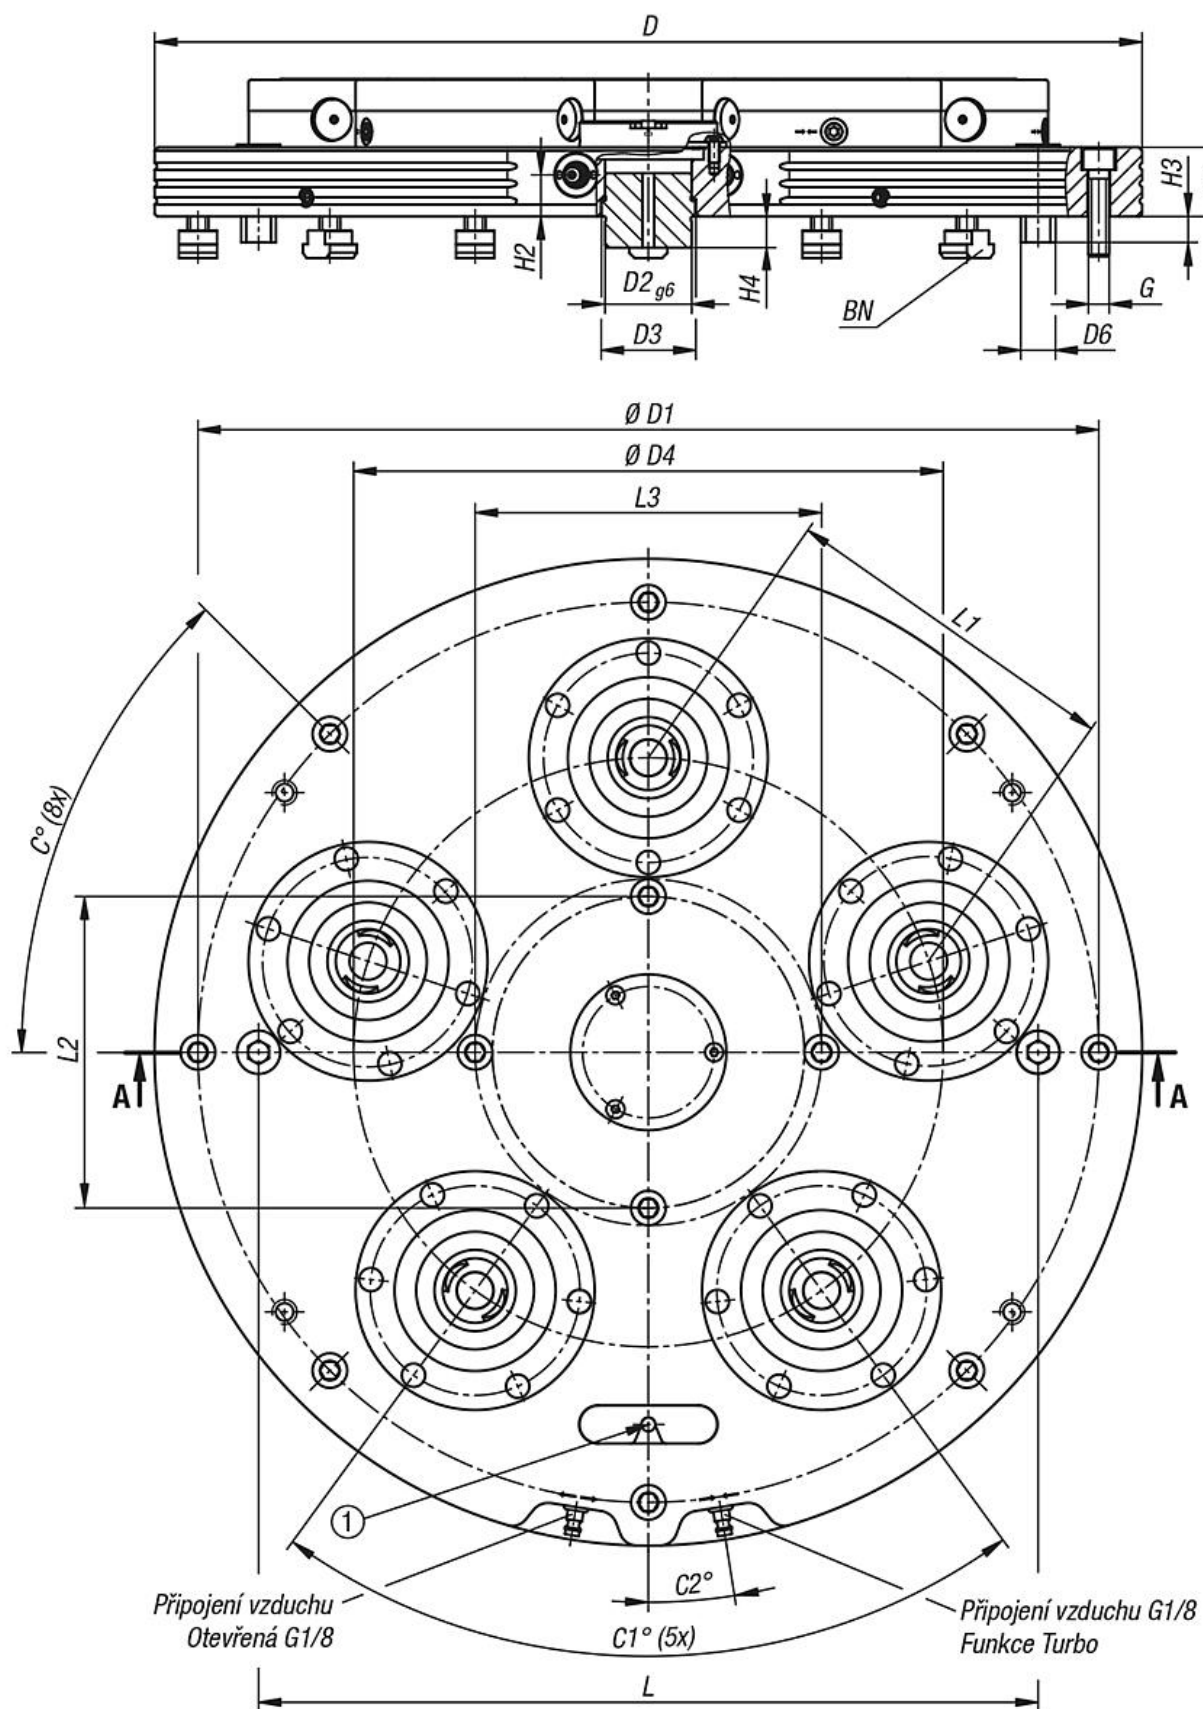

Upínací stanice UNILOCK

Přehled zboží

Upínací stanice UNILOCK

Objednací číslo	Provedení 2	Typ provedení	D	H	C	C1	C2	D1	D2	D3	D4	D5	D6
K2351.320045075	3násobný	bez pojistky proti protočení	450	75	45	30	10,5	400	50	55	230,94	240	20
K2351.520057079	5násobná	bez pojistky proti protočení	570	79	45	72	9	520	50	55	340,26	-	20

Objednací číslo	Provedení 2	G	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	BN=Šířka drážky	Zatahovací síla s turbo kN
K2351.320045075	3násobný	M12	36	20,5	19	18	330	200	-	-	14	84
K2351.520057079	5násobná	M12	40	25	15	18	450	200	180	200	14	140

Objednací číslo	Název	Provedení 1	Provedení 2	Typ provedení
K2351.320045075	Upínací stanice	UNILOCK	3násobný	bez pojistky proti protočení
K2351.520057079	Upínací stanice	UNILOCK	5násobná	bez pojistky proti protočení