


Upínací věže ze šedé litiny 3stranné s upínacím systémem nulového bodu UNILOCK

Popis zboží/obrázky produktu

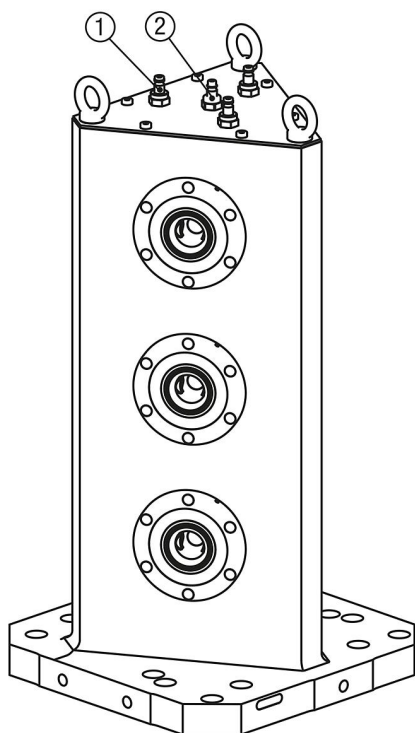

Popis

Popis výrobku:

3-stranné upínací věže s integrovanými upínacími moduly UNILOCK EFM 138. Díky integrovaným upínacím modulům lze upínací zařízení a přípravky na upínací věži upnout nebo vyměnit v nejkratším možném čase. Doba vybavení se tak může zkrátit a doba provozu stroje zvýšit.

Materiál:

Upínací věž GJL 300.

Upínací modul z cementační oceli.

Provedení:

Upínací věž přesně opracované dosedací plochy.

Upínací modul, funkční plochy jsou kalené a broušené.

Upozornění:

3-stranné upínací věže jsou přizpůsobeny stolům obráběcích strojů podle norem DIN 55201 a JIS6337-1980.

Upínací moduly jsou ovládány centrálně prostřednictvím pneumatického připojení. Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku). Proces uvolnění se uskutečňuje pneumaticky.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16, je možné vyvinout tyto přídržné síly:

- upínací síla (M10) 35.000N/modul
- upínací síla (M12) 50.000N/modul
- upínací síla (M16) 75.000N/modul

Upínací síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.

Teplotní rozsah:

+5 °C až +60 °C.

Rozsah dodávky:

- upínací věž.
- přepravní šrouby.
- návod k obsluze.

Příslušenství:

- Upínací čep UNILOCK K0967.
- UNILOCK výměnné palety pro upínací systém nulového bodu K1218.
- UNILOCK ochranný čep pro upínací moduly K1010.
- UNILOCK kryt pro upínací moduly K1010.

Odkaz na výkres:

- 1) Otevřená vzduchová přípojka G1/8
- 2) Přípojka vzduchu G1/8 funkce Turbo



Výkresy





Upínací věže ze šedé litiny 3stranné s upínacím systémem nulového bodu UNILOCK

Výkresy

400x400

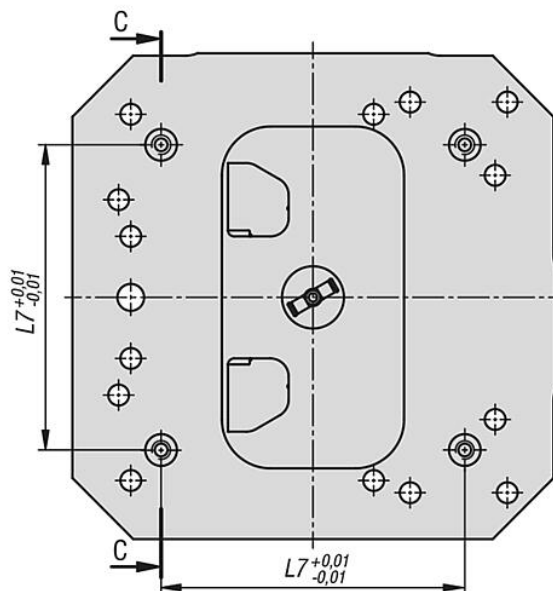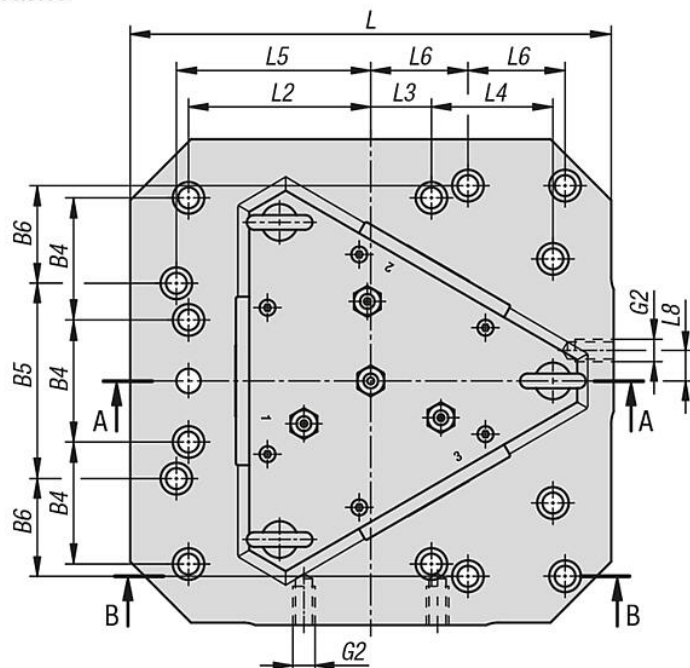

500x500

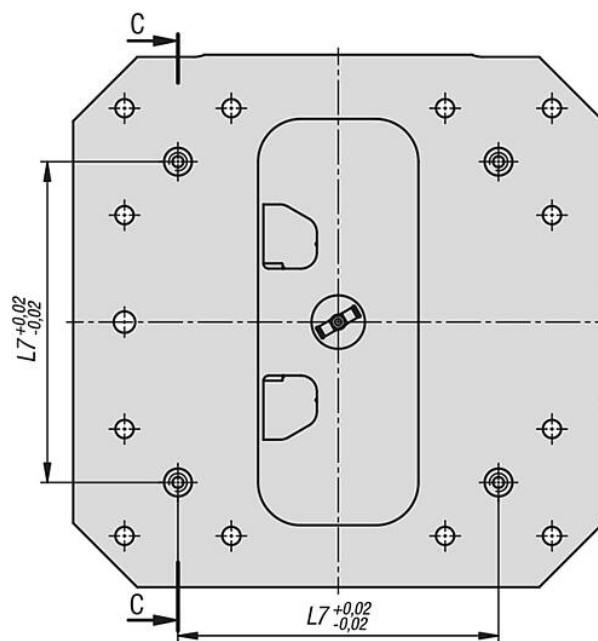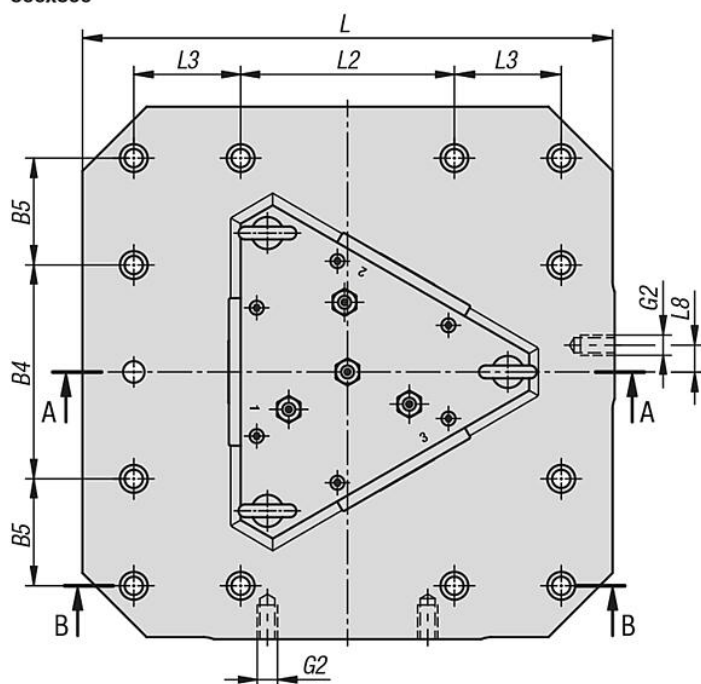

Přehled zboží

Upínací věže ze šedé litiny 3stranné s upínacím systémem nulového bodu UNILOCK

Objednací číslo	Provedení 1	Provedení 2	L	H	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D	D1	D2
K2362.138092004070	3boký	s upínacími moduly s nulovým bodem	400	713	270	111	30	11	100	160	80	150	55	50	20	25
K2362.138092005070	3boký	s upínacími moduly s nulovým bodem	500	713	270	111	30	11	200	100	-	200	75	50	20	25

Upínací věže ze šedé litiny 3stranné s upínacím systémem nulového bodu UNILOCK

Přehled zboží

Objednací číslo	G	G1	G2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	Zatahovací síla s turbo kN
K2362.138092004070	M12	M16	M16	748,5	190	200	40	5,5	18	277	150	50	100	160	80	250	25	24
K2362.138092005070	M12	M16	M16	748,5	190	200	40	5,5	18	277	200	100	-	-	-	300	25	24

Objednací číslo	Název	Provedení 1	Provedení 2	Typ provedení
K2362.138092004070	Upínací věž	3boký	s upínacími moduly s nulovým bodem	-
K2362.138092005070	Upínací věž	3boký	s upínacími moduly s nulovým bodem	-