


Trubková spojka, základna z plastu, pro kulaté trubky se dvěma nohama a příčným spojením

Popis zboží/obrázky produktu

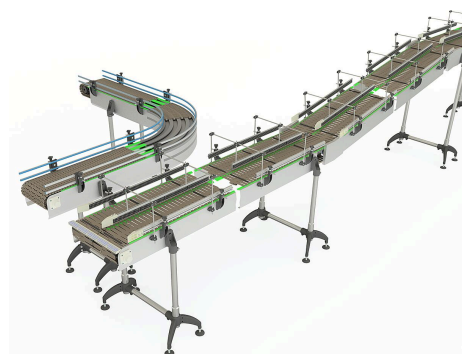

Popis

Materiál:

Thermoplast.

Šrouby a matice z nerezové oceli 1.4301.

Provedení:

černá.

Šrouby a matice bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Upnutí kruhové trubky se provádí dvěma šrouby. Trubková spojka je vhodná pro stavitelné nožky se závitem M16.

K další stabilizaci dopravníkového systému lze použít trubkové spojky se dvěma nohama a příčným spojením.

Vhodné ocelové trubky podle DIN EN 10220.

Provedení A: trubková spojka se dvěma nohama, s úhlem 180°.


Provedení B: trubková spojka se dvěma nohama, s úhlem 120°.

Na vyžádání:

Šrouby a matice z pozinkované oceli.

Další materiály a barvy.

Výkresy

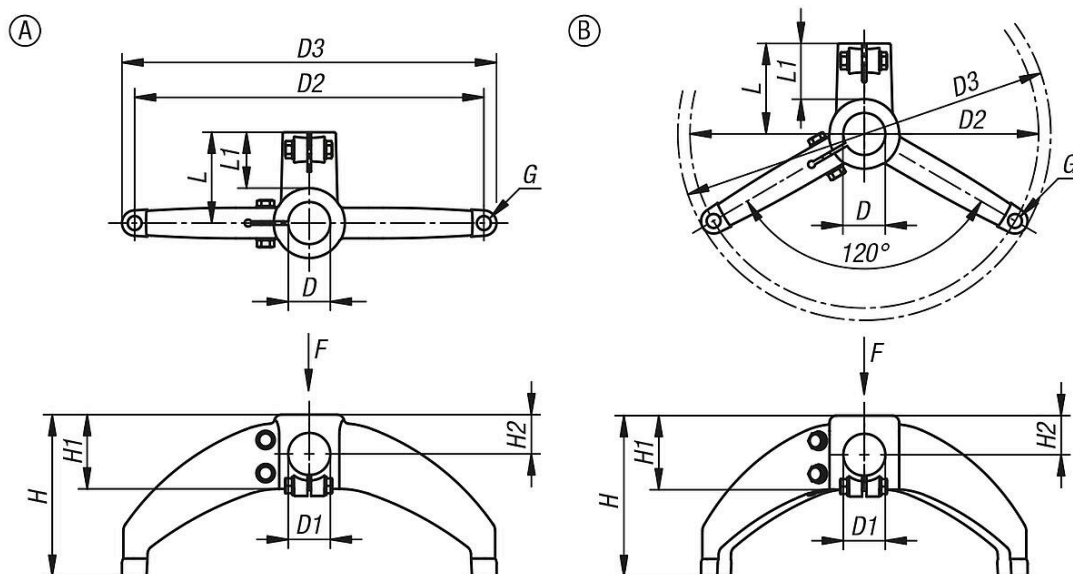

Přehled zboží

Trubková spojka, základna z plastu, pro kulaté trubky se dvěma nohama a příčným spojením

Objednací číslo	Provedení	D	D1	D2	D3	G	H	H1	H2	L	L1	F max. kN
K2310.04842	A	48,3	42,4	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6

Trubková spojka, základna z plastu, pro kulaté trubky se dvěma nohama a příčným spojením

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	D	D1	D2	D3	G	H	H1	H2	L	L1	F max. kN
K2310.04848	A	48,3	48,3	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.06042	A	60,3	42,4	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.06048	A	60,3	48,3	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.14842	B	48,3	42,4	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.14848	B	48,3	48,3	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.16042	B	60,3	42,4	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.16048	B	60,3	48,3	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6