

# UNILOCK redukční adaptér systémová velikost 138 mm

Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

### Materiál:

Základní těleso z nástrojové oceli.  
Upínací čep cementační ocel.

### Provedení:

Základní těleso měkké, funkční plochy broušené.  
Upínací čep, oxidované. Funkční plochy kaleny a broušeny.


### Upozornění:

5osé redukční adaptéry UNILOCK se hodí k upínání a polohování obrobku. Redukční adaptéry lze přišroubovat na obrobek a společně namontovat na pneumatický upínací modul.

### Odkaz na výkres:

- 1) Šroub s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762
- 2) Upínací středící čep = provedení A  
Kompenzační upínací čep = provedení B  
Upínací čep = provedení C

## Výkresy

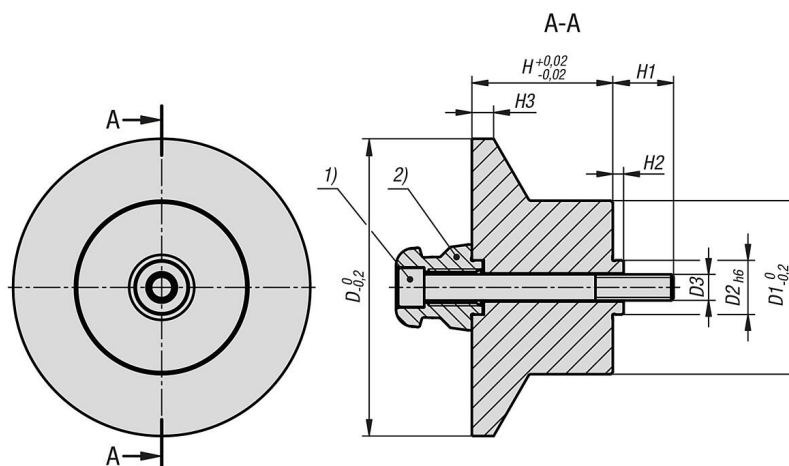

## Přehled zboží

### UNILOCK redukční adaptér systémová velikost 138 mm

| Objednací číslo | Provedení | Typ provedení           | D   | D1 | D2 | D3  | H   | H1   | H2 | H3 |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----|----|----|-----|-----|------|----|----|
| K2354.113810010 | A         | Upínací středící čep    | 138 | 80 | 25 | M10 | 100 | 25,5 | 5  | 10 |
| K2354.213810010 | B         | Kompenzační upínací čep | 138 | 80 | 25 | M10 | 100 | 25,5 | 5  | 10 |
| K2354.313810010 | C         | Upínací Čep             | 138 | 80 | 25 | M10 | 100 | 25,5 | 5  | 10 |
| K2354.113810012 | A         | Upínací středící čep    | 138 | 80 | 25 | M12 | 100 | 28   | 5  | 10 |
| K2354.213810012 | B         | Kompenzační upínací čep | 138 | 80 | 25 | M12 | 100 | 28   | 5  | 10 |
| K2354.313810012 | C         | Upínací Čep             | 138 | 80 | 25 | M12 | 100 | 28   | 5  | 10 |

## **UNILOCK redukční adaptér systémová velikost 138 mm**

Přehled zboží

---