

Vodící válečky z plastu, válcové bez čepu s čepem, z nerezové oceli

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Běhoun, polyacetal (POM).

Ložiska a čepy z nerezové oceli.

Provedení:

Běhoun, bílý.

Upozornění:

Běhoun je pevně nalisovaný na kuličkovém ložisku.

Výhodou běhounu z POM je její tichý chod.


Vodící rolly nejsou vhodné pro rázové nebo axiální zatížení.

Radiální zatížení bylo testováno při jednom milionu otáček za 300 minut. Zatížení se může lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí.

Technické údaje:

Možnost provozních teplot až do 105 °C.

Výkresy

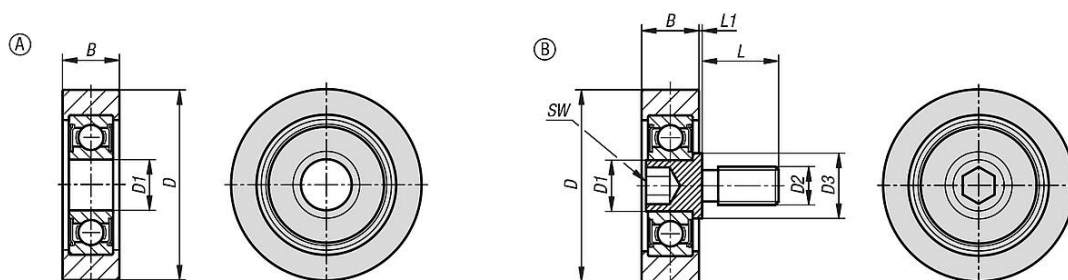

Přehled zboží

Vodící válečky z plastu, válcové bez čepu s čepem, z nerezové oceli

Objednací číslo	B	D	D1	D2	D3	Provedení	Typ provedení	Kuličkové ložisko	L	L1	Radiální zatížení N	SW
K2370.002006	6	20	6	-	-	A	bez čepů	696-HZZ	-	-	98	-
K2370.002506	6	25	6	-	-	A	bez čepů	696-HZZ	-	-	98	-
K2370.003009	9	30	8	-	-	A	bez čepů	608-HZZ	-	-	196	-
K2370.003509	9	35	8	-	-	A	bez čepů	608-HZZ	-	-	196	-
K2370.10200605X08	6	20	6	M5	8	B	s čepem	696-HZZ	8	1	98	3
K2370.10250605X08	6	25	6	M5	8	B	s čepem	696-HZZ	8	1	98	3
K2370.10300905X08	9	30	8	M5	10	B	s čepem	608-HZZ	8	0,5	196	4
K2370.10350905X08	9	35	8	M5	10	B	s čepem	608-HZZ	8	0,5	196	4
K2370.10200606X08	6	20	6	M6	8	B	s čepem	696-HZZ	8	1	98	3
K2370.10250606X08	6	25	6	M6	8	B	s čepem	696-HZZ	8	1	98	3
K2370.10300906X08	9	30	8	M6	10,2	B	s čepem	608-HZZ	8	1	196	5
K2370.10300906X12	9	30	8	M6	10,2	B	s čepem	608-HZZ	12	0,5	196	5
K2370.10350906X08	9	35	8	M6	10,2	B	s čepem	608-HZZ	8	1	196	5
K2370.10350906X12	9	35	8	M6	10,2	B	s čepem	608-HZZ	12	0,5	196	5

Vodicí válečky z plastu, válcové bez čepu s čepem, z nerezové oceli

Přehled zboží
