

Vodící válečky z plastu, válcové bez čepu

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Běhoun z polyuretanu (PUR).
Ložisko z oceli.

Provedení:

Běhoun, tmavohnědý.

Upozornění:

Běhoun je pevně nalisovaný na kuličkovém ložisku. Běhoun je dvouvrstvý od průměru $D = 40$ mm.

Výhodou běhounu z PUR je jeho tichý chod.


Vodící rolny nejsou vhodné pro použití při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu nebo při působení vody. Rolny jsou odolné vůči oleji, který neobsahuje žádná rozpouštědla. Oleje obsahující rozpouštědla mohou způsobit bobtnání nebo zhoršení pevnosti.

Radiální zatížení bylo testováno při jednom milionu otáček za 300 minut. Zatížení se může lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí.

Příslušenství:

Vhodné čepy K2378.

Výkresy

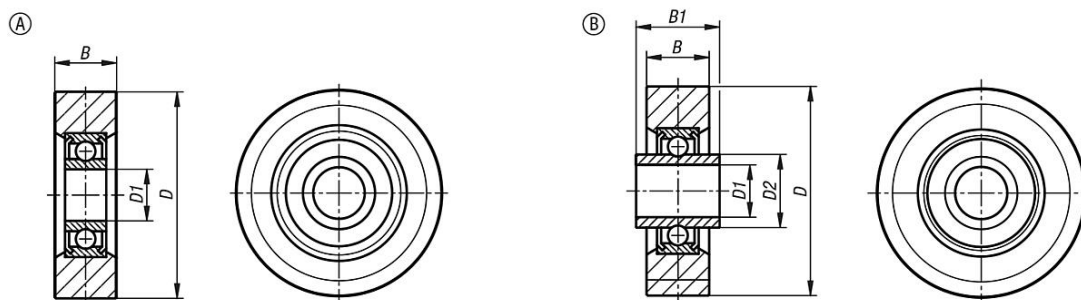

Přehled zboží

Vodící válečky z plastu, válcové bez čepu

Objednací číslo	B	B1	D	D1	D2	Provedení	Typ provedení	Kuličkové ložisko	Radiální zatížení N	Vhodné pro
K2372.005014	14	-	50	12	-	A	bez nákrůžku	6201-2RS	470	K2378.3012100
K2372.002008	8	-	20	6	-	A	bez nákrůžku	696-2RS	63	K2378.3006055
K2372.003011	11	-	30	8	-	A	bez nákrůžku	608-2RS	167	K2378.3008070
K2372.002509	9	-	25	6	-	A	bez nákrůžku	626-2RS	93	K2378.3006060
K2372.005515	15	-	55	15	-	A	bez nákrůžku	6202-2RS	510	K2378.3015110
K2372.004514	14	-	45	12	-	A	bez nákrůžku	6201-2RS	402	K2378.3012100
K2372.006015	15	-	60	15	-	A	bez nákrůžku	6202-2RS	539	K2378.3015110
K2372.003511	11	-	35	8	-	A	bez nákrůžku	608-2RS	225	K2378.3008070
K2372.004012	12	-	40	10	-	A	bez nákrůžku	6000-2RS	314	K2378.3010080
K2372.102008	8	11	20	6	8,6	B	s nákrůžkem	696-2RS	63	K2378.3006110

Vodicí válečky z plastu, válcové bez čepu

Přehled zboží

Objednací číslo	B	B1	D	D1	D2	Provedení	Typ provedení	Kuličkové ložisko	Radiální zatížení N	Vhodné pro
K2372.102509	9	12	25	6	9,3	B	s nákrůžkem	626-2RS	93	K2378.3006110
K2372.103011	11	15	30	8	12	B	s nákrůžkem	608-2RS	167	K2378.3008130
K2372.103511	11	15	35	8	12	B	s nákrůžkem	608-2RS	225	K2378.3008130
K2372.104012	12	16	40	10	14	B	s nákrůžkem	6000-2RS	314	K2378.3010160
K2372.104514	14	18	45	12	18,3	B	s nákrůžkem	6201-2RS	402	K2378.3012160
K2372.105014	14	18	50	12	18,3	B	s nákrůžkem	6201-2RS	470	K2378.3012160
K2372.105515	15	19	55	15	21,6	B	s nákrůžkem	6202-2RS	510	K2378.3015170
K2372.106015	15	19	60	15	21,6	B	s nákrůžkem	6202-2RS	539	K2378.3015170