

Výškově nastavitelné patky s kuličkovým vyrovnávačem

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel 1.7225.

Provedení:

galvanicky pozinkované a modře pasivované.

Upozornění:

Výškově nastavitelné patky s kuličkovými vyrovnávači se používají všude tam, kde je třeba nastavit a vyrovnat těžké systémy, stroje a zařízení. Kulové vyrovnávací podložky umožňují přesné uložení při montáži šikmých opěrných ploch až do úhlu náklonu cca 4°.

Vyznačují se velkým rozsahem nastavení od 15 mm do 50 mm.

Statické přídatné zatížení F je k dispozici po odečtení předpínací síly upevňovacích šroubů.

Montáž:

Výškově nastavitelná patka se montuje na stroj nebo podobné zařízení pomocí upevňovacího šroubu (1). To znamená, že horní část (2) je pevně spojena se strojem nebo jednotkou. Nastavení výšky se provádí otáčením spodní části (3) pomocí klíče s ozubem. Zařízení proti vyšroubování (4) zabraňuje přílišnému vyšroubování horního dílu; je také rozhodující pro maximální výšku nastavení (ΔH). Vyrovnávací deska (5) je spojena se spodní částí a může tak vyrovnávat sklon dosedacích ploch až do 4°. Díky speciálnímu konstruktivnímu opatření nemůže vyrovnávač (5) vypadnout ze spodní části (3), takže tvoří se spodní částí jeden celek.

Na vyžádání:

Další velikosti.


Výškově nastavitelná základna z nerezové oceli A1 nebo A4.

Příslušenství:

K0787 Klíč s ozubem s výčnělkem DIN°1810A, rozšířený.

Výškově nastavitelné patky s kuličkovým vyrovnávačem

Výkresy

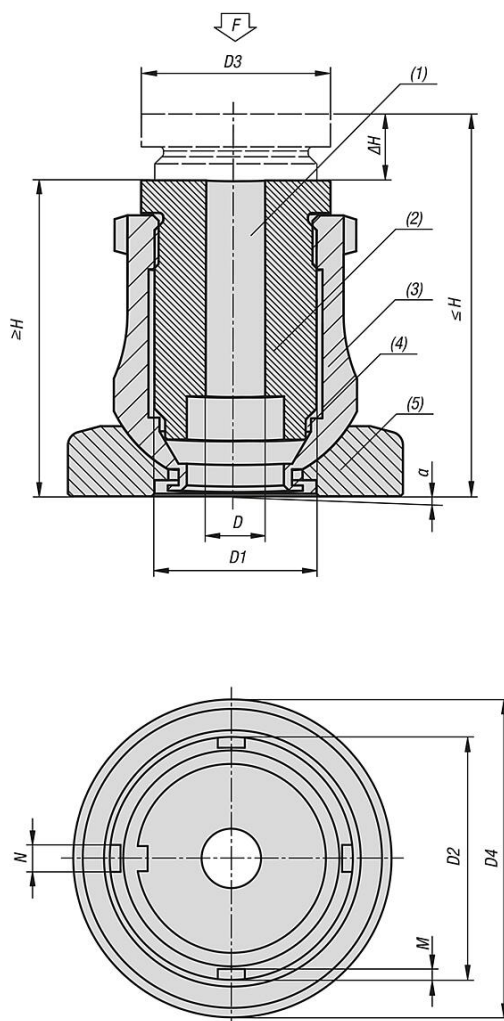

Přehled zboží

Výškově nastavitelné patky s kuličkovým vyrovnávačem

Objednací číslo	D	D1	D2	D3	D4	H min.	H max.	ΔH	M	N	F kN	α	pro šroub
K2404.1506	6,6	M15x1	25	19	34	36	51	15	2	4	45	4°	M6
K2404.2008	9	M20x1	32	24	44	44	64	20	2	4	75	4°	M8
K2404.2510	11	M30x1,5	45	35	62	58	83	25	2	5	140	4°	M10
K2404.3212	13,5	M40x1,5	58	45	80	76	108	32	2,5	6	210	4°	M12
K2404.4016	17,5	M50x1,5	70	55	95	86	126	40	2,5	6	400	4°	M16
K2404.5020	22	M60x2	80	65	110	104	154	50	3	7	520	4°	M20