

Západkový uzávěr, kompaktní, s páčkovým ovládáním, průměr pouzdra 22 mm

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro a ovládání ze zinkového tlakového odlitku.
Matice z mosazi. O-kroužek NBR, ploché těsnění CR.

Provedení:

Pouzdro pochromované. Ovládání černě komaxitované.
Matice pozinkovaná.

Upozornění:

Otočný západkový uzávěr odolávající vibraci díky zaskočení v koncových polohách. Použitelné vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90° a interním omezením otáčení. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu (při menším rozměru A a větší tloušťce dveří je tato možnost omezená).

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65 pomocí O-kroužku a plochého těsnění.

Uzamykatelné západkové uzávěry se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem (zamykání 2233).

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.


*Rozměr A je výsledkem kombinace západkového uzávěru a západky a zobrazuje se u vhodných západek.

Příslušenství:

Západky pro západkové uzávěry, kompaktní, z oceli, K2413.

Západkový uzávěr, kompaktní, s páčkovým ovládáním, průměr pouzdra 22 mm

Výkresy

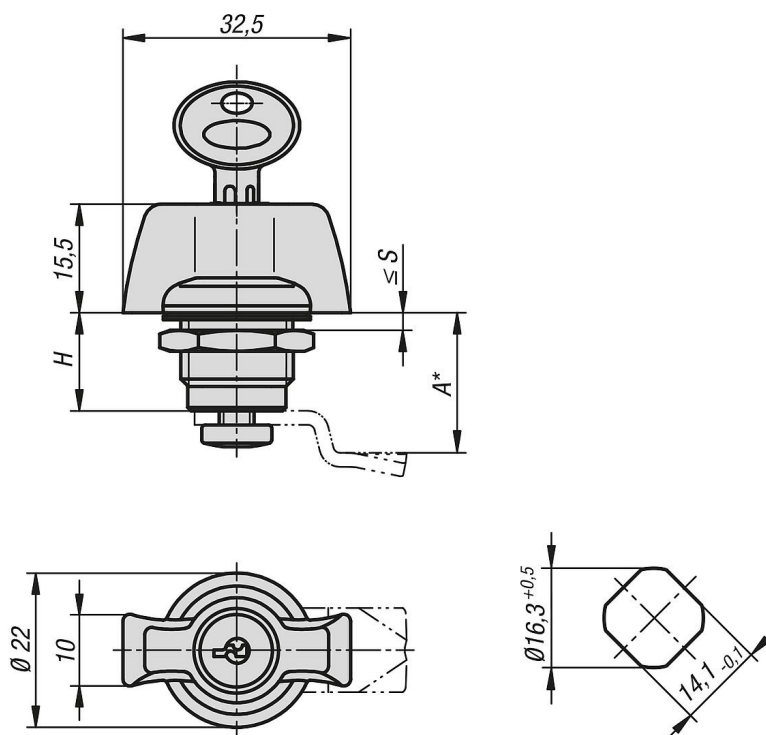

Přehled zboží

Západkový uzávěr, kompaktní, s páčkovým ovládáním, průměr pouzdra 22 mm

Objednací číslo	Ovladač	H	S max.
K2410.30132	kolíková rukojeť	13,5	5
K2410.31132	kolíková uzamykatelná rukojeť	13,5	5