

Západkové uzávěry s úchytem tvaru L, ze zinku, průměr pouzdra 32 mm

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro, ovládání a matice ze zinkového tlakového odlitku.
O-kroužek NBR, ploché těsnění CR.

Provedení:

Pouzdro a ovládání černě komaxitované.
Matice pozinkovaná.

Upozornění:

Použitelné vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Otočný západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu (při menším rozměru A a větší tloušťce dveří je tato možnost omezená). Upevňovací matice je provedena jako uzemňovací matice s příchýtkami.

S ochrannou proti vodě a prachu podle IP65 pomocí O-kroužku a plochého těsnění.

Uzamykatelné západkové uzávěry se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem (zamykání 101 nebo 1333).

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.


*Rozměr A je výsledkem kombinace západkového uzávěru a západky a zobrazuje se u vhodných západek.

Příslušenství:

Západka pro západkové uzávěry z oceli K1114.

Západkové uzávěry s úchytem tvaru L, ze zinku, průměr pouzdra 32 mm

Výkresy

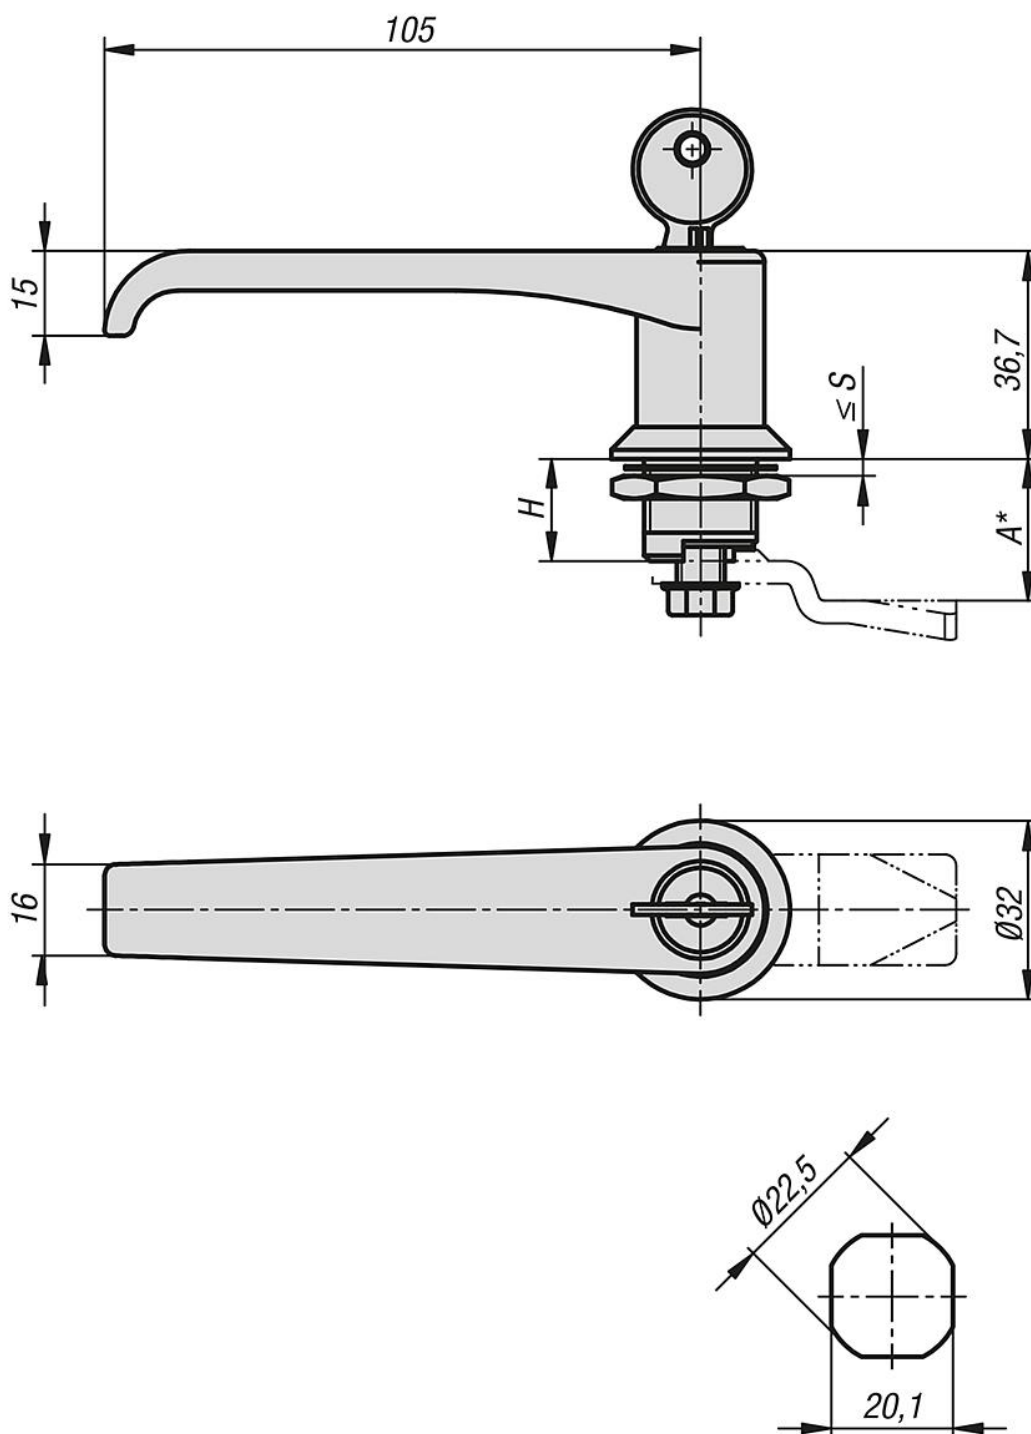

Přehled zboží

Západkové uzávěry s úchytem tvaru L, ze zinku, průměr pouzdra 32 mm

Objednáací číslo	Ovladač	Provedení	H	S max.
K2412.1182	úchyt tvaru L	-	18	8
K2412.2182	úchyt tvaru L, uzamykatelný	uzávěr 101	18	8

Západkové uzávěry s úchytem tvaru L, ze zinku, průměr pouzdra 32 mm**Přehled zboží**

Objednací číslo	Ovladač	Provedení	H	S max.
K2412.3182	úchyt tvaru L, uzamykatelný	uzávěr 1333	18	8