

Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli s pružným třmenem do 1300 N, boční otvory pro přišroubování

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení:

pozinkováno, tlustá vrstva pasivovaná a lakovaná Top Coat.

Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Stahovací spony s pružným třmenem pro bezpečné držení a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích. Upínací síla je zajištěna napnutím pružného třmenu.

Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.


K upevnění komponentů doporučujeme zápusťné šrouby.

Protikusy je nutno objednat zvlášť.

Příslušenství:

Protikus K2356.

Výkresy

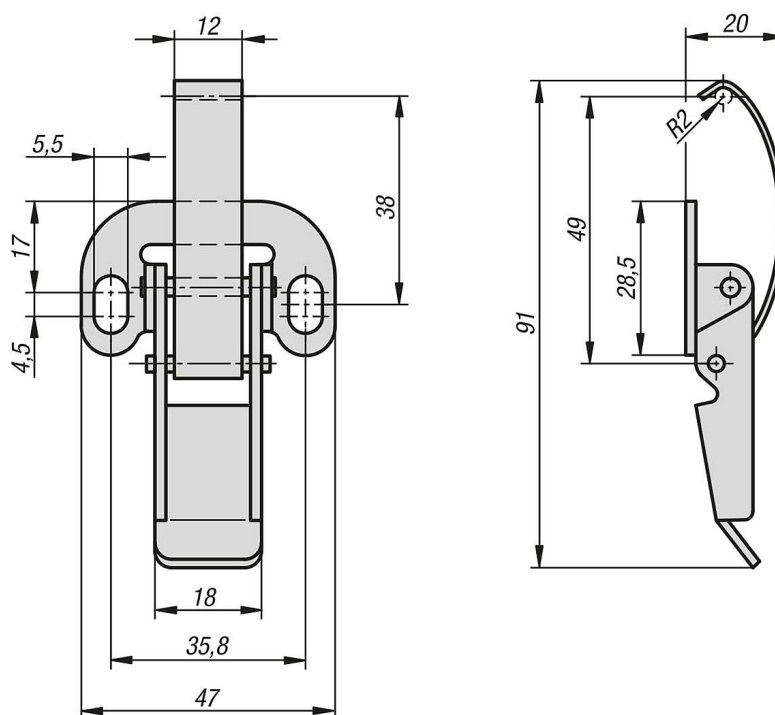

Přehled zboží

Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli s pružným třmenem do 1300 N, boční otvory pro přišroubování

Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli s pružným třmenem do 1300 N, boční otvory pro přišroubování

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso
K2356.1550911	ocel
K2356.1550912	nerezová ocel