

## Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli, s upínacím úchytem do 300 N, skryté otvory pro přišroubování

**Popis zboží/obrázky produktu**

## Popis

**Material:**

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

**Provedení:**

pozinkováno, tlustá vrstva pasivovaná a lakovaná Top Coat.

Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.

### Upozornění:

Upínací uzávěry s upínacím třmenem pro bezpečné přidržování a uzavírání klapky, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.

Upínací síla je zajištěna napnutím upínacího třmenu.

Upínací uzávěry lze přišroubovat nebo přínýtovat. K upevnění komponentů doporučujeme zápusťné šrouby.


Protisměrné háky v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.

**Příslušenství:**

Protikus K2356.

Protikus K2357.

## Výkresy

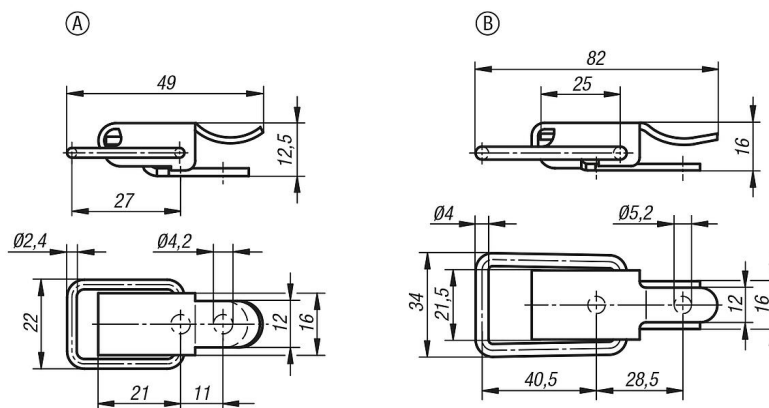

## Přehled zboží

**Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli, s upínacím úchytem do 300 N, skryté otvory pro přišroubování**

| Objednací číslo | Materiál<br>základní<br>těleso | Provedení | Přídržná<br>síla<br>F1 N |
|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| K2357.1420491   | ocel                           | A         | 250                      |
| K2357.1420492   | nerezová ocel                  | A         | 250                      |
| K2357.2520821   | ocel                           | B         | 300                      |
| K2357.2520822   | nerezová ocel                  | B         | 300                      |

## **Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli, s upínacím úchytem do 300 N, skryté otvory pro přišroubování**

Přehled zboží

---