

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 100 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Popis výrobku:

Teleskopické lišty s funkcí tichého zavírání nabízejí možnost plného výsuvu, který umožňuje snadný přístup do zadní části zásuvky. Je vyroben z nerezové oceli odolné proti korozi a je ideální pro použití v komerčních kuchyních, laboratorních zařízeních a zdravotnických zařízeních. Je dimenzována pro zásuvky o šířce až 1000 mm a zajišťuje spolehlivé a odolné použití v náročných podmínkách.

Materiál:

Lišty z ušlechtilé oceli 1.4301.

Kuličková klec z ušlechtilé oceli 1.4301.

Kuličky z ušlechtilé oceli 1.4034.

Provedení:

Lišty bez povrchové úpravy.

Kuličkové klece bez povrchové úpravy.

Kuličky bez povrchové úpravy.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Díky tlumení zásuvu jsou teleskopické lišty při zavírání zachycovány tlumeně a samočinně zajíždějí do koncové polohy. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Teplotní rozsah:

0 °C až +40 °C.

Přednosti:

Soft close

Lehký chod


Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení

Příslušenství:

K2096 Montážní úhelník z nerezové oceli pro teleskopické lišty.

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 100 kg

Výkresy

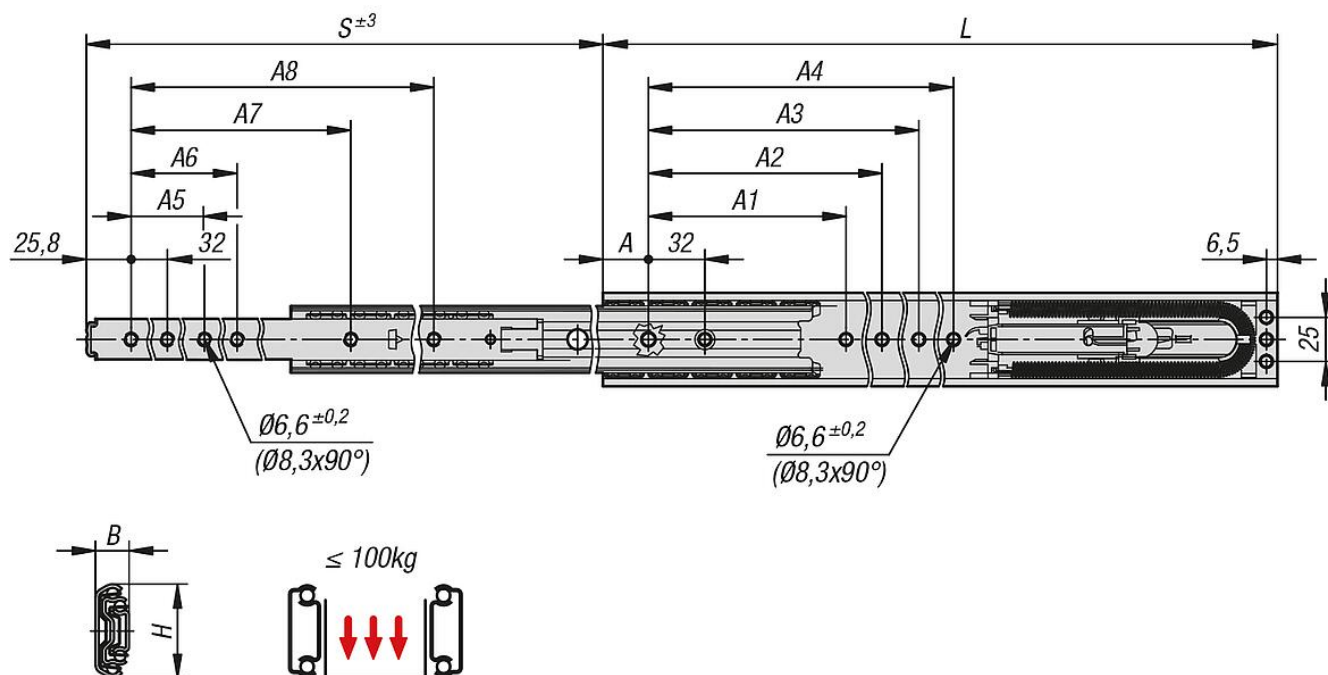

Přehled zboží

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 100 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár (80.000 cyklů) kg	Druh balení
K2364.0400	boční montáž	standardní	65	1 kus = 1 pár
K2364.0450	boční montáž	standardní	65	1 kus = 1 pár
K2364.0500	boční montáž	standardní	70	1 kus = 1 pár
K2364.0550	boční montáž	standardní	85	1 kus = 1 pár
K2364.0600	boční montáž	standardní	100	1 kus = 1 pár
K2364.0700	boční montáž	standardní	100	1 kus = 1 pár
K2364.0790	boční montáž	standardní	90	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B=Šířka	H=Výška	Zdvih S	L=Délka
K2364.0400	26	160	192	-	-	128	160	-	288	19,1	53	388	400
K2364.0450	26	160	192	256	-	128	160	-	320	19,1	53	450	450
K2364.0500	26	192	224	-	-	160	192	-	384	19,1	53	500	500
K2364.0550	26	192	224	320	352	160	192	-	416	19,1	53	550	550
K2364.0600	26	256	288	384	416	192	256	-	480	19,1	53	600	600
K2364.0700	26	288	320	448	480	256	288	512	576	19,1	53	700	700
K2364.0790	26	352	384	544	576	320	352	416	672	19,1	53	800	790