

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 55 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Díky tlumení zásuvy jsou teleskopické lišty při zavírání zachycovány tlumeně a samočinně zajíždějí do koncové polohy. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.


Teplotní rozsah:

+10 °C až +40 °C.

Přednosti:

Soft close
Lehký chod
Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení

Výkresy

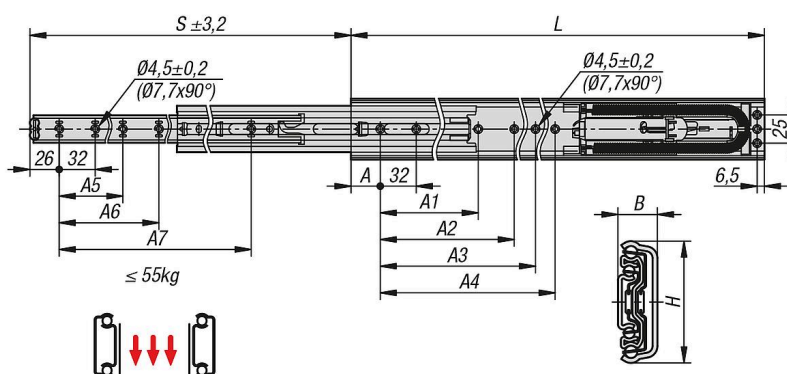

Přehled zboží

Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 55 kg

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 55

kg

Přehled zboží

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár (80.000 cyklů) kg	Druh balení
K2365.0400	Montáž boční	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2365.0450	Montáž boční	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2365.0500	Montáž boční	standardní	50	1 kus = 1 pár
K2365.0550	Montáž boční	standardní	50	1 kus = 1 pár
K2365.0600	Montáž boční	standardní	50	1 kus = 1 pár
K2365.0700	Montáž boční	standardní	55	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	Zdvih S	L
K2365.0400	26	160	192	-	-	128	160	288	17,5	54	400,2	400
K2365.0450	26	192	224	-	-	160	192	320	17,5	54	449,4	450
K2365.0500	26	160	192	256	288	192	224	384	17,5	54	498,6	500
K2365.0550	26	192	224	288	320	192	224	416	17,5	54	547,6	550
K2365.0600	26	224	256	352	384	224	256	480	17,5	54	597	600
K2365.0700	26	288	320	448	480	256	288	576	17,5	54	695,4	700