

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 90 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Popis výrobku:

Lišta snese zatížení až 90 kg a je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli, takže je ideální do korozivního prostředí. Tlumený samozavírací mechanismus (soft close) zajišťuje kontrolovaný a mírný pohyb zavírání. Plně výsuvný pojezd umožňuje nerušený přístup k obsahu zásuvky, a je proto vhodný zejména pro citlivé předměty a prostředí citlivé na hluk, jako jsou lékárny a soukromé domácnosti. Přední rychlospojka usnadňuje instalaci a údržbu, takže lišta je funkční a uživatelsky přívětivá.

Materiál:

Lišty z ušlechtilé oceli 1.4301.

Kuličková klec z ušlechtilé oceli 1.4301.

Kuličky z ušlechtilé oceli 1.4034.

Provedení:

Lišty bez povrchové úpravy.

Kuličkové klece bez povrchové úpravy.

Kuličky bez povrchové úpravy.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Při zasouvání vnitřní lišty zpět musí být středová lišta v zasunuté poloze. Požadovaná síla musí působit rovnoměrně. Díky tlumení zásuvy jsou teleskopické lišty při zavírání zachycovány tlumeně a samočinně zajíždějí do koncové polohy. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Pro horizontální montáž nejsou vhodné.

Teplotní rozsah:

0 °C až +40 °C.

Přednosti:

Soft close

Samočinný zásuv


Rychlé přední odpojení

Příslušenství:

K2096 Montážní úhelník z nerezové oceli pro teleskopické lišty.

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 90 kg

Výkresy

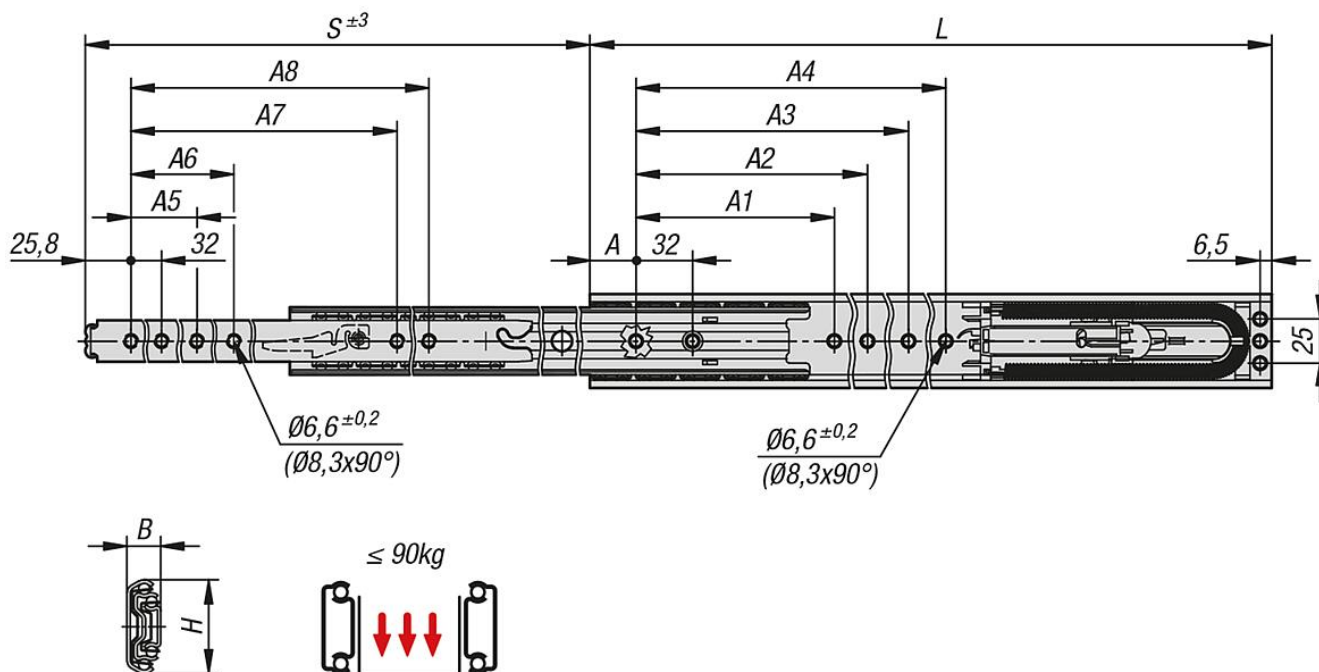

Přehled zboží

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 90 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár (80.000 cyklů) kg	Druh balení
K2366.0400	boční montáž	standardní	65	1 kus = 1 pár
K2366.0450	boční montáž	standardní	65	1 kus = 1 pár
K2366.0500	boční montáž	standardní	70	1 kus = 1 pár
K2366.0550	boční montáž	standardní	85	1 kus = 1 pár
K2366.0600	boční montáž	standardní	90	1 kus = 1 pár
K2366.0700	boční montáž	standardní	90	1 kus = 1 pár
K2366.0790	boční montáž	standardní	90	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Zdvih S	L
K2366.0400	26	160	192	-	-	128	160	-	288	19,1	53	388	400
K2366.0450	26	160	192	256	-	128	160	-	320	19,1	53	450	450
K2366.0500	26	192	224	-	-	160	192	-	384	19,1	53	500	500
K2366.0550	26	192	224	320	352	160	192	-	416	19,1	53	550	550
K2366.0600	26	256	288	384	416	192	256	-	480	19,1	53	600	600
K2366.0700	26	288	320	448	480	256	288	512	576	19,1	53	700	700
K2366.0790	26	352	384	544	576	320	352	416	672	19,1	53	800	790