

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Popis výrobku:

Lišta je ideální pro kuchyňské trouby a je vhodná pro teplotní rozsah od -20 °C do 300 °C. Je vhodný do různých prostředí, včetně průmyslových, komerčních, obytných a venkovních prostor. Je ideální pro náročné aplikace a kombinuje funkčnost s vysokou kvalitou.

Materiál:

Lišty z ušlechtilé oceli 1.4301.

Kuličková klec z ušlechtilé oceli 1.4301.

Kuličky z ušlechtilé oceli 1.4034.

Provedení:

Lišty bez povrchové úpravy.

Kuličkové klece bez povrchové úpravy.

Kuličky bez povrchové úpravy.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih podobný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Upevňovací šrouby nesmí přesáhnout výšku hlavy 2,5 mm a průměr hlavy 9,6 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými součástmi kolejnice.

Teplotní rozsah:


-20 °C až +300 °C.

Příslušenství:

K2096 Montážní úhelník z nerezové oceli pro teleskopické lišty.

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg

Výkresy

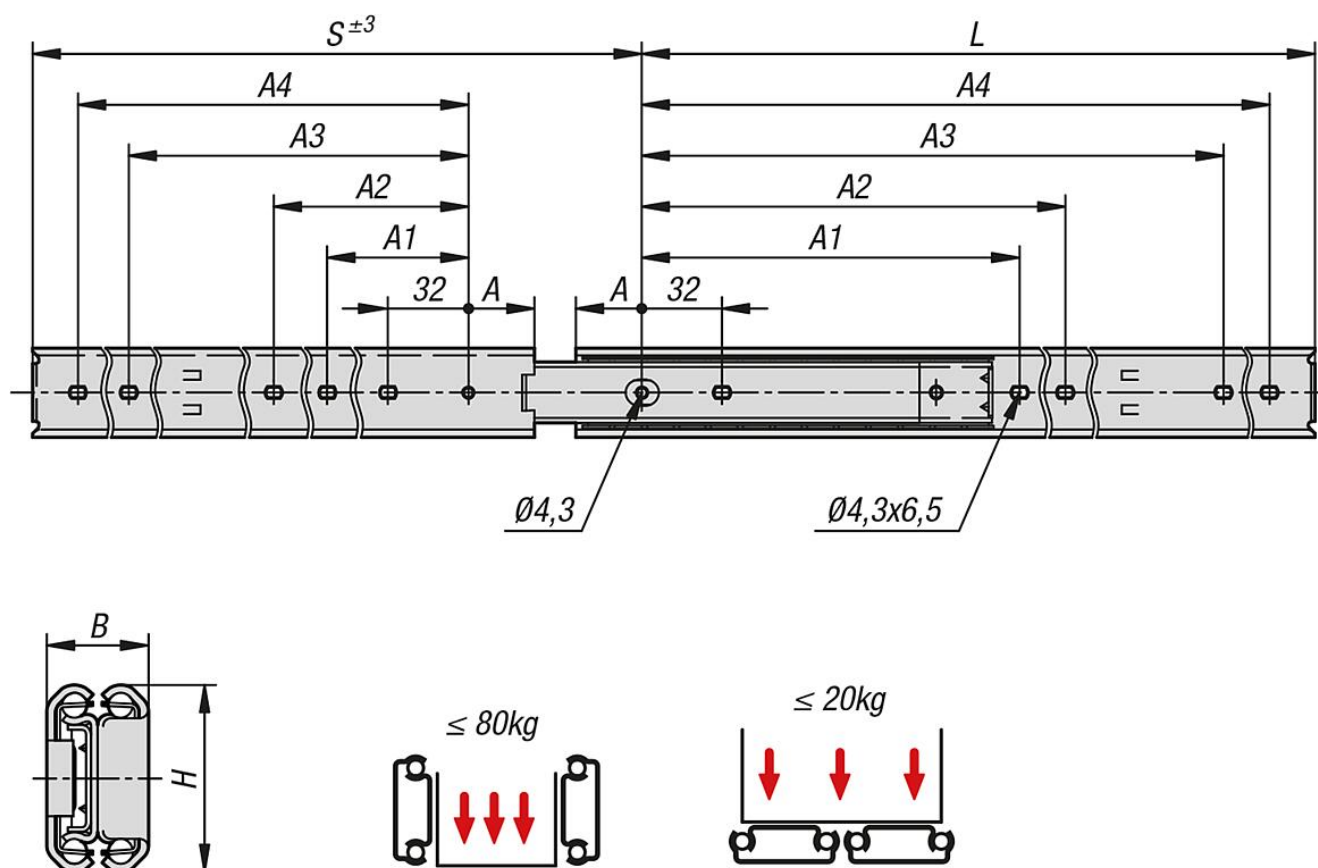

Přehled zboží

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Fp1= nosnost na pár 10.000 zy.	Druh balení
K2367.0300	boční montáž	standardní	65	1 kus = 1 pár
K2367.0350	boční montáž	standardní	70	1 kus = 1 pár
K2367.0400	boční montáž	standardní	75	1 kus = 1 pár
K2367.0450	boční montáž	standardní	80	1 kus = 1 pár
K2367.0500	boční montáž	standardní	75	1 kus = 1 pár
K2367.0550	boční montáž	standardní	70	1 kus = 1 pár
K2367.0600	boční montáž	standardní	65	1 kus = 1 pár
K2367.0650	boční montáž	standardní	60	1 kus = 1 pár
K2367.0700	boční montáž	standardní	55	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	B	H	Zdvih S	L
K2367.0300	26	-	-	224	256	19,1	35,3	317,4	300
K2367.0350	26	-	-	256	288	19,1	35,3	366,6	350
K2367.0400	26	-	192	320	352	19,1	35,3	415,8	400
K2367.0450	26	-	224	352	384	19,1	35,3	465	450
K2367.0500	26	256	288	416	448	19,1	35,3	514,2	500
K2367.0550	26	288	320	480	512	19,1	35,3	563,4	550
K2367.0600	26	320	352	512	544	19,1	35,3	612,6	600
K2367.0650	26	320	352	576	608	19,1	35,3	661,8	650
K2367.0700	26	352	384	608	640	19,1	35,3	711	700

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg

Přehled zboží
