

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 15 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Popis výrobku:

Teleskopické lišty jsou ideální pro použití do 15 kg a nabízejí plný výsuv, který umožňuje snadný přístup do zadní části zásuvky. S tloušťkou lišty 19,5 mm je ideální pro stísněné prostory. Lišta je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli, je odolná proti korozi a pracuje při teplotách od -80 °C do +500 °C, takže je ideální pro chladničky, pece a průmyslové aplikace při vysokých teplotách. Je také vyroben z materiálů bezpečných pro potraviny a splňuje všechny normy pro bezpečnost potravin.

Materiál:

Lišty z ušlechtilé oceli 1.4301.

Kuličková klec z ušlechtilé oceli 1.4301.

Kuličky z ušlechtilé oceli 1.4034.

Provedení:

Lišty bez povrchové úpravy.

Kuličkové klece bez povrchové úpravy.

Kuličky bez povrchové úpravy.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih podobný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Upevňovací šrouby nesmí přesáhnout výšku hlavy 3 mm a průměr hlavy 8 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými součástmi kolejnice.

Lišty se dodávají s modrou ochrannou fólií, kterou je třeba před použitím odstranit.

Teplotní rozsah:

-80 °C až +500 °C.


Při teplotách nad 300 °C je možná změna barvy povrchu.

Montáž:

Při montáži musí být středová lišta umístěna tak, aby přístupový otvor odpovídal poloze šroubu.

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 15 kg

Výkresy

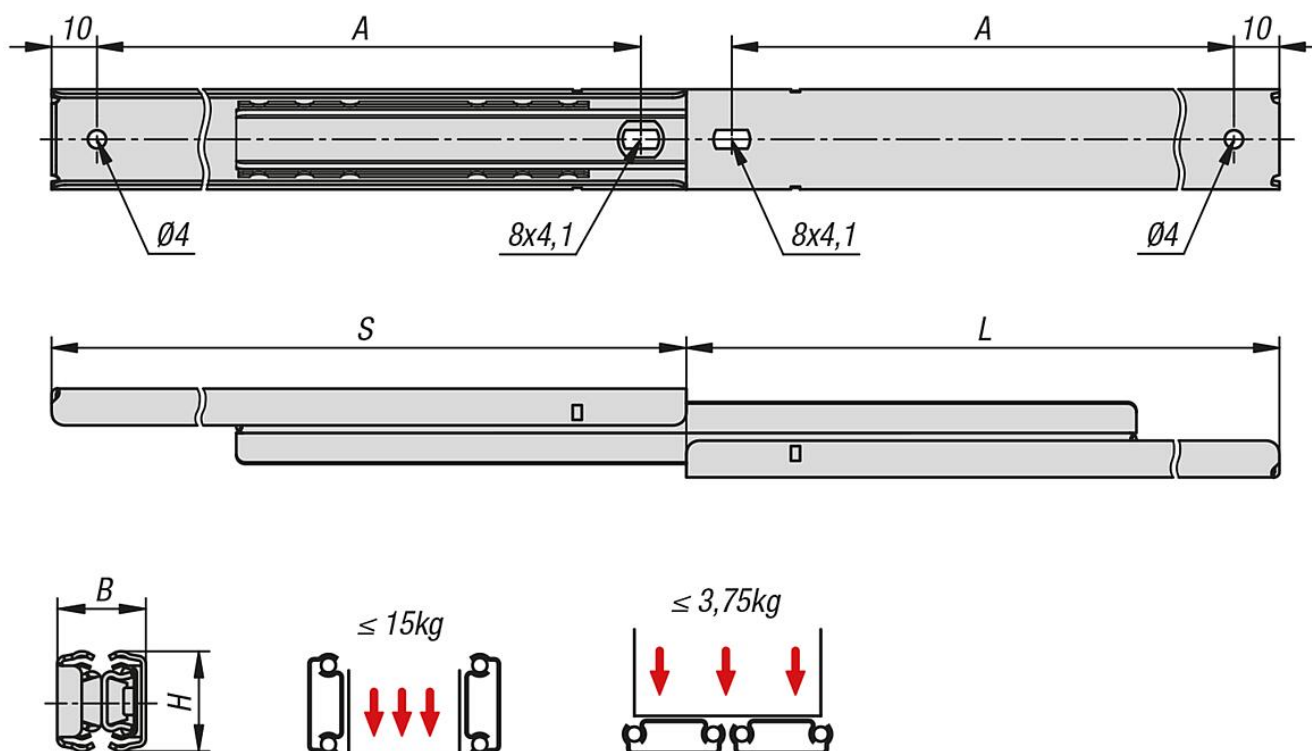

Přehled zboží

Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 15 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Fp1= nosnost na pár 10.000 zy.	Druh balení
K2368.0150	boční montáž	standardní	9	1 kus = 1 pár
K2368.0200	boční montáž	standardní	11	1 kus = 1 pár
K2368.0250	boční montáž	standardní	12	1 kus = 1 pár
K2368.0300	boční montáž	standardní	14	1 kus = 1 pár
K2368.0350	boční montáž	standardní	15	1 kus = 1 pár
K2368.0400	boční montáž	standardní	15	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	B	H	Zdvih S	L
K2368.0150	130	19,5	22	150	150
K2368.0200	180	19,5	22	200	200
K2368.0250	230	19,5	22	250	250
K2368.0300	280	19,5	22	300	300
K2368.0350	330	19,5	22	350	350
K2368.0400	380	19,5	22	400	400