

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 100 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do blokovací polohy. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.


Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10 000 cyklů resp. 80 000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Přednosti:

Zaskočení v uzavřené poloze
Vhodné pro plochou montáž
Lehký chod

Výkresy

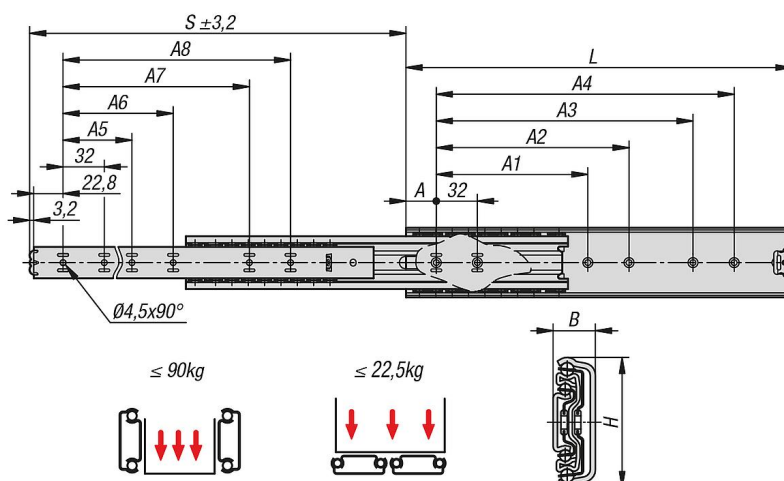

Přehled zboží

Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 100 kg

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 100 kg

Přehled zboží

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár (80.000 cyklů) kg	Nosnost na jeden pár (10.000 cyklů) kg	Druh balení
K2369.0300	boční montáž	standardní	80	90	1 kus = 1 pár
K2369.0350	boční montáž	standardní	80	90	1 kus = 1 pár
K2369.0400	boční montáž	standardní	82	92	1 kus = 1 pár
K2369.0450	boční montáž	standardní	84	95	1 kus = 1 pár
K2369.0500	boční montáž	standardní	90	100	1 kus = 1 pár
K2369.0550	boční montáž	standardní	90	100	1 kus = 1 pár
K2369.0600	boční montáž	standardní	84	94	1 kus = 1 pár
K2369.0650	boční montáž	standardní	82	92	1 kus = 1 pár
K2369.0700	boční montáž	standardní	78	90	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Zdvih S	L
K2369.0300	26	-	-	224	256	-	-	-	256	17,5	54	340	300
K2369.0350	26	-	-	224	256	-	-	-	256	17,5	54	389	350
K2369.0400	26	160	192	320	352	128	160	-	352	17,5	54	438	400
K2369.0450	26	160	192	320	352	128	160	320	352	17,5	54	487	450
K2369.0500	26	192	224	416	448	160	192	-	416	17,5	54	537	500
K2369.0550	26	224	-	448	480	160	192	-	448	17,5	54	586	550
K2369.0600	26	256	288	480	512	192	224	480	512	17,5	54	635	600
K2369.0650	26	288	320	544	576	192	256	-	544	17,5	54	684	650
K2369.0700	26	288	416	576	608	256	288	576	608	17,5	54	733	700